

ULTRA

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLATION AND MAINTENANCE
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INSTALLATION ET ENTRETIEN



ZAZZERI

INDEX

Informazioni generali

Pag. 04

General information - Allgemeine Informatione

Informaciones generales - Informations générales

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - MONTAGE - INSTALACIÓN - INSTALLATION

Simbologia

Pag. 10

Symbol - Zeichnung - Simbolos - Symbols

Attrezzi

Pag. 11

Tools - Werkzeuge - Herramientas - Outils

Miscelatore lavabo/bidet - 4600 1100 A00 - 4600 1106 A00

Pag. 12

4600 1099 A00 - 4600 1099 A01 - 4600 1201 A00

Single lever washbasin/bidet mixer - Waschtisch-Einhandbatterie/Bidet-Einhandbatterie

Monomando lavabo/bidet - Mitigeur lavabo/bidet

Miscelatore lavabo da incasso - 4600 1103 A01

Pag. 17

Built-in washbasin set with plate - UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte

Bateria lavabo de empotrar con placa - Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque

Miscelatore doccia/vasca esterno - 4600 0702 A00 - 4600 0701 A00

Pag. 20

External shower/bathtub mixer single lever - Einhandbatterie/ Wannen-Einhandbatterie AP-Mont.

für Dusche - Monomando banera/ducha externo - Mitigeur douche mural/bain/douche

Miscelatore ad incasso con deviatore - 4600 1401 A00

Pag. 22

Built-in single lever bathtub mixer with diverter - Wannen-Einhandbatterie UP-Mont. mit Umsteller

Monomando bañera empotrado con inversor - Mitigeur bain/douche à encastrer avec inverseur

Miscelatore ad incasso - 4600 1402 A00

Pag. 25

Built-in single lev. shower mixer - Brause-Einhandb. UP-Mont.

Monom. ducha empotrado completo - Mitigeur douche à encastrer complet

Bracci soffione - 4600 BR01 A00 - 4600 BR03 A00 - 4600 BR04 A00 Pag. 27
4600 BR05 A00 - 4600 BR06 A00
Shower arm - Brausearm - Brazo ducha - Douche de tete

Set doccetta con/senza presa acqua - 4600 Q417 A00 - 4600 Q418 A00 Pag. 28
4600 Q420 A00 - 4600 0414 A00
Antilimescale handshower set with/without water outlet
Antikalkhandbrause-Set mit/ohne Wandhandschlussbogen
Kit ducha de mano antical con/sin toma de agua
Set douchette anticalcaire avec/sans pris d'eau murale

Asta saliscendi - 4600 A414 A00 Pag. 29
Sliding bar - Gleitstange
Corredera - Barre coulissante

Asta saliscendi con presa acqua - 4600 A417 A00 Pag. 30
Sliding bar with water outlet - Gleitstange mit Wandhandschlussbogen
Corredera con toma de agua - Barre coulissante avec pris d'eau murale

Colonna doccia - 4600 0609 A00 Pag. 33
Shower column - Komplette Duschaule
Columna de ducha - Colonne douche

Sostituzione cartuccia lavabo/bidet

Pag. 36

*Replacement of washbasin/bidet cartridge - Austausch Kartusche Waschtischbatterie Bidet
Cambio cartucho lavabo/bidè - Remplacement cartouche lavabo/bidet*

Sostituzione cartuccia miscelatore doccia/vasca esterni

Pag. 38

*Replacement of Single lever bathtub mixer/ External shower single lever mixer cartridge
Austausch Kartusche Wannen-Einhandbatterie/ Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche
Cambio cartucho Monomando banera/ Monomando de ducha externo
Remplacement cartouche Mitigeur bain/douch/ Mitigeur douche mural*

Sostituzione cartuccia nelle parti da incasso

Pag. 40

*Replacement cartridge on concealed part - Austausch Kartusche UP-Teil
Cambio cartucho sur la pieza empotrada - Remplacement cartouche sur la partie brute*

Garanzia Zazzeri

Pag. 42

*Zazzeri guarantee - Die Garantie von Zazzeri
Garantía Zazzeri - Garantie Zazzeri*

Codici utili per assistenza tecnica

Pag. 52

*Useful codes for technical assistance
Nützliche Kodierungen für die technische Unterstützung
Codigos útil para la asistencia técnica
References a rappeler pour le service apres vente*

RUBINETTERIA ZAZZERI

Temperatura di utilizzo	max 80° C	consigliata 60° ± 5° C
Pressione di alimentazione	min 0.5 bar	max 3 bar continui - 5 bar occasionali
Differenza pressione calda/fredda	max 1.5 bar	consigliata la minima possibile

Nel caso di pressioni oltre i 5 bar, installare un riduttore di pressione centralizzato.

Consigli di installazione

Prima del montaggio di un rubinetto, è sempre necessario lo spurgo delle tubazioni, specialmente per impianti nuovi. Date le condizioni generali di degrado dell'acqua potabile, è sempre consigliabile l'installazione di un filtro centralizzato a monte o, in alternativa, l'utilizzo di rubinetti filtro sottolavabo. **L'installazione di filtri è invece indispensabile per il montaggio di rubinetteria tradizionale con movimento a dischi ceramici e miscelatori monocomando.**

Montaggio cartuccia

L'alloggiamento sul corpo rubinetto deve essere pulito, esente da bave, trucioli, impurità, soprattutto dove appoggiano le guarnizioni; evitare l'utilizzo di grasso, olio, vernice o diluenti. Lubrificare sugli O-Ring diametrali con grasso neutro al silicone. Il serraggio della ghiera deve avvenire liberamente, ma senza giochi; la ghiera deve appoggiare su tutto il piano della cartuccia. Serrare con coppia di 10 ÷ 12 Nm. Evitare sovraccarichi innaturali sulla leva, sia durante l'uso, sia durante l'imballo, il trasporto e l'installazione.

Pulizia

Un panno morbido è l'ideale per la pulizia dei rubinetti. Non usare in alcun caso sostanze abrasive, caustiche o aggressive.

Cromo - Le superfici cromate si puliscono con un detersivo delicato, oppure con acqua e sapone. Per eliminare il calcare non si devono usare detergenti contenenti acidi minerali (es. acido cloridrico) o acidi organici aggressivi (es. acido acetico), questi ultimi se non diluiti. E' consigliabile l'uso di prodotti a base di acido citrico.

Dopo la pulizia è importante sciacquare bene il rubinetto ed asciugarlo con cura.

ZAZZERI TAP FITTINGS

Temperature range	max 80°C	recommended 60 ± 5°C
Water supply pressure	min 0.5 bar	max 3 continual bar - 5 occasional bar
difference of hot/cold pressure	max 1.5 bar	recommended minimum possible

In the event of pressure over 5 bar, install a centralised pressure reducer.

Installation advice

Before fitting a tap, it is essential to bleed the pipes, especially in case of new installations. Given the generally poor quality of drinking water, the use of a central filter at source or of filter cocks below the basin is recommended.

The installation of filters is essential when fitting traditional taps with a ceramic disc movement and single-lever mixer taps.

Fitting the cartridge

The socket for the tap structure must be clean and free of any frazes, shavings and impurities, especially on the washer surfaces; avoid the use of grease, oil, paint or thinners. Lubricate the diametric O-Ring with silicone-based neutral grease. The tightening of the ring nut should be free but without any play; the ring nut should fully cover the cartridge plate.

Tighten with 10 ÷ 12 Nm torque. Avoid unnatural overloading of the lever both during use and during packing, transportation and installation.

Cleaning

A soft cloth is ideal for cleaning the taps. Under no circumstances should abrasive, caustic or aggressive substances be used.

Chrome - *Chrome-plated surfaces should be cleaned with a delicate detergent, or with soap and water. To eliminate limescale, detergents containing mineral acids (for example hydrochloric acid) should not be used and aggressive organic acids (for example acetic acid) only if diluted. We recommend the use of products with a base of citric acid.*

After cleaning, the tap should be thoroughly rinsed and dried carefully.

ARMATUREN ZAZZERI

Gebrauchstemperatur	max 80°C empfohlen 60° ± 5°C
Zuführungsdruck	min 0,5 bar max 3 bar kontinuierlich - 5 bar gelegentlich
Unterschied des Drucks warm/kalt	max 1.5 bar empfohlen die niedrigste

Im Falle von Druck über 5 bar, einen zentralisierten Druckminderer installieren.

Ratschläge zur Installation

Vor dem Montieren einer Armatur, ist es immer notwendig, die Rohre durchzuspülen, besonders bei neuen Anlagen. Die allgemeine Degradierung des Trinkwassers beachtend, ist es immer empfehlenswert, die Installation eines vorher zentralisierten Filters vorzunehmen oder alternativ unter dem Waschbecken Eckventile mit Filter zu installieren. **Die Installation von Filtern ist jedoch unverzichtbar für das Montieren von traditionellen Armaturen mit Keramikinnenteilen und Einhandmischer.**

Montage Patrone

Das Gehäuse auf den Körper des Wasserhahnes muss sauber sein und es darf keine Schlacke, Hobelspan oder Unreinheiten enthalten, besonders dort nicht, wo die Verzierungen angebracht sind; Man sollte den Gebrauch von Fett, Öl, Farbe oder Verdünnungsmittel vermeiden. Die diametralen O-Ring mit Silikonneutralem Fett beschmieren. Das Schliesen der Zwinge muss frei stattfinden können, aber ohne Spiele; die Zwinge muss sich auf die ganze Fläche der Patrone auflehnen. Mit einem Paar von 10 ÷ 12 Nm abschliessen. Unnatürliche Übergewichte auf dem Hebel vermeiden und zwar sowohl während des Benutzens, als auch während des Verpackens, des Transports und der Installation.

Reinigung

Ein weiches Tuch ist ideal für die Reinigung der Wasserhähne. In keinem Fall raue , ätzende oder aggressive Substanzen benutzen.

Chrom - Die chromierten Oberflächen sollten mit einem sanften Reinigungsmittel oder mit Wasser und Seife gereinigt werden. Um Kalk zu entfernen, sollte man keine Reinigungsmittel benutzen, die Mineralsäuren (z.B. Chlorsäure) oder aggressive organische Säuren (z.B. Azidensäure), diese letzteren falls nicht verdünnt, enthalten. Es wird das Benutzen von Produkten empfohlen, die auf der Basis von Citriosäure hergestellt sind. Nach der Reinigung ist es wichtig, den Wasserhahn gut abzuspülen und ihn sorgfältig abzutrocknen.

GRIFERÍA ZAZZERI

Temperatura de utilización	máx 80°C	aconsejable 60°C ± 5°C
Presión de alimentación	min 0.5 bar	máx 3 bar continuos - 5 bar ocasionales
Diferencia de presión caliente/fría	máx 1.5 bar	aconsejable la mínima posible

En caso de presión superior a 5 bar, instale un reductor de presión centralizado.

Consejos para la instalación

Antes de montar el grifo, es necesario expurgar las tuberías, especialmente si la instalación es nueva. Considerando las condiciones generales de degradación del agua potable, es aconsejable colocar un filtro o, como alternativa, utilizar grifos con filtro bajo el lavabo. **Sin embargo, es indispensable la instalación de filtros para el montaje de grifería tradicional con movimiento a discos cerámicos y mezcladores monomando.**

Montaje del cartucho

El alojamiento sobre el grifo tiene que estar limpio, sin rebabas, virutas, impurezas; sobre todo donde se apoyan las guarniciones. Evite la utilización de grasas, aceite, barnices o disolventes. Lubrifique los Juntatipo O-Ring diametrales con grasa neutra de silicona.

La sujección del casquillo tiene que realizarse libremente, sin ningún tipo de juego; el casquillo tiene que apoyar sobre todo el plano del cartucho.

Apriete con el par 10 ÷ 12 Nm. Evite sobrecargas innaturales sobre la palanca, tanto durante la utilización, como durante el embalaje, el transporte y la instalación.

Limpieza

Un paño húmedo resulta ideal para la limpieza de los grifos. No utilice en ningún caso sustancias abrasivas, cáusticas o que puedan dañar las superficies.

Cromo - Las superficies cromadas se limpian con detergentes delicados, o bien con agua y jabón. Para eliminar la cal no se deben utilizar detergentes que contengan ácidos minerales (p.ej. ácido clorhídrico) o ácidos orgánicos que puedan agredir (p.ej. ácido acético), a menos que estén diluidos. Es aconsejable la utilización de productos a base de ácido cítrico. Después de haber llevado a cabo la limpieza, es importante enjuagar bien el grifo y secarlo con cuidado.

ROBINETTERIE ZAZZERI

Température d'utilisation	Max 80°	conseillée 60°± 5°
Pression d'alimentation	Min 0,5 bar	max 3 bars continus - 5 bars occasionnels
Différence de pression chaud/froid	Max 1,5 bar	conseillée la plus faible possible

En cas de pression au delà des 5 bars, installer un réducteur de pression centralisé.

Conseils d'utilisation

Avant le montage d'un robinet, il est toujours nécessaire de purger la tuyauterie, particulièrement pour les nouvelles installations. Etant données les conditions générales de dégradation de l'eau potable, il est toujours conseillé d'installer un filtre centralisé en amont , ou, autrement, d'utiliser des robinets filtres sous le lavabo. **L'installation de filtres est en revanche indispensable pour le montage de robinetterie traditionnelle avec mouvement à disques céramiques et mélangeurs monocommandes.**

Montage de la cartouche

Le corps du robinet doit être propre, exempt de bavures, copeaux, impuretés, surtout où sont posés les joints. Il faut éviter l'utilisation de graisse, huile, vernis ou diluants. Il faut lubrifier les O-Ring diamétraux avec de la graisse neutre au silicone. Le serrage du joint doit se faire librement, sans jeu ; le joint doit s'appuyer sur toute la surface de la cartouche. Serrer avec un jeu de 10 ÷ 12 Nm. Eviter les surcharges non naturelles sur le levier, aussi bien pendant l'usage que pendant l'emballage, le transport et l'installation.

Nettoyage

Un chiffon moelleux est l'idéal pour le nettoyage des robinets. Il ne faut absolument pas utiliser des substances abrasives, caustiques ou agressives.


Chrome - Les superficies chromées se nettoient avec un détersif délicat, ou bien avec de l'eau et du savon. Pour éliminer le calcaire, il ne faut pas utiliser des détergents contenant des acides minéraux (par exemple acide chlorydrique) ou des acides organiques agressifs non dilués (comme l'acide acétique).

Il est conseillé d'utiliser des produits à base d'acide citrique.

Après le nettoyage, il est important de bien rincer le robinet et de l'essuyer avec soin.

SIMBOLOGIA

Symbol - Zeichnung - Simbolos - Symboles


Acqua calda <i>Hot water</i> <i>Warmwasser</i> <i>Agua caliente</i> <i>Eau chaude</i>			Acqua fredda <i>Cold water</i> <i>Kaltwasser</i> <i>Agua fria</i> <i>Eau froide</i>
Avvita / Svita <i>Screw/Unscrew</i> <i>Aufdrehen / Zudrehen</i> <i>Atornilla/ destornilla</i> <i>Visser/Dévisser</i>			Pulire <i>Clean</i> <i>Säubern</i> <i>Limpiar</i> <i>Nettoyer</i>
Attenzione <i>Caution</i> <i>Achtung</i> <i>Cuidado</i> <i>Attention</i>			Segnare <i>Take note</i> <i>Markieren</i> <i>Marcar</i> <i>Marquer</i>
Nuovo componente <i>New component</i> <i>Neuer Bestandteil</i> <i>Nuevo elemento</i> <i>Nouveau composant</i>			Allineare <i>Align</i> <i>Ausrichten</i> <i>Alinear</i> <i>Aligner</i>
Murare <i>Wall up</i> <i>Einmauern</i> <i>Albañilería</i> <i>Maçonner</i>			Uscita doccetta <i>Hand shower</i> <i>Handbrause</i> <i>Ducha de mano</i> <i>Douchette</i>
			Uscita soffione <i>Showerhead</i> <i>Kopfbrause</i> <i>Alcachofa</i> <i>Pomme douche</i>

ATTREZZI

Tools - Werkzeuge - Herramientas - Outils

Brugola

Allen key
Inbusschlüssel
Llave Allen
Clé pour vis à
six pans creux




2,5 mm




19mm

Chiave inglese


Adjustable wrench
Engländer zu
Llave inglesa
Clé anglaise



2 mm




6 mm



30 mm

Cacciavite a stella

Crosshead screwdriver
Kreuzschraubenzieher
Destornillador de cruz
Tournevis étoile



11 mm

Chiave a tubo esagonale

Hexagonal box spanner
Sechskantsteckschlüssel
Llave de tubo hexagonal
Clé à pipe hexagonale

Cacciavite a taglio

Slotted screwdriver
Schlitz-schraubendreher
Destornillador plano
Tournevis à lame plate




Guarnire

Seal
Abdichten
Poner juntas
Calfeutrer

Trapano

Drill
Bohrmaschine
Taladro
Perceuse



Livella

Level
Nivellierwaage
Nivel
Niveau

Punta trapano

Drill bit
Bohreinsatz
Punta de taladro
Mèche perceuse



Ø6 mm



GREASE





Ingrassare (grasso neutro al silicone)




Grease (neutral silicon oil)
Fetten (Silikonfett, weiß-transparent)
Engrasar/lubrificar (grasa de silicona neutra)
Graisser (avec graisse neutre au silicone)





**MISCELATORE LAVABO E BIDET - 4600 1100 A00 - 4600 1106 A00
4600 1099 A00 - 4600 1099 A01 - 4600 1201 A00**

Single lever washbasin/bidet mixer - Waschtisch-Einhandbatterie/Bidet-Einhandbatterie

Monomando lavabo/bidet - Mitigeur lavabo/bidet

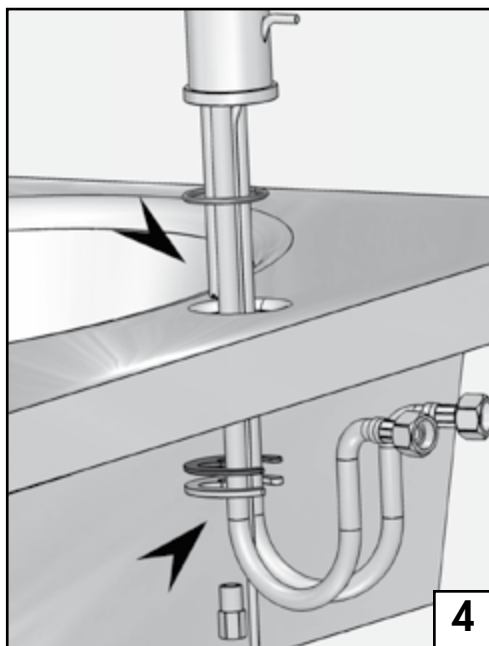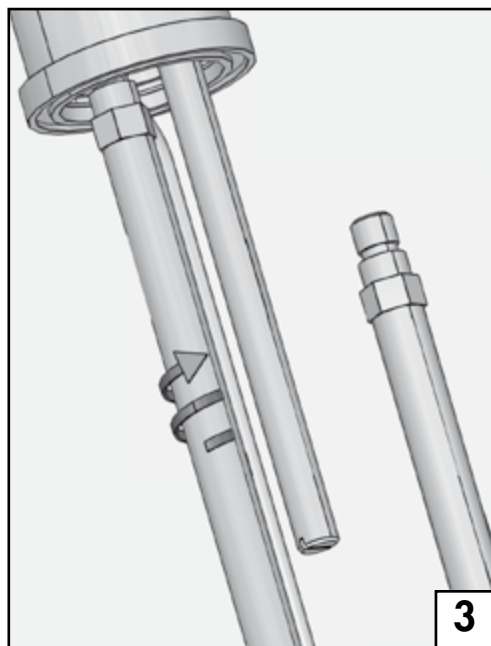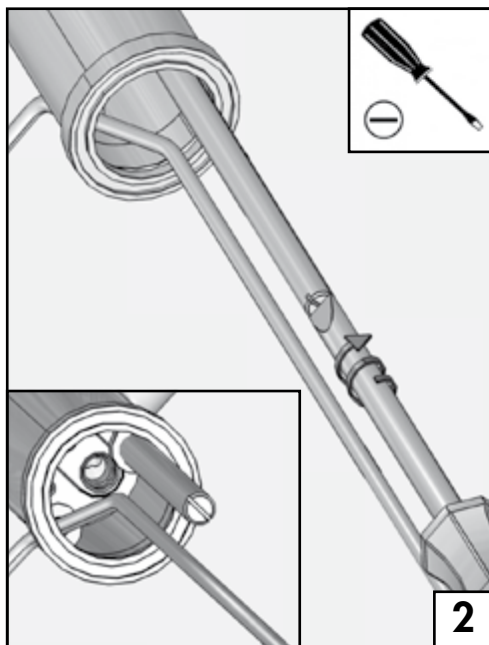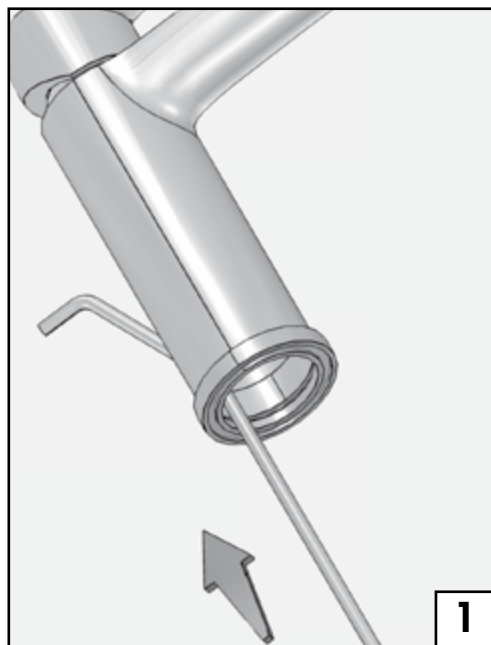

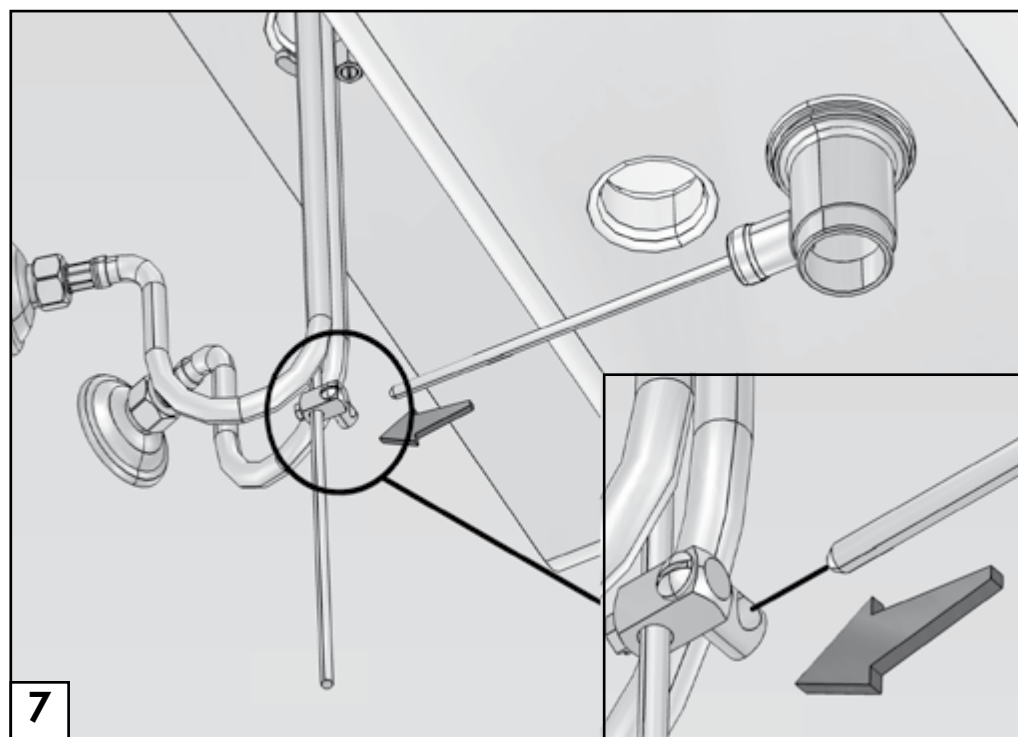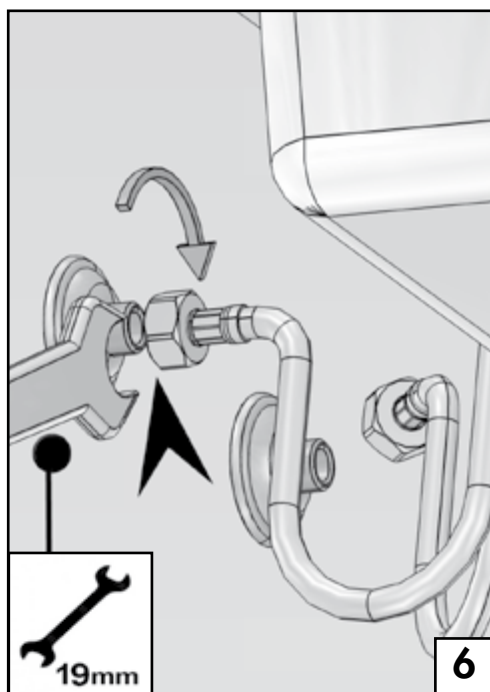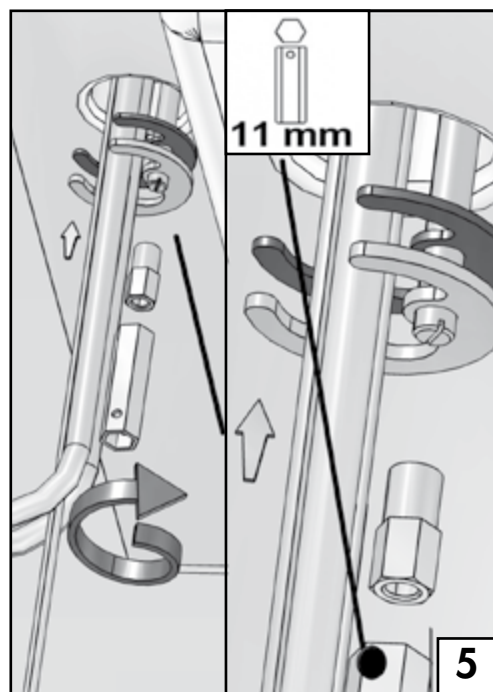

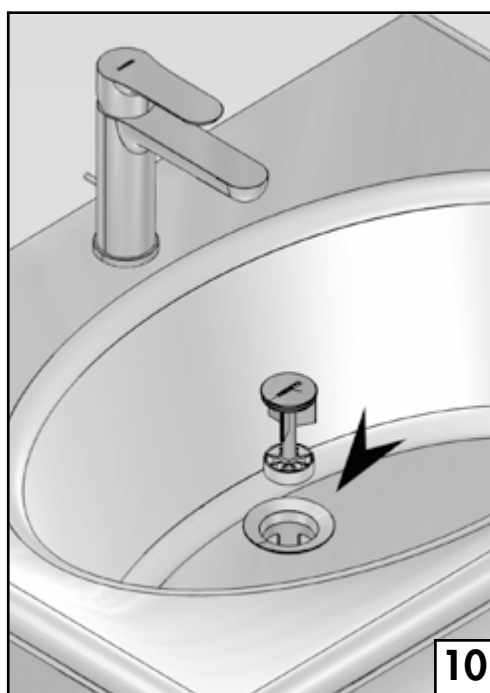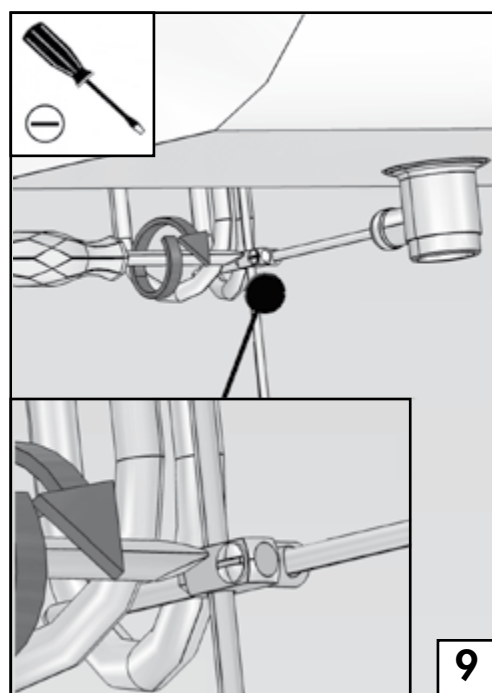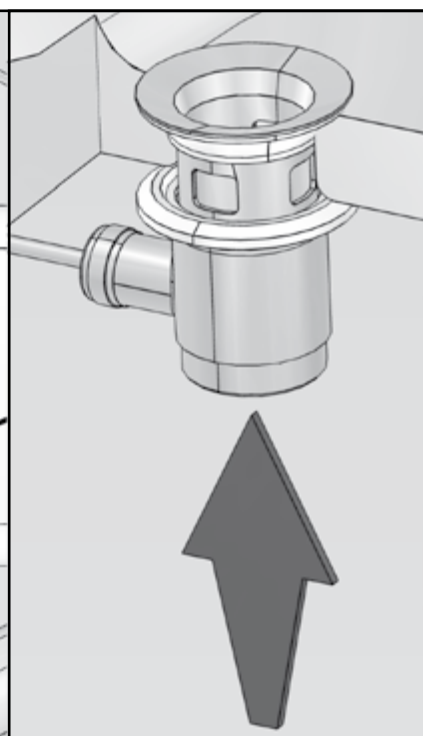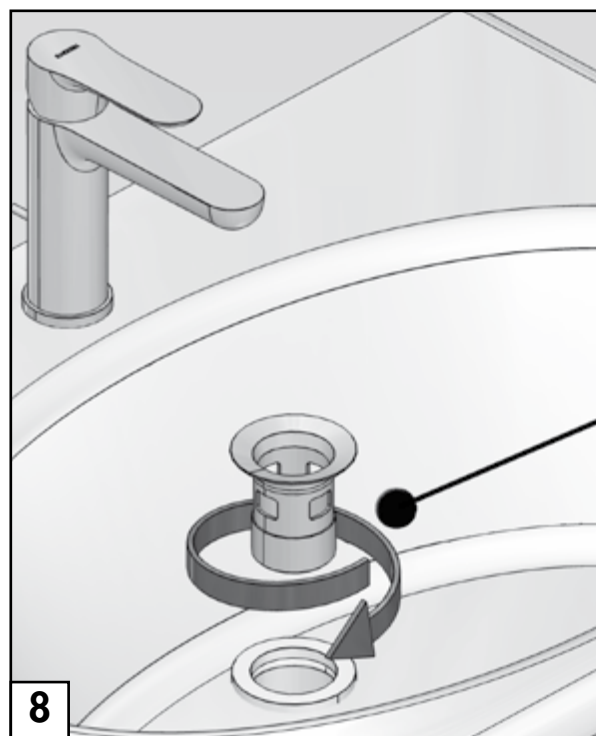

ECOLOGICO - ECOLOGICAL

Il nuovo miscelatore ULTRA impiega quanto di meglio e di più innovativo la tecnologia possa al momento offrire al fine di ottenere il maggior RISPARMIO IDRICO ed ENERGETICO ed utilizza MATERIALI IGIENICI, quali metalli a ridotto tenore di piombo e nichel ed elastomeri ad elevato grado di purezza, conformi alla normative europee maggiormente restrittive. I dati sotto riportati si riferiscono all'uso di un miscelatore lavabo da parte di una famiglia composta da 4 persone nell'arco di un anno.

The new ULTRA mixer tap combines the best and the most innovative that current technology has to offer to obtain top WATER and ENERGY SAVING. ULTRA uses HYGIENIC MATERIALS low in lead and nickel, and high-purity elastomers meeting the requirements of the most stringent European Regulations.

The data reported below refer to use of a washbasin mixer tap by a family of four over a one-year period.

ACQUA SOLO QUANTO SERVE - WATER (ONLY) WHEN YOU NEED IT

Consumo di acqua ed energia per una famiglia che usa un miscelatore tradizionale è

Water and energy consumption by a family using a traditional mixer tap is



ULTRA ha un riduttore di portata integrato all'interno dell'aeratore, che limita il flusso d'acqua a 5,5 l/min generando un risparmio di acqua


ULTRA features a built-in flow reducer inside the aerator, that limits the water flow rate to 5,5 l/min, for considerable savings



ACQUA CALDA SOLO QUANDO SERVE - HOT WATER ONLY WHEN YOU NEED IT


Il lavabo e bidet ULTRA, erogano solo acqua fredda in ogni posizione alla DX del getto, un aiuto all'utente per evitare l'utilizzo involontario di acqua calda.

The mixer and bidet tap, supplied only cold water in all position on the right of the spout, a reminder to the user that helps prevent accidental use of hot water.

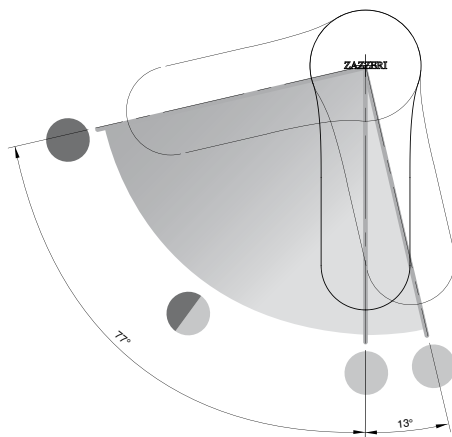


Tutte le cartucce miscelatrici utilizzate, hanno la possibilità di impostare la quantità massima di acqua calda miscelabile mediante la semplice rotazione della ghiera di limitazione della temperatura massima presente sulle cartucce miscelatrici...

Every ULTRA cartridge offers the option of setting the maximum quantity of mixable hot water by simply turning the maximum temperature limiter ring on the mixer flow regulator cartridge...




Uso normale
Standard use

Massima limitazione temperatura
Maximum temperature limitation

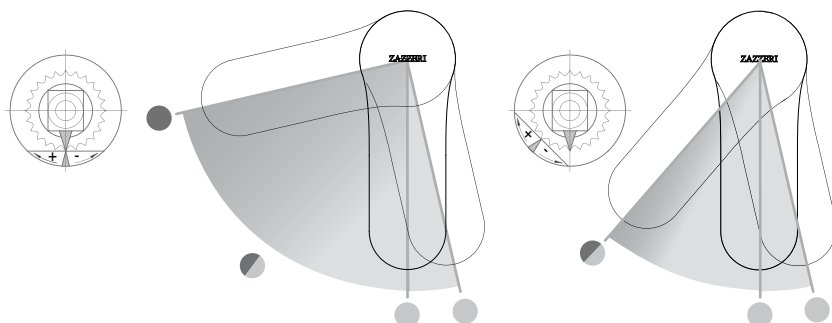

Si può stimare quindi che sinergicamente tutti questi dispositivi insieme consentono la riduzione del consumo di acqua e di gas generando un risparmio totale annuo di circa 88,00 Euro ed evitano l'introduzione nell'ambiente di circa 90Kg di CO₂ l'anno equivalente alla CO₂ prodotta da un'autovettura che ha percorso 700 Km.




We can therefore estimate that by working together synergically, these devices can reduce water and gas consumption, for total yearly savings of €88.00 ca., and prevent release into the atmosphere of 90 kg ca. of CO₂ (the equivalent of the CO₂ emissions of an automobile over 700 km).










MISCELATORE LAVABO DA INCASSO – 4600 1103 A01

Built-in washbasin set with plate - UP-montiert Wand-Waschtiszbatterie mit Platte

Bateria lavabo de empotrar con placa - Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque

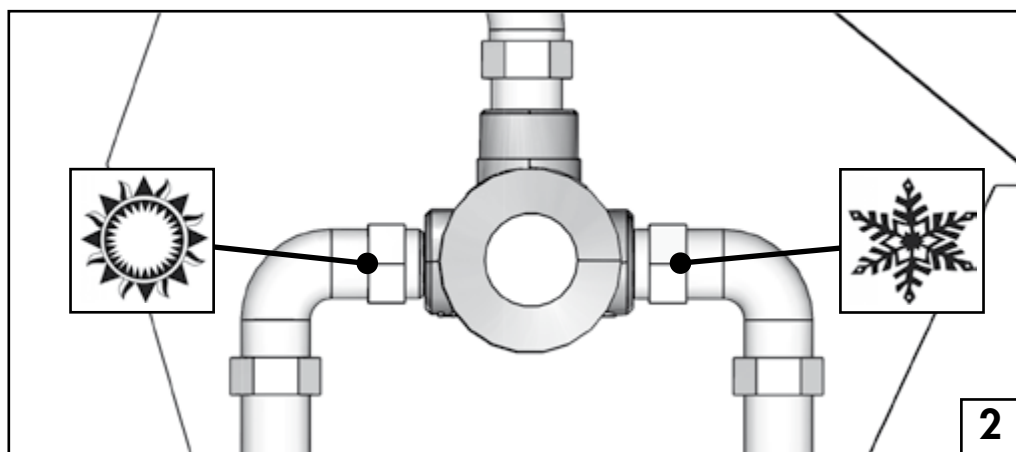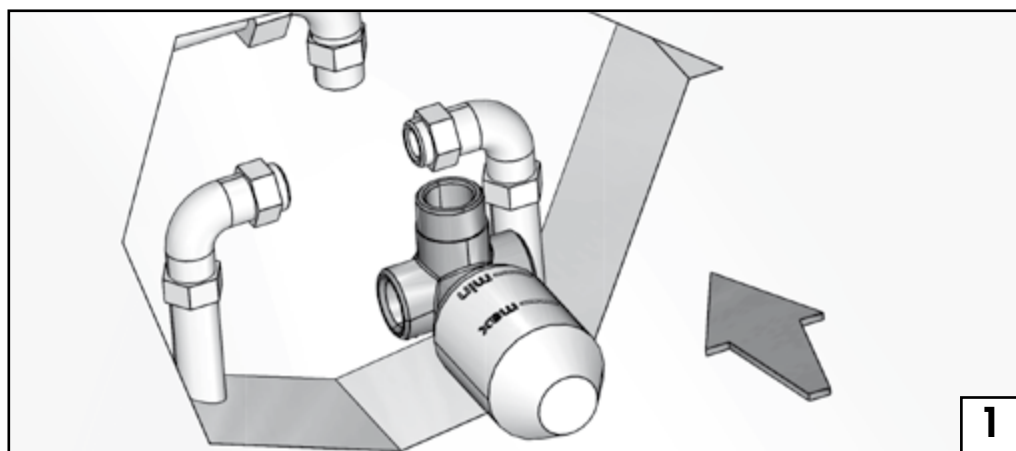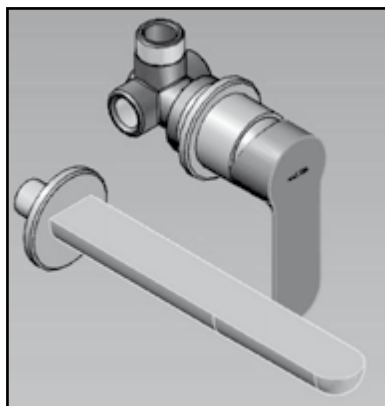

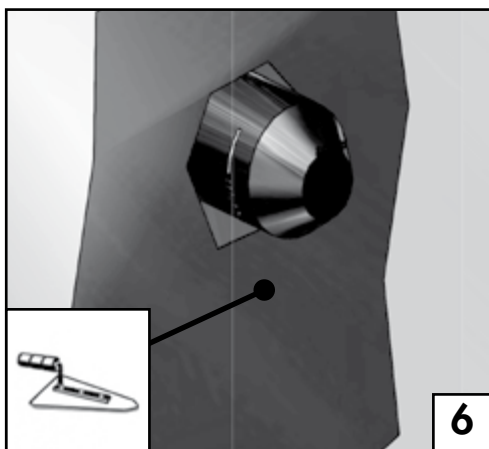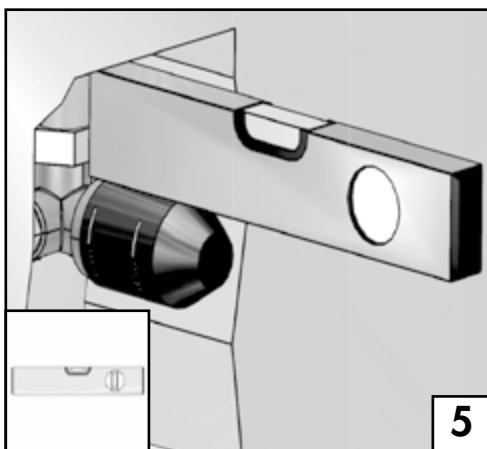
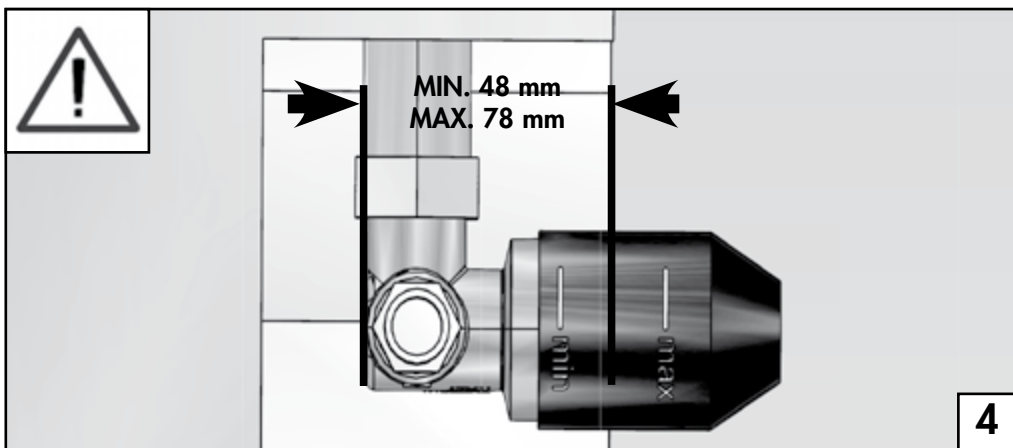
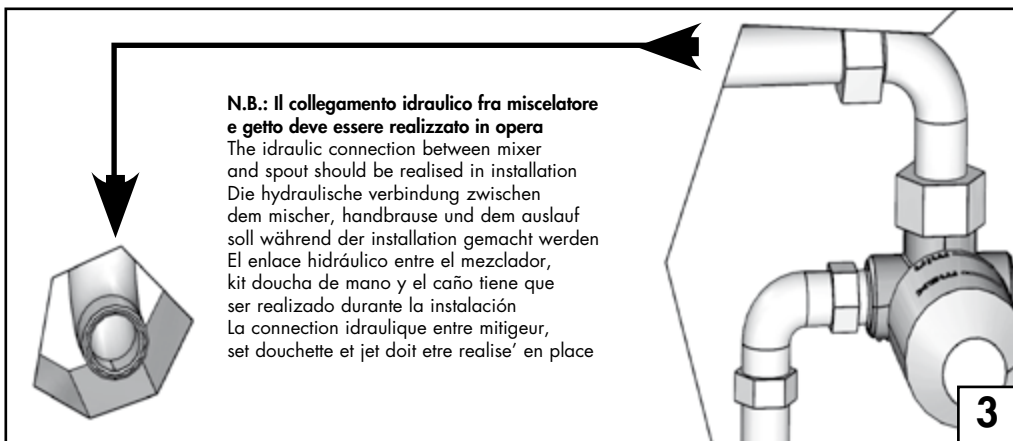


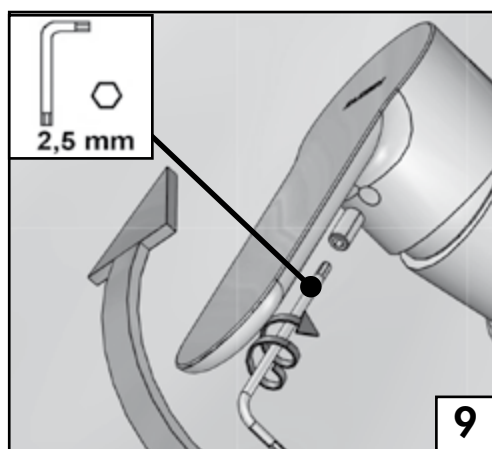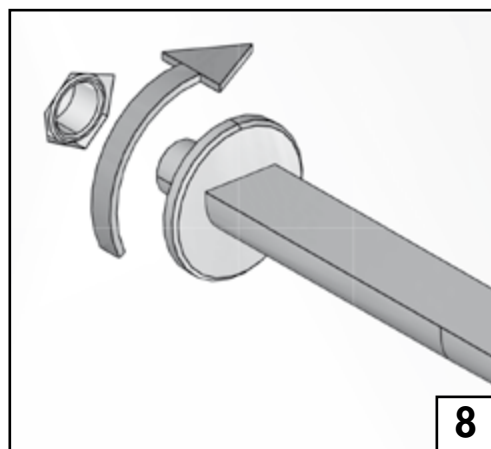
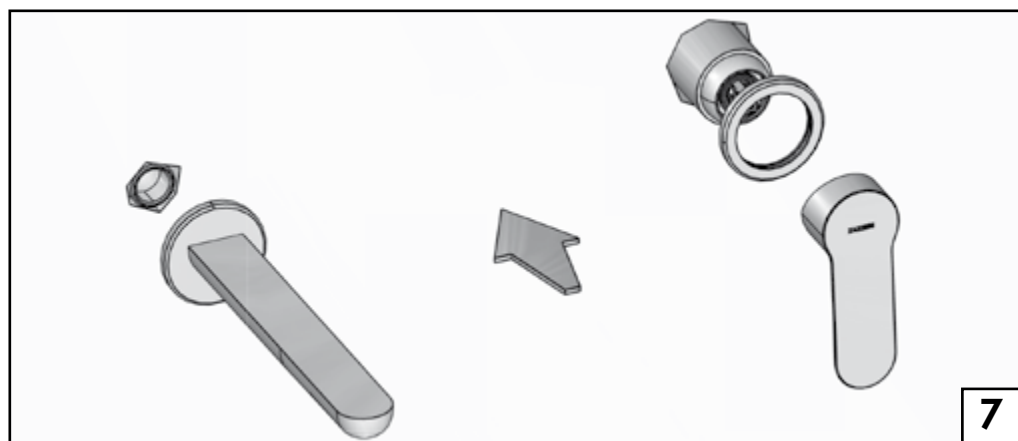


MISCELATORE DOCCIA/VASCA ESTERNO 4600 0701 A00 - 4600 0702 A00

External shower/bathtub mixer single lever - Einhandatterie/ Wannen-Einhandatterie AP-Mont. für Dusche

Monomando banera/ducha externo - Mitigeur douche mural/bain/douche

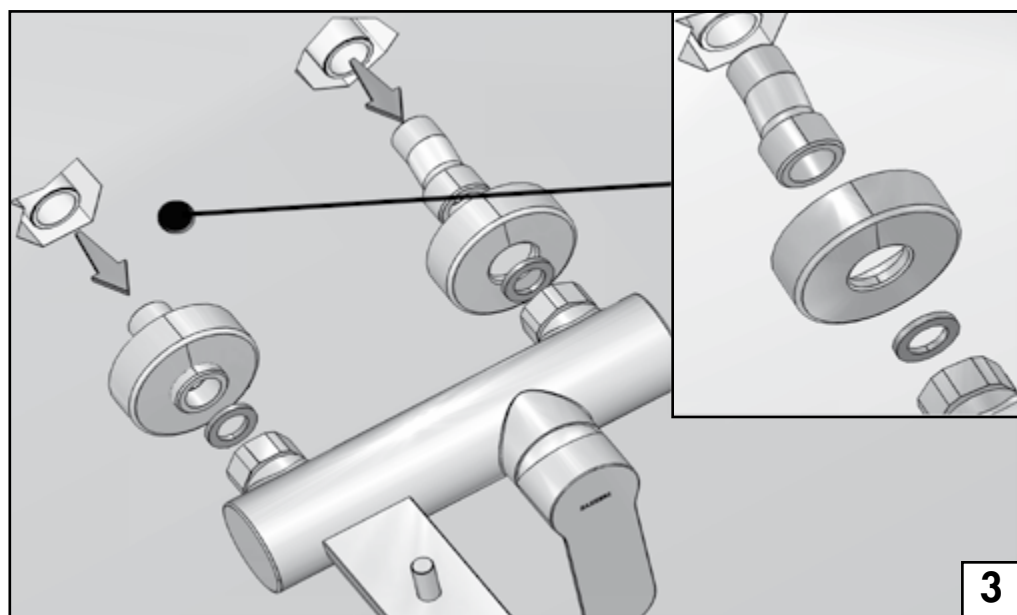
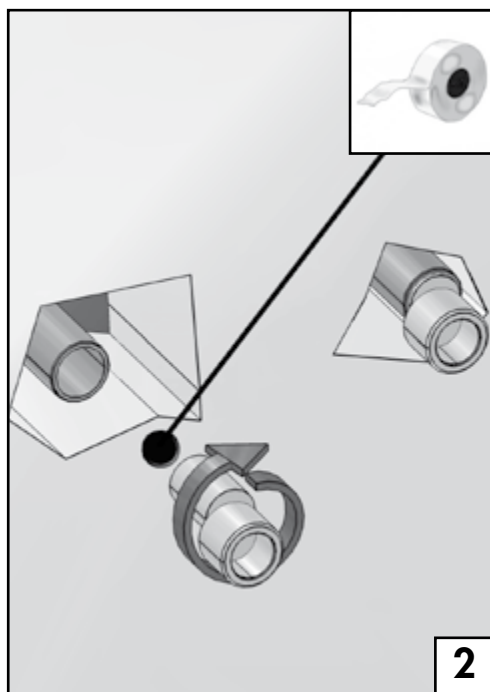
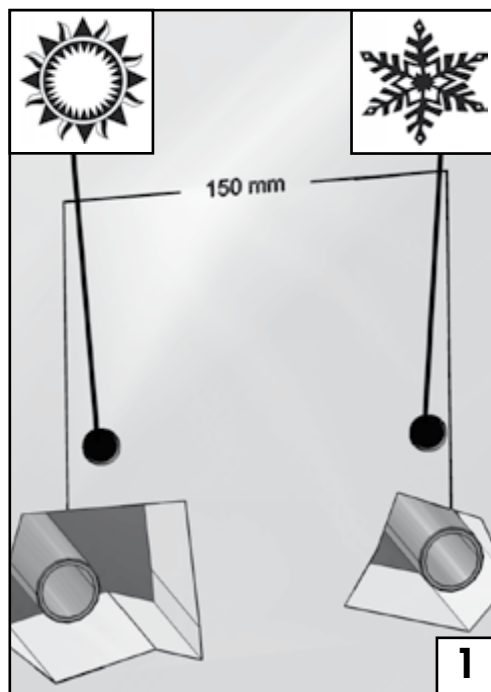




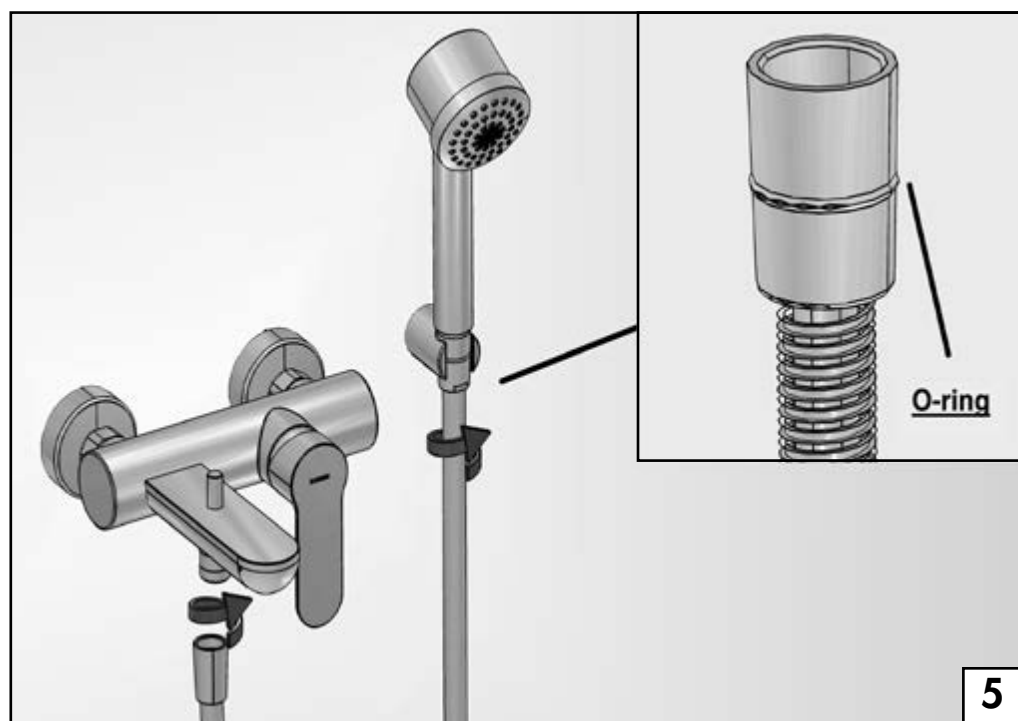
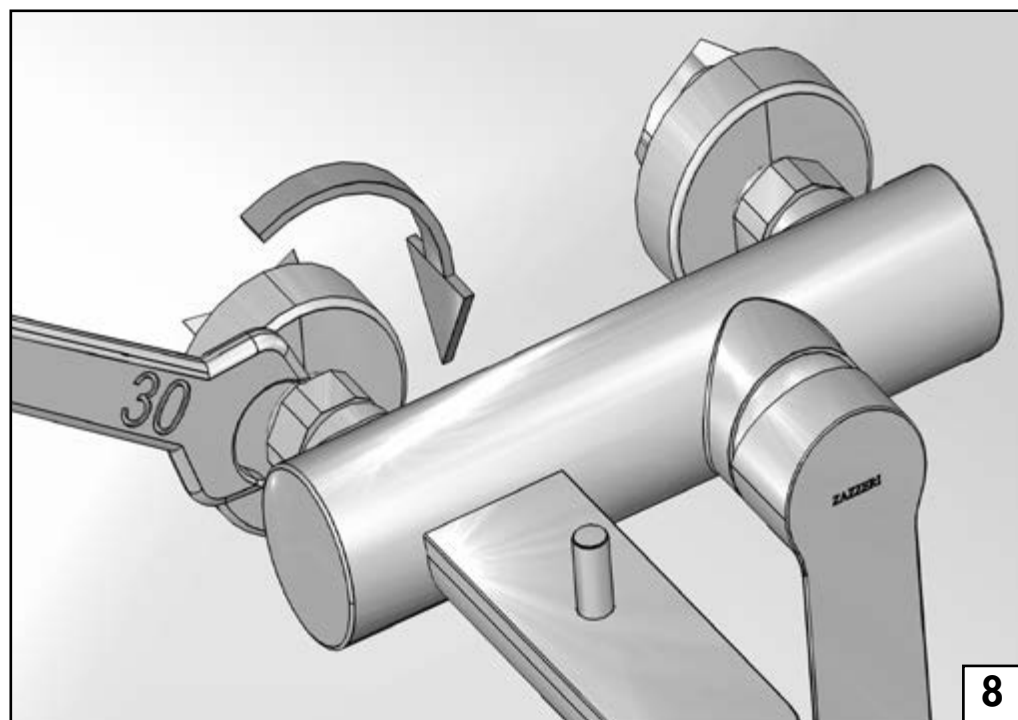



MISCELATORE AD INCASSO CON DEVIATORE - 4600 1401 A00

Built-in single lever bathtub mixer with diverter - Wannen-Einhandbatterie UP-Mont. mit Umsteller


Monomando bañera empotrado con inversor - Mitigeur bain/douche à encastrer avec inverseur

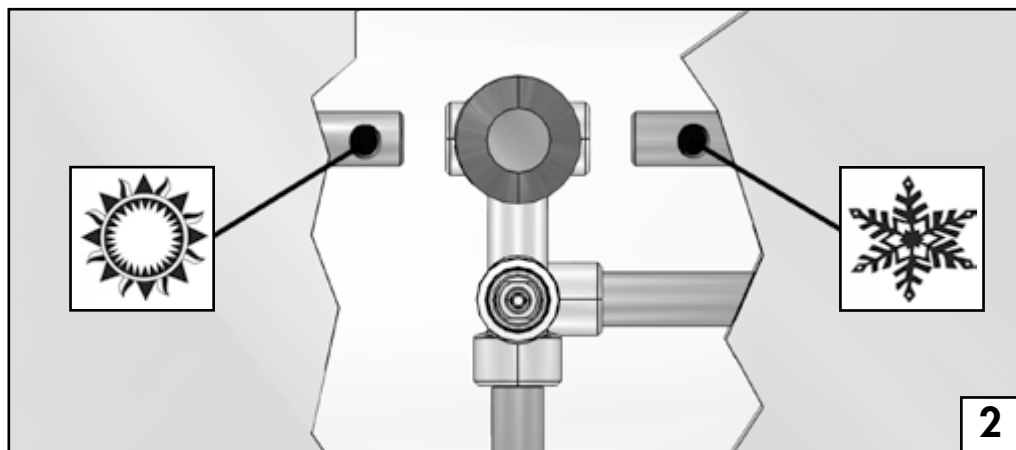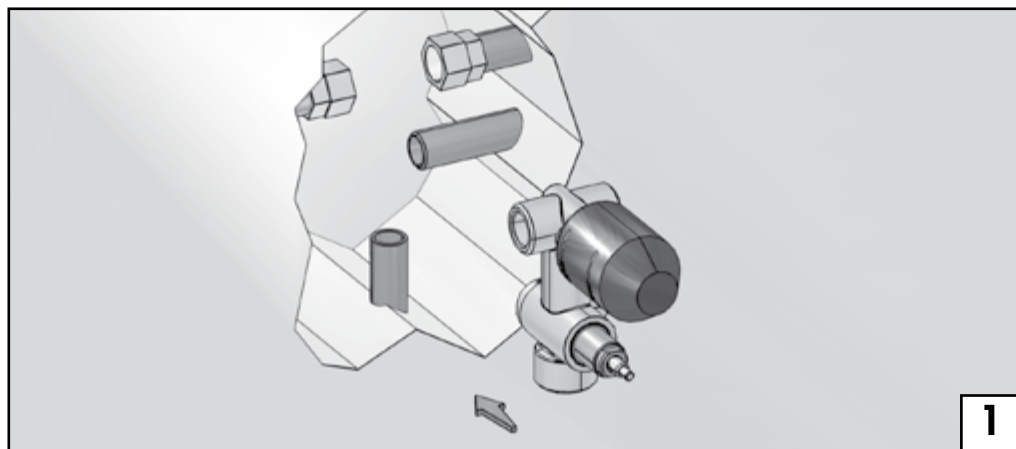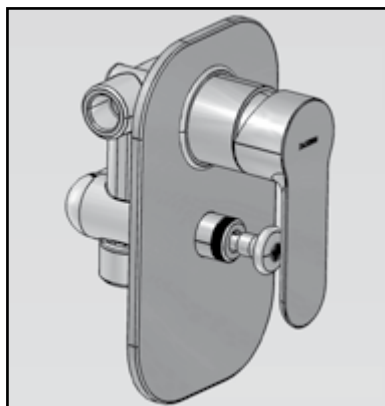

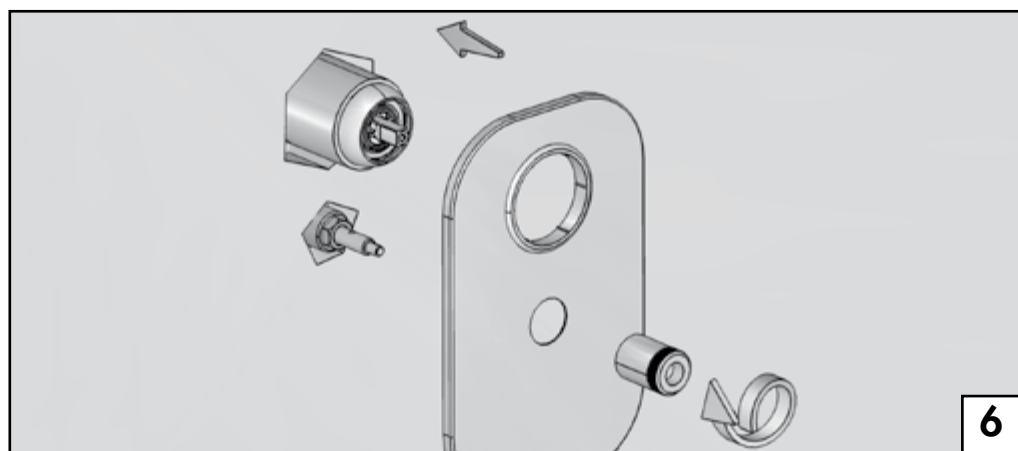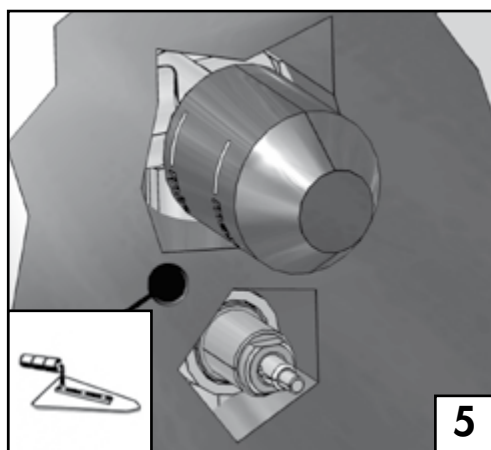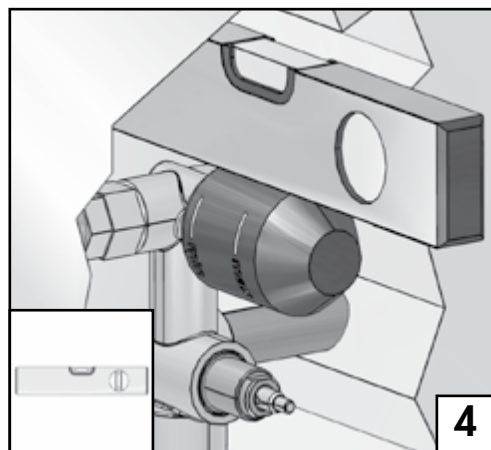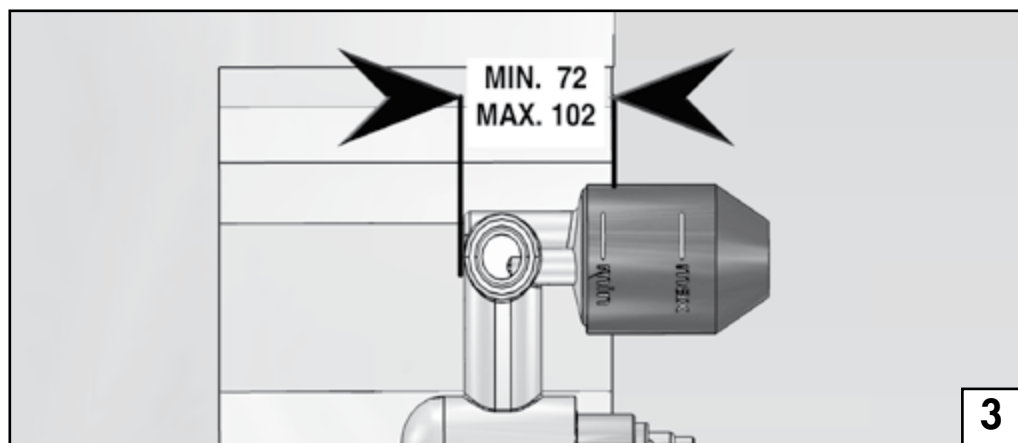

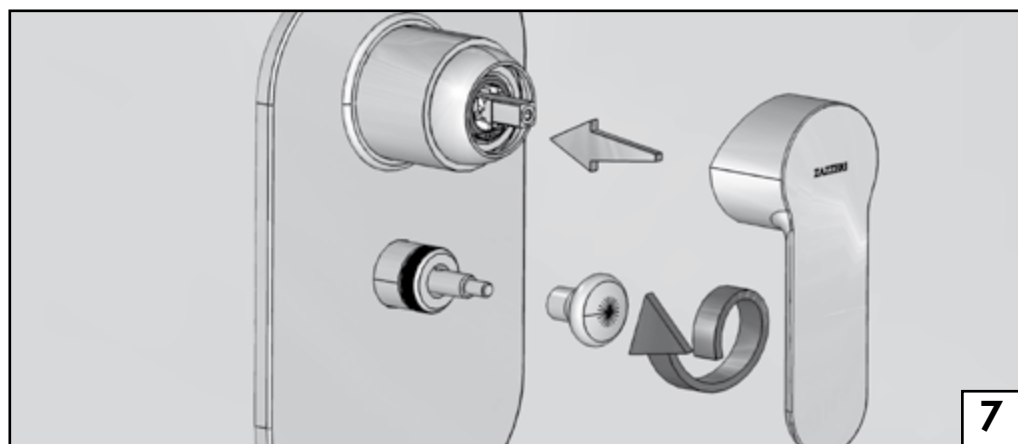

7



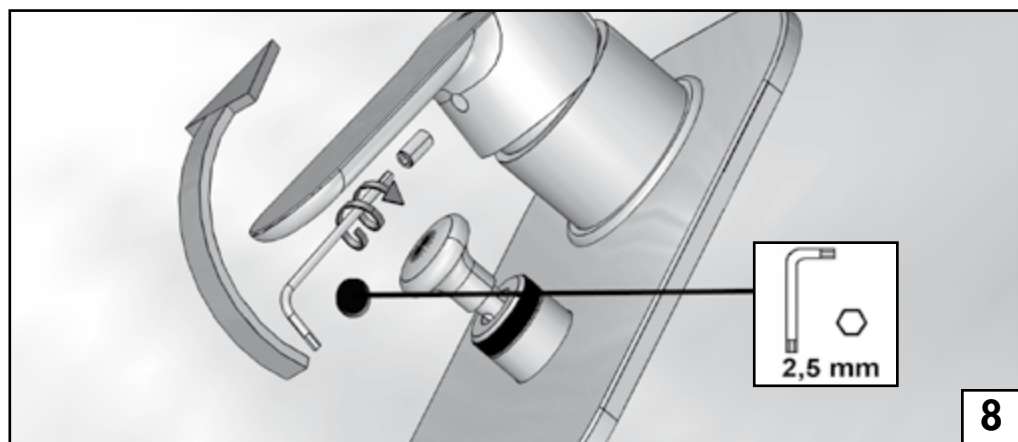







8

MISCELATORE AD INCASSO 4600 1402 A00

Built-in single lev. shower mixer - Brause-Einhandb. UP-Mont.

Monomando ducha empotrado completo - Mitigeur douche à encastrer complet


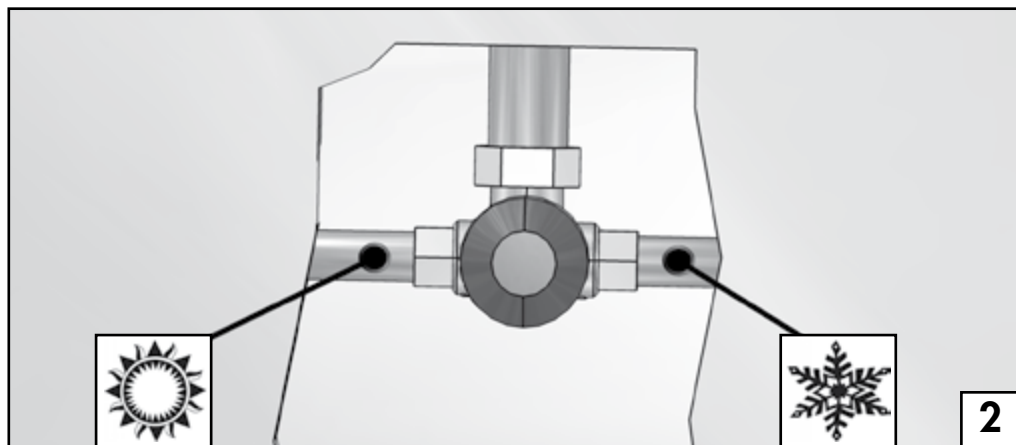
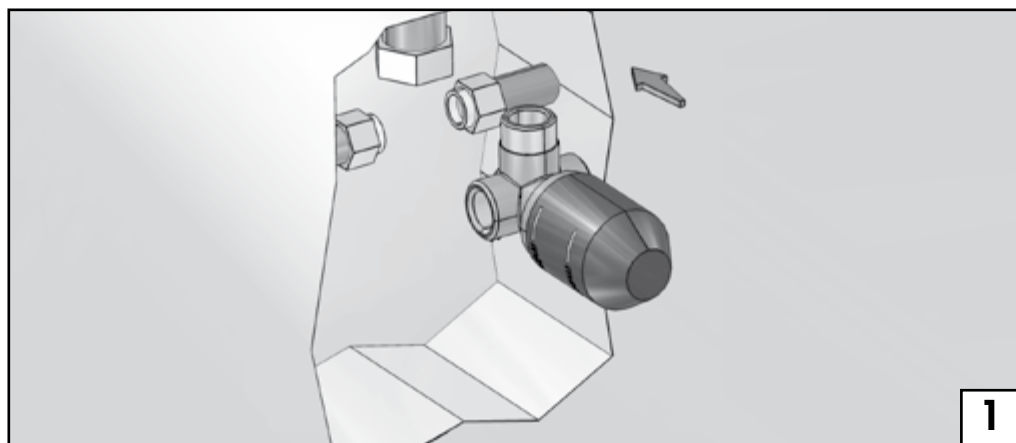
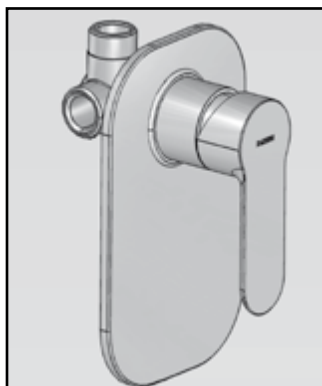


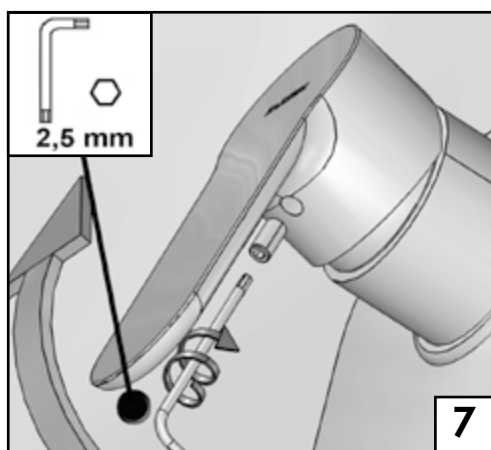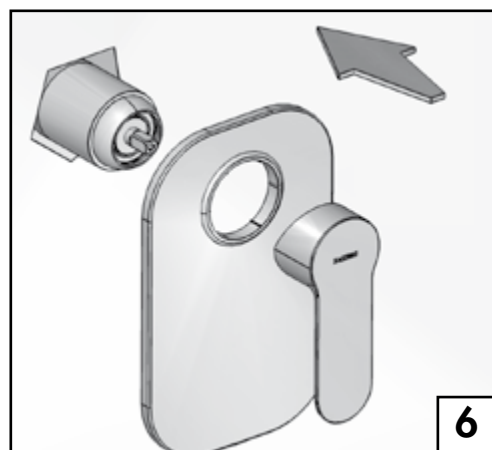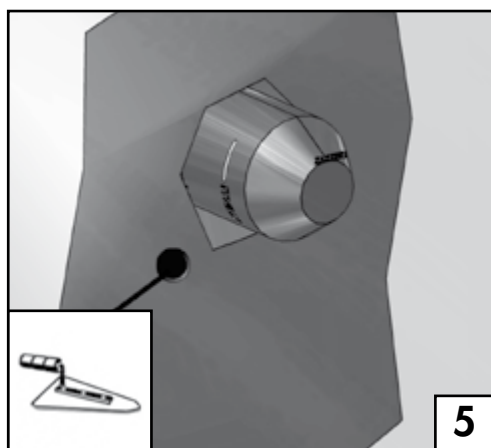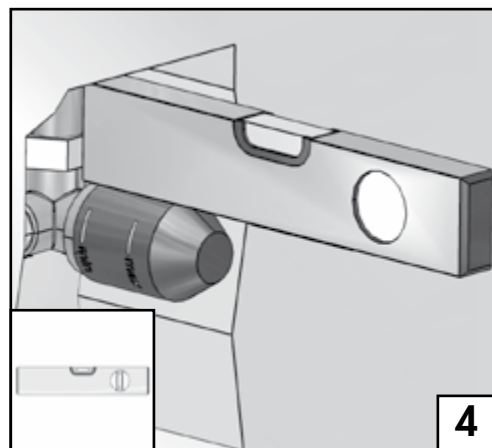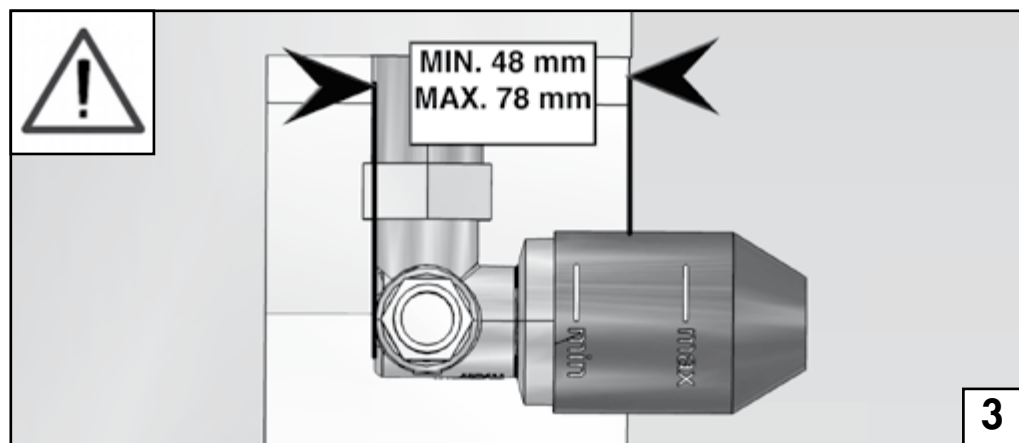

BRACCI DOCCIA 4600 BR01 A00 - 4600 BR03 A00 - 4600 BR04 A00

4600 BR05 A00 - 4600 BR06 A00

Shower arm - Brausearm - Brazo ducha - Douche de tête

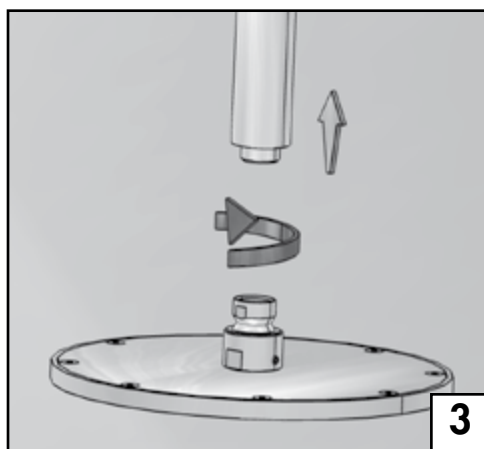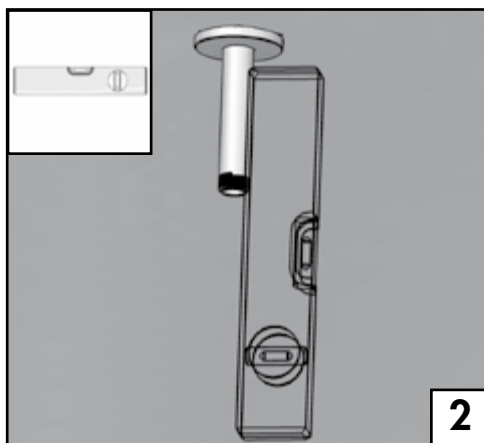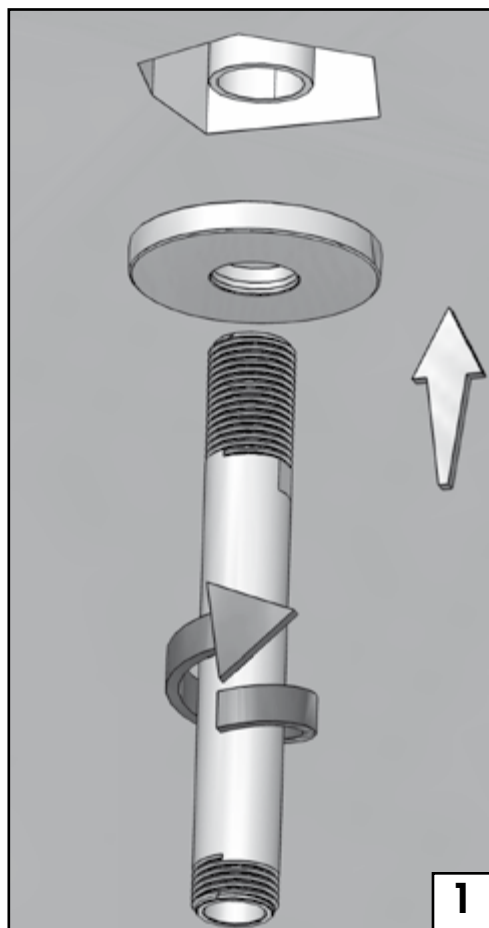







SET DOCCETTA CON/SENZA PRESA ACQUA

Antilimescale handshower set with/without water outlet

Antikalkhandbrause-Set mit/ohne Wandhandschlussbogen

Kit ducha de mano antical con/sin toma de agua





Set douchette anticalcaire avec/sans pris d'eau murale

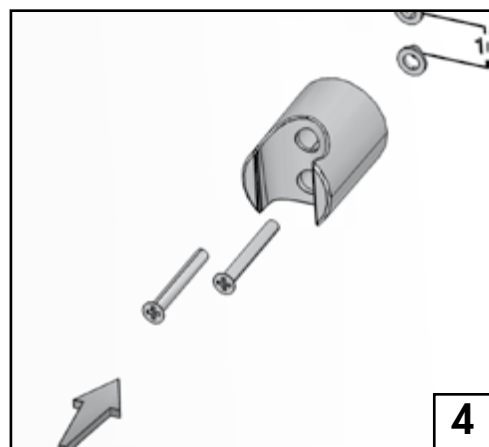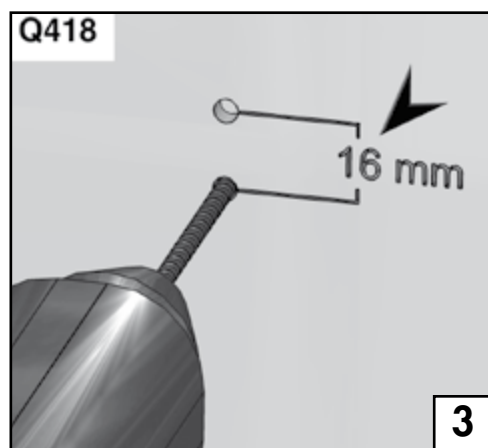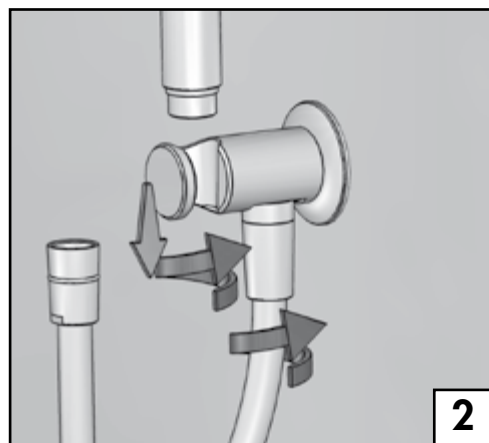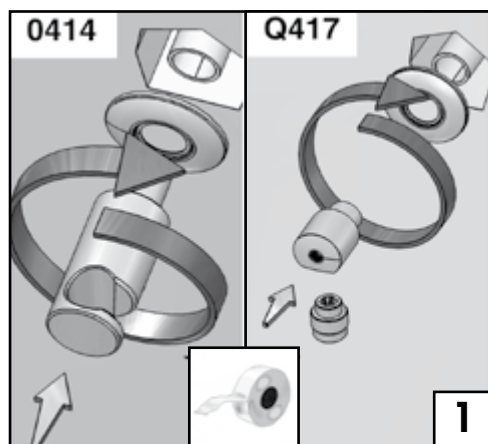

ASTA SALISCENDI 4600 A414 A00

Sliding bar - Gleitstange




Corredera - Barre coulissante



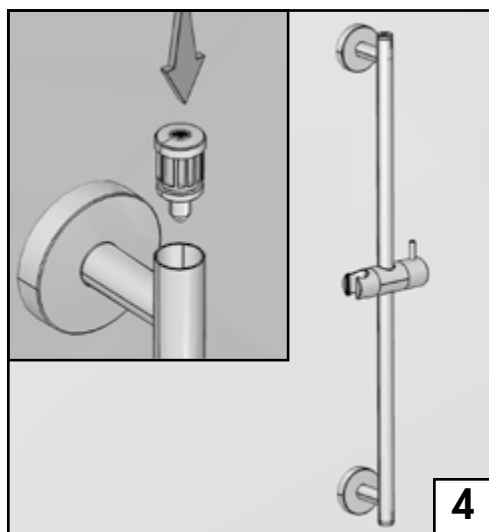
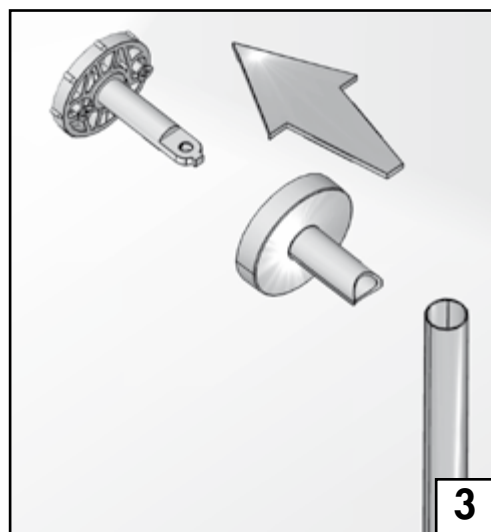
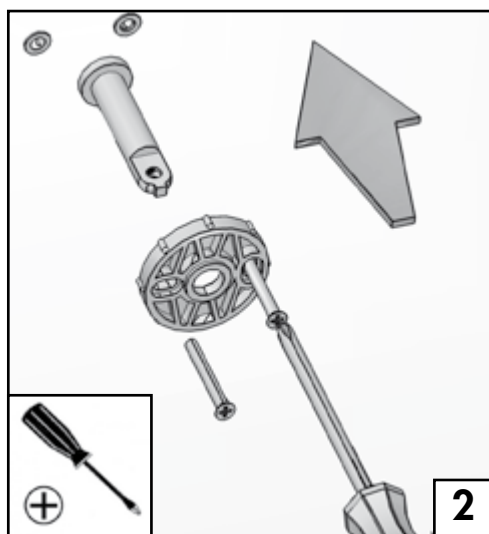
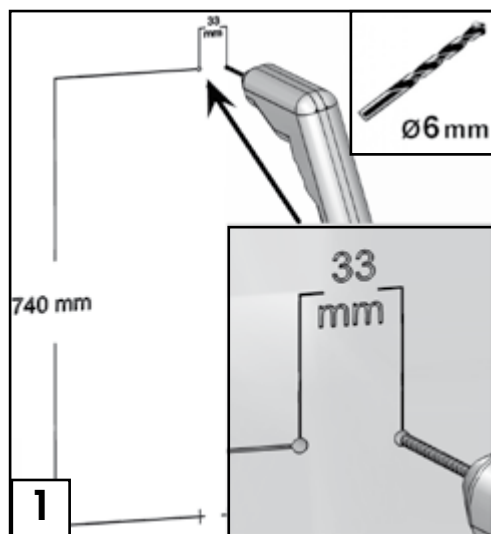





ASTA SALISCENDI CON PRESA ACQUA - 4600 A417 A00

Sliding bar with water outlet - Gleitstange mit Wandhandschlussbogen

Corredera con toma de agua - Barre coulissante avec pris d'eau murale

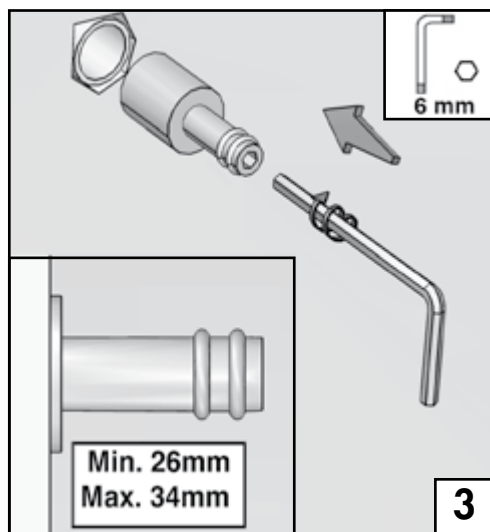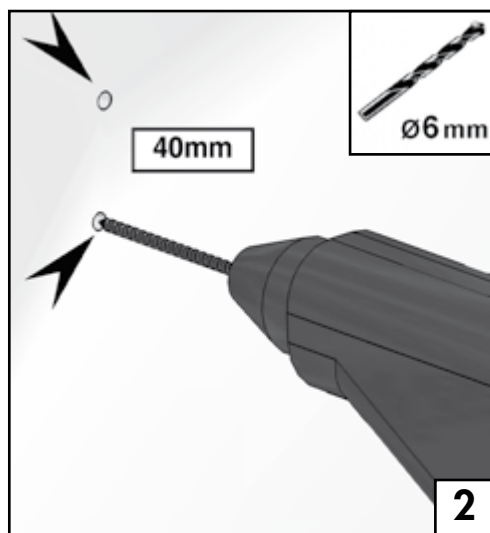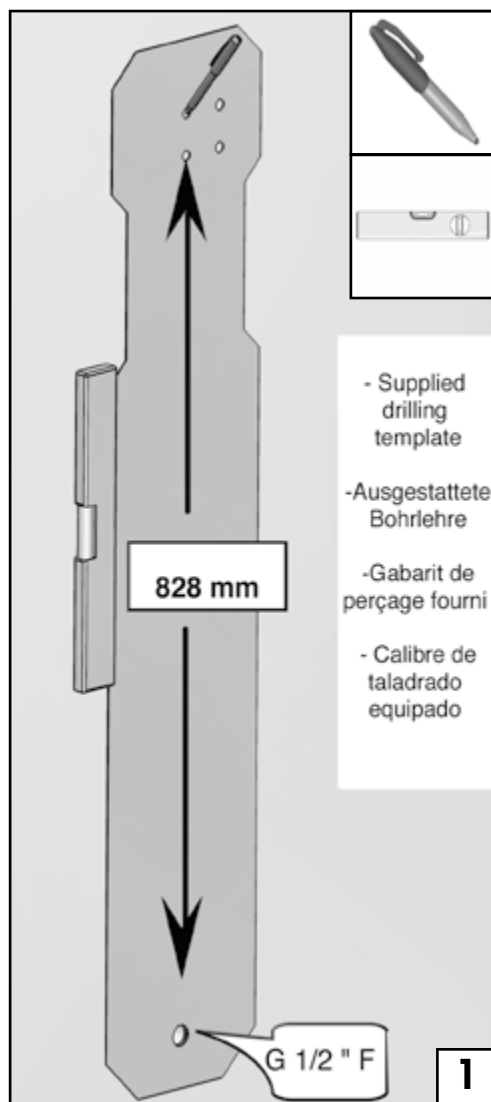

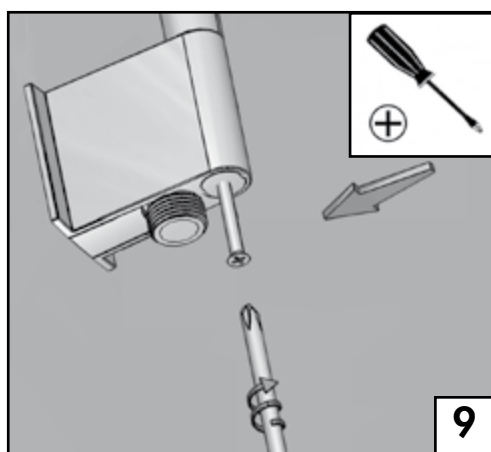
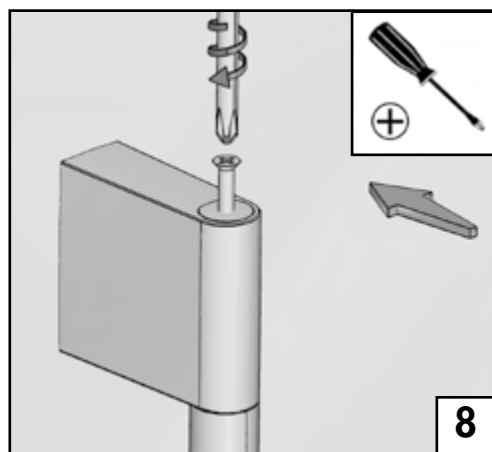
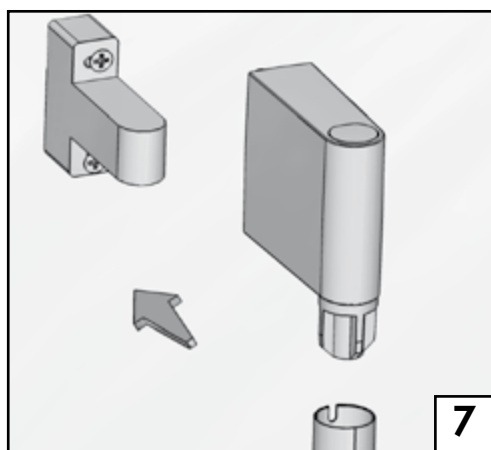
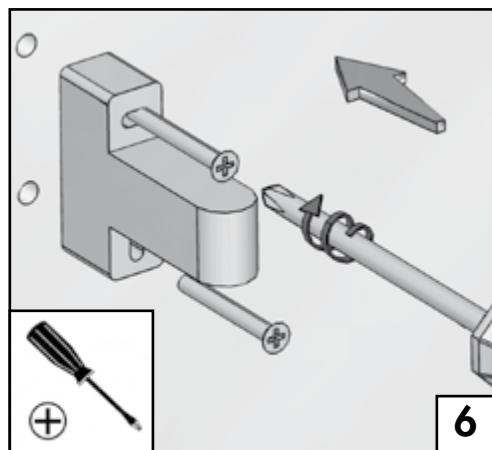
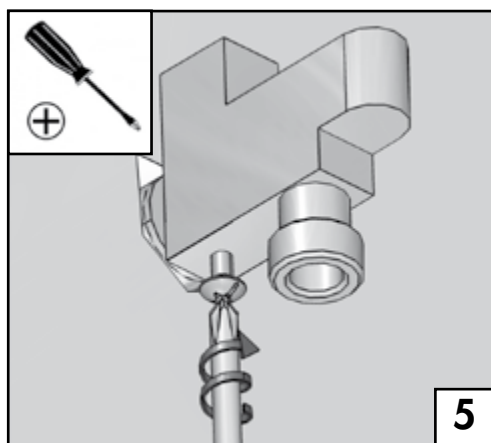
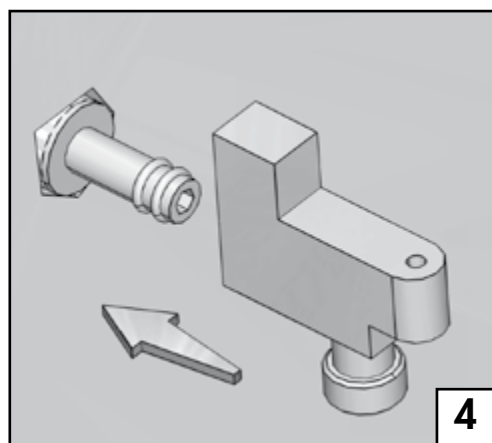



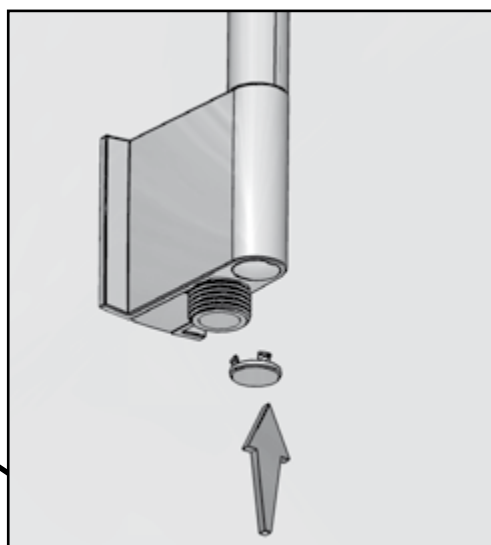
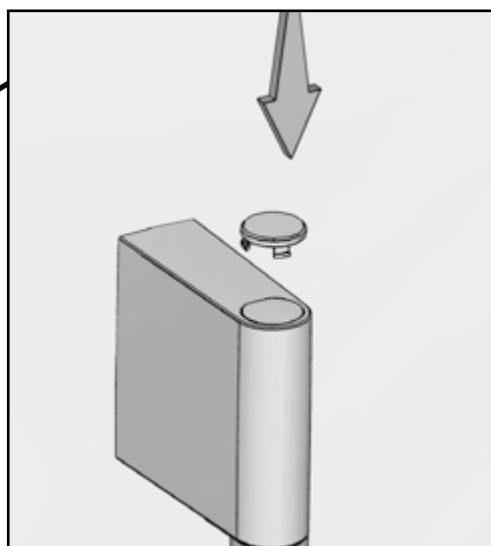
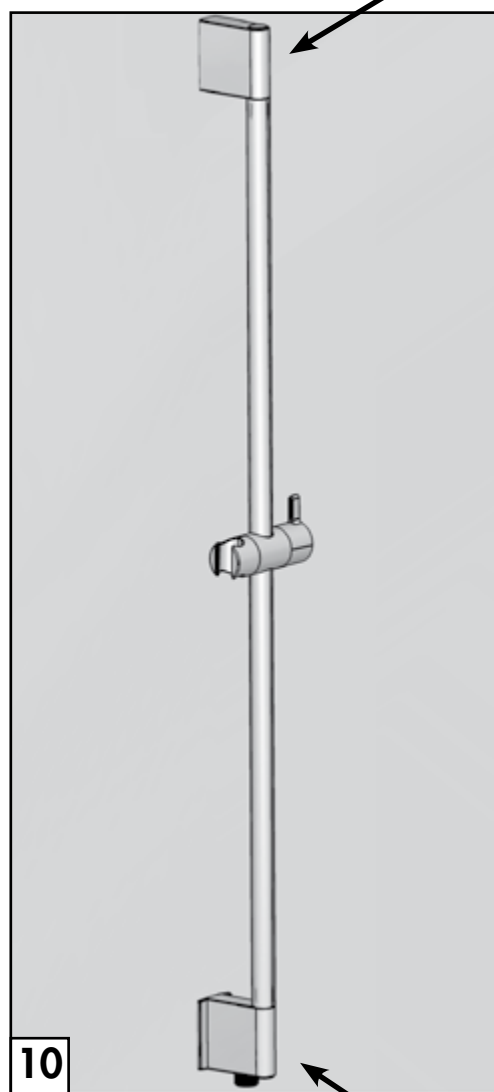






COLONNA DOCCIA

Shower column - Colonne douche

Komplette Duschsaule - Columna de ducha

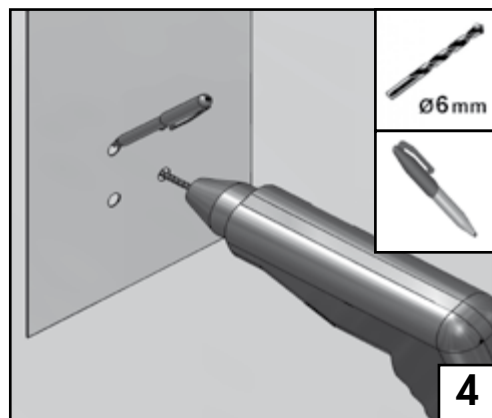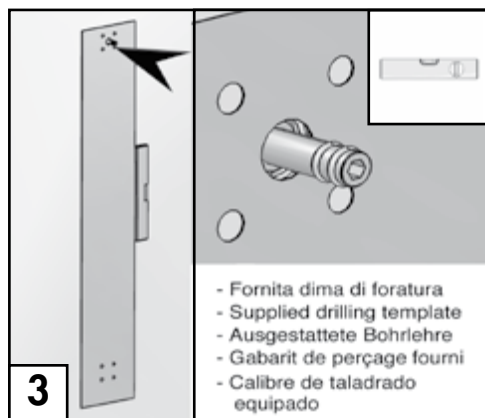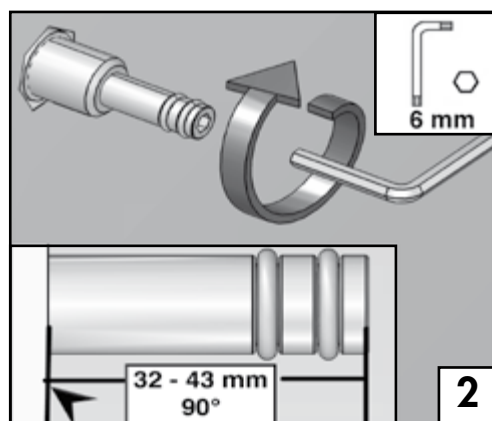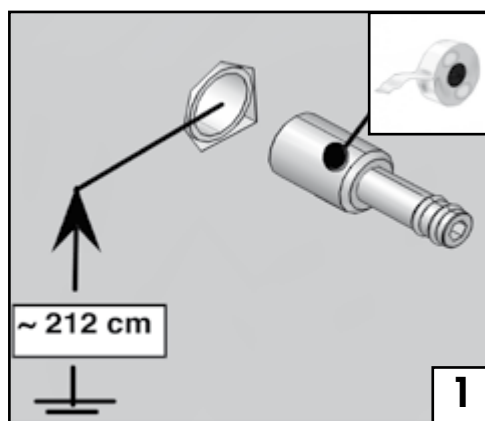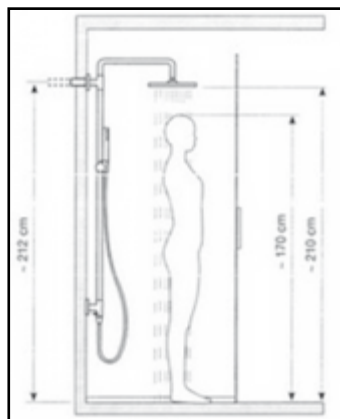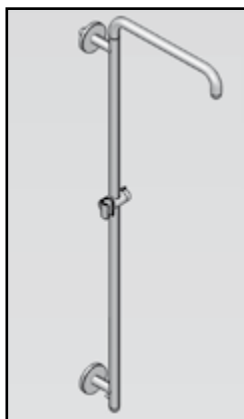



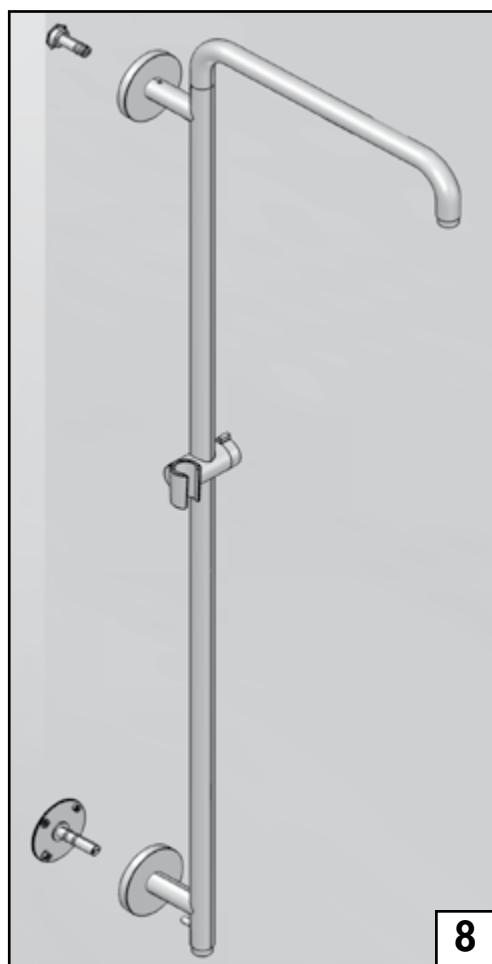
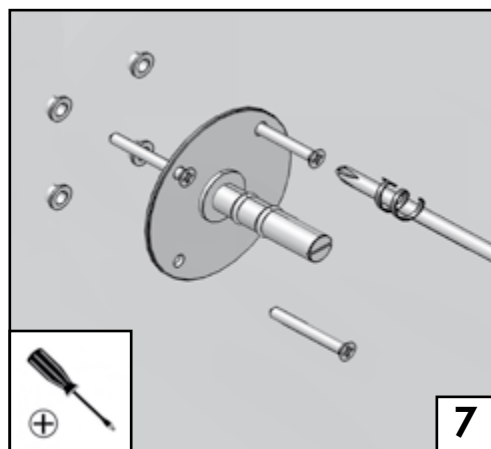
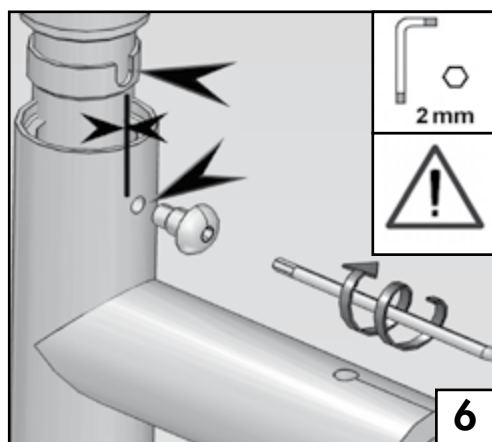
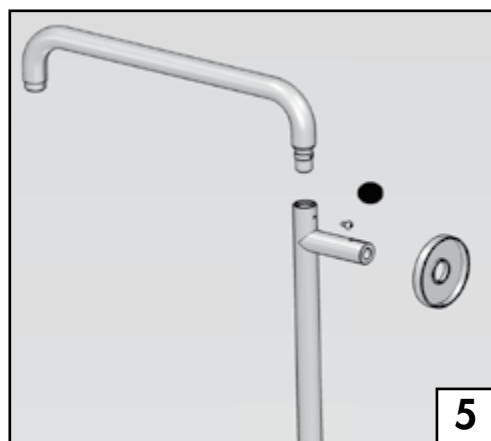


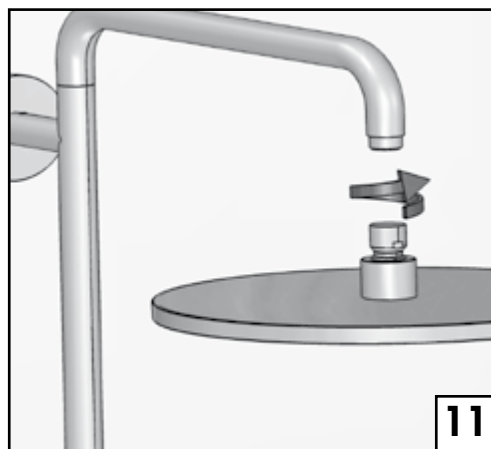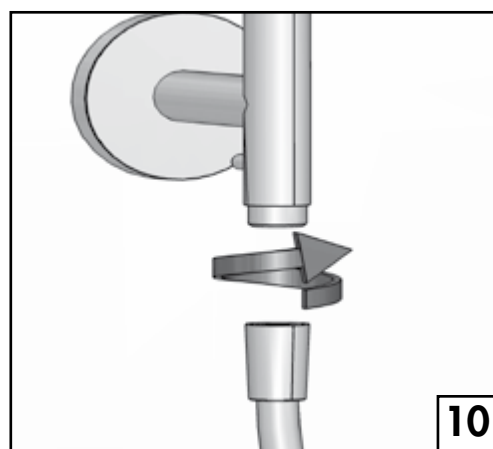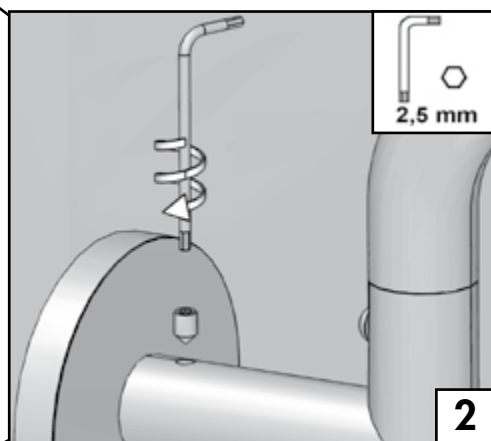
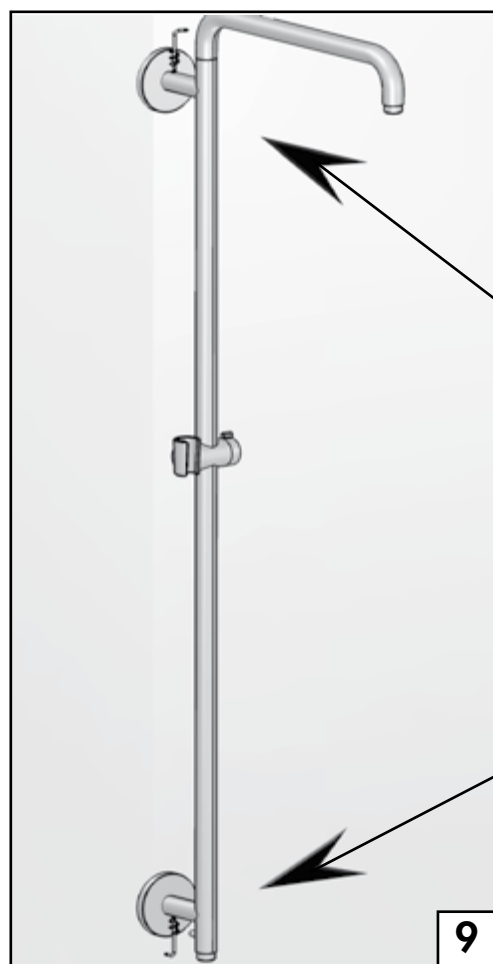


SOSTITUZIONE CARTUCCIA LAVABO/BIDET

Replacement of washbasin/bidet cartridge - Austausch Kartusche Waschtischbatterie/Bidet

Cambio cartucho lavabo/bidè - Remplacement cartouche lavabo/bidet

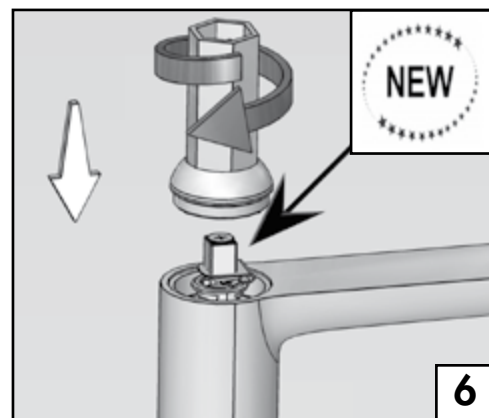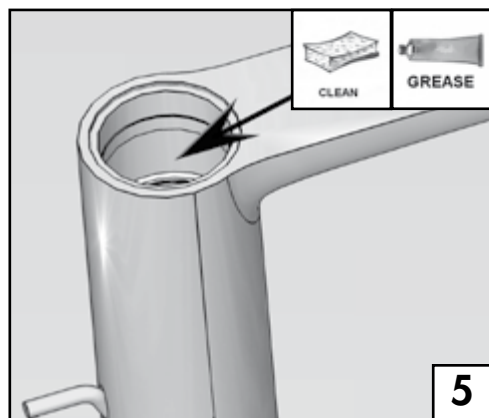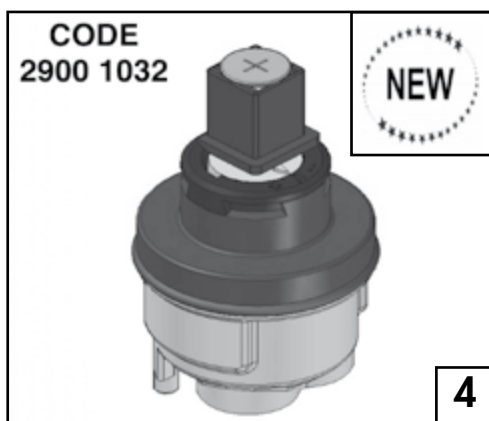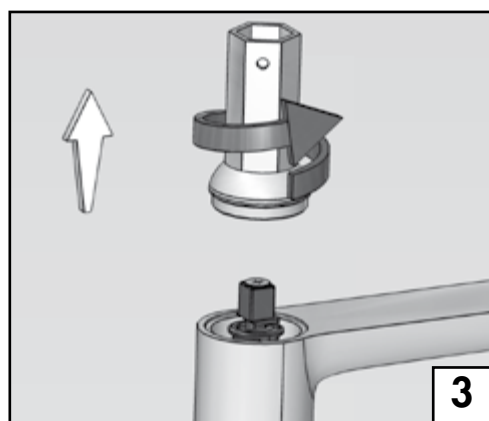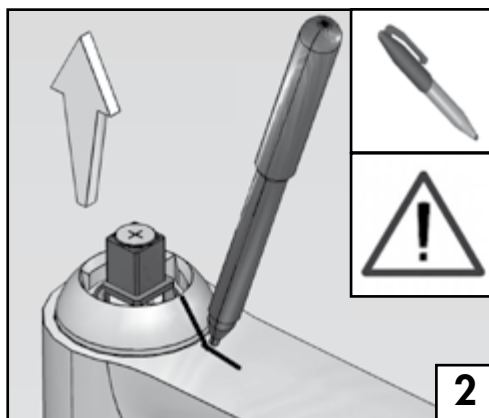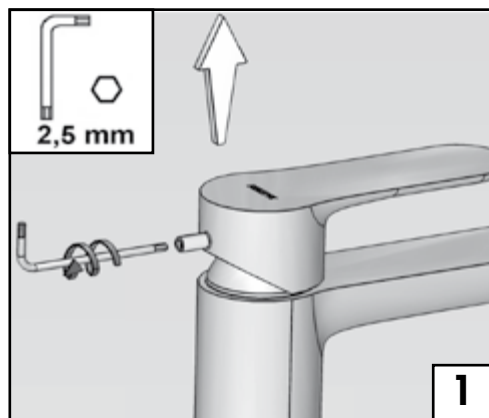

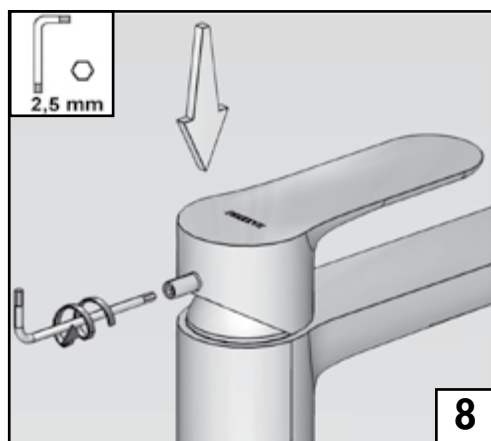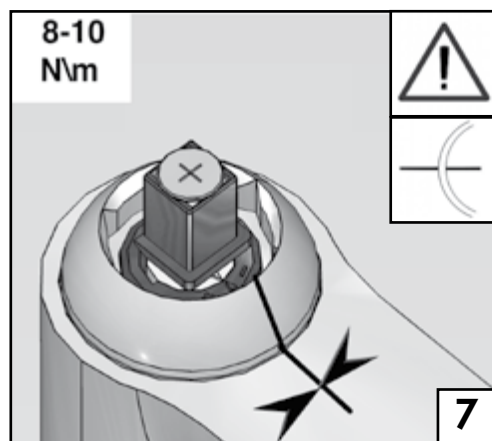







SOSTITUZIONE CARTUCCIA MISCELATORE DOCCIA/VASCA ESTERNI







Replacement of Single lever bathtub mixer/ External shower single lever mixer cartridge

Austausch Kartusche Wannen-Einhandbatterie/ Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche

Cambio cartucho Monomando banera/ Monomando de ducha externo

Remplacement cartouche Mitigeur bain/douch/ Mitigeur douche mural

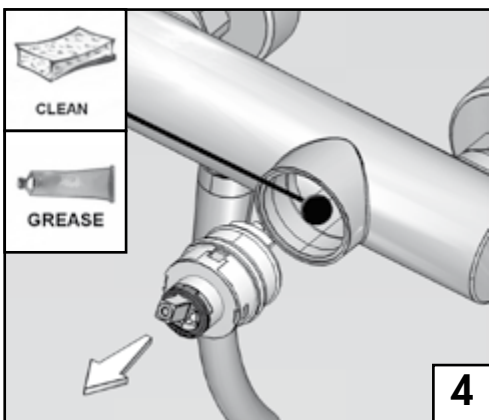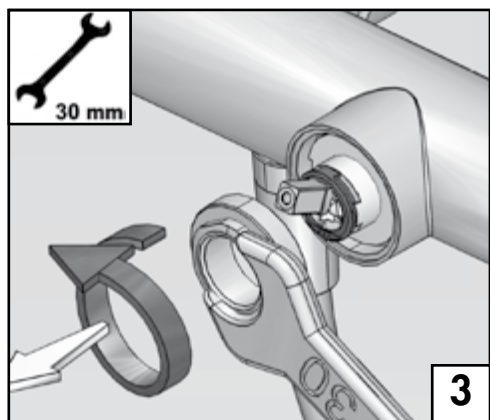
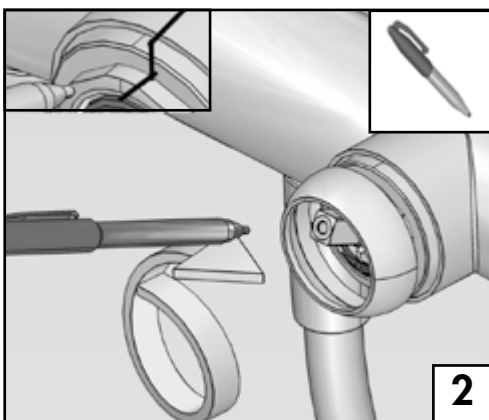
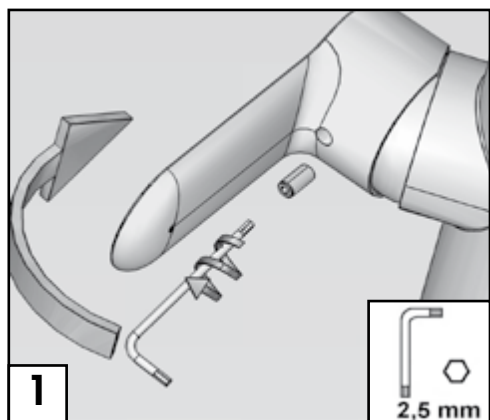
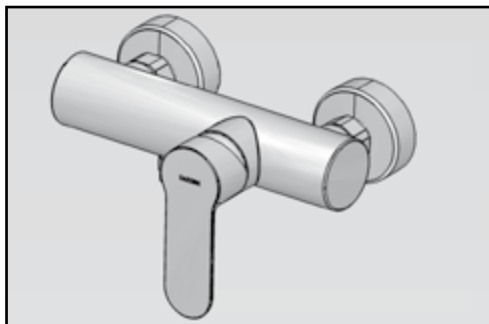
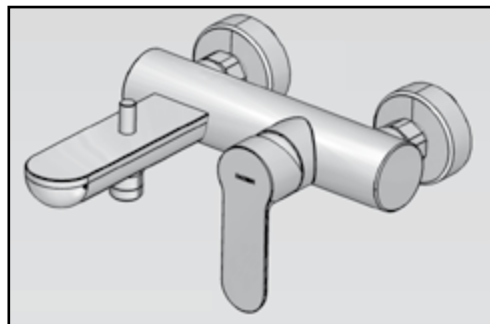


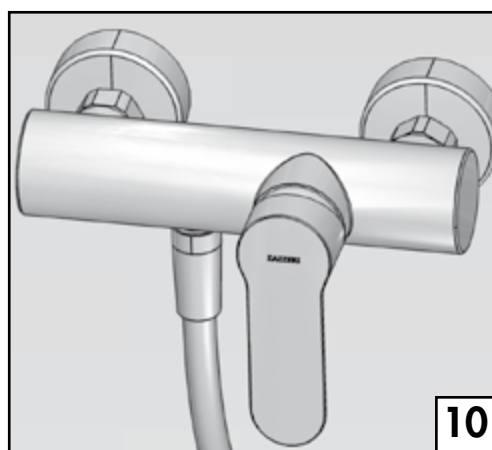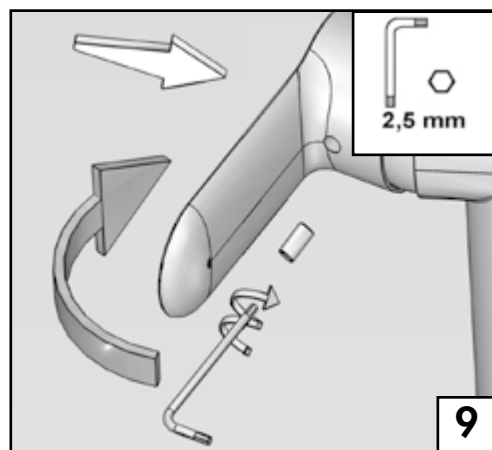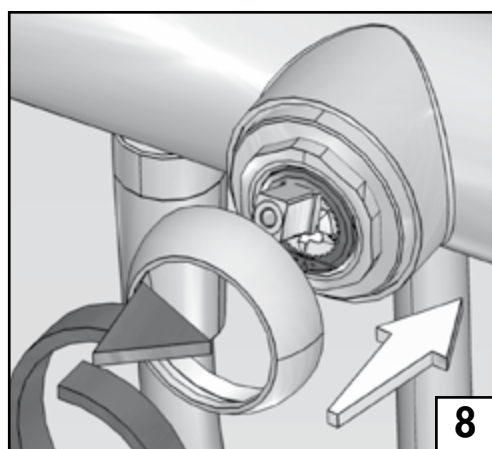
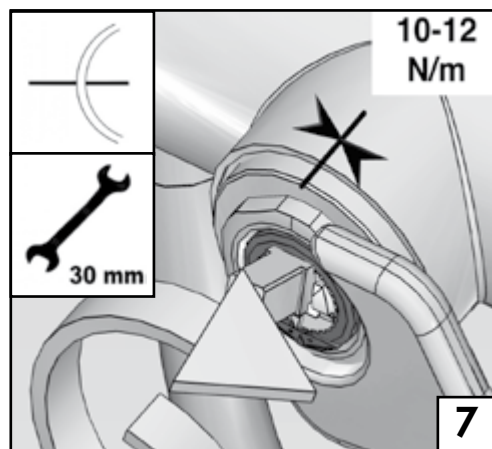
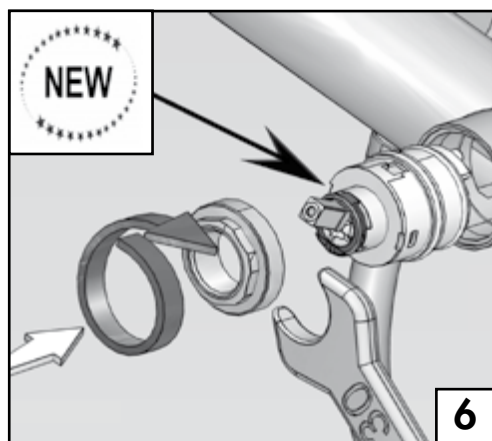
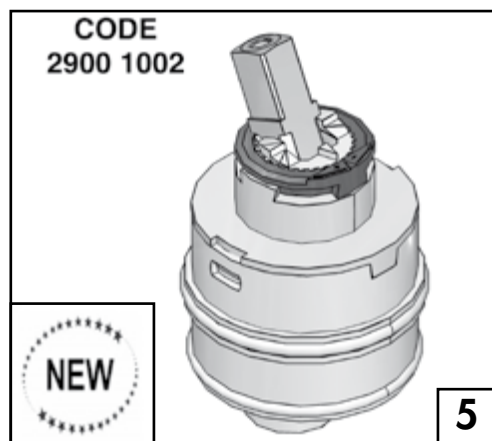


SOSTITUZIONE CARTUCCIA NELLE PARTI DA INCASSO

Replacement cartridge on concealed part - Austausch Kartusche UP-Teil

Cambio cartucho sur la pieza empotrada - - Remplacement cartouche sur la partie brute

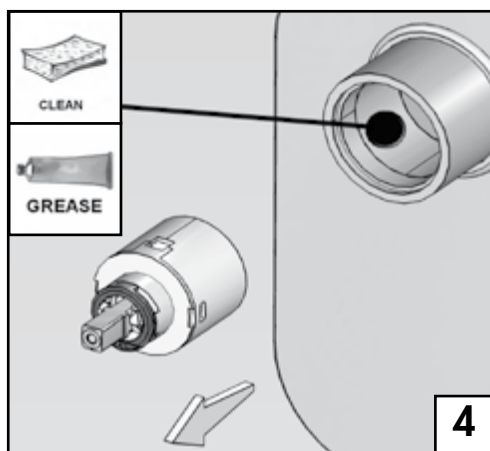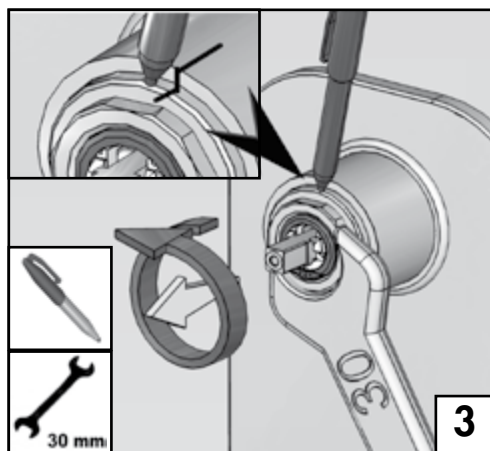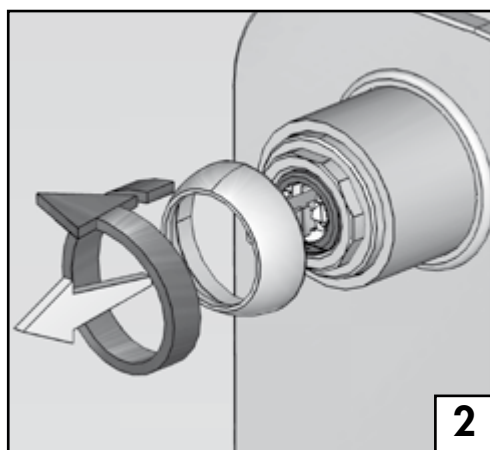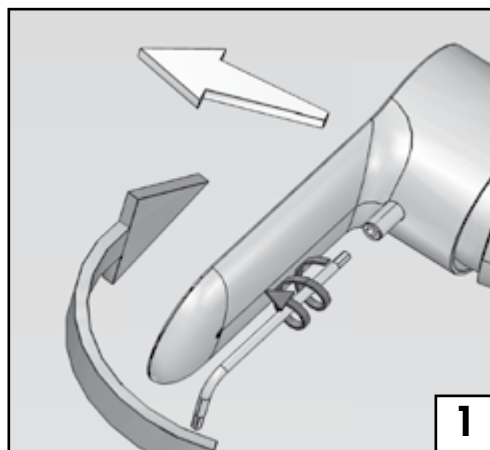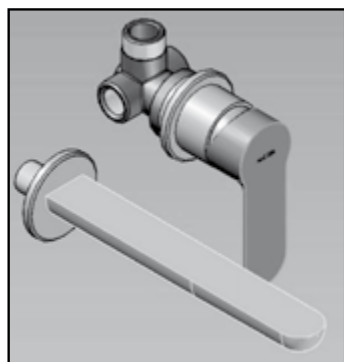

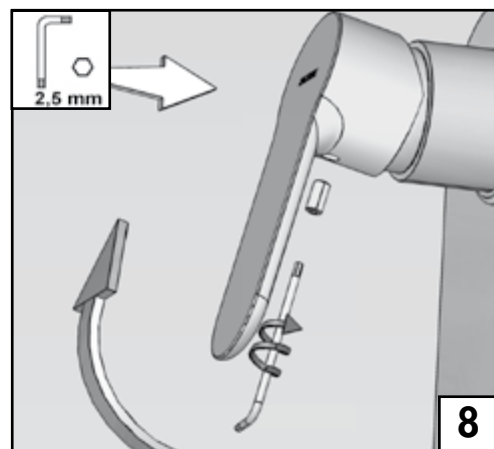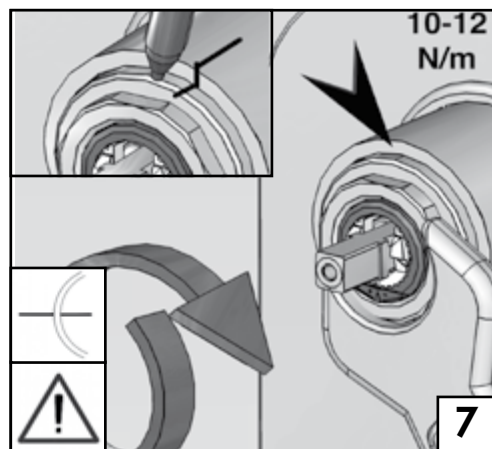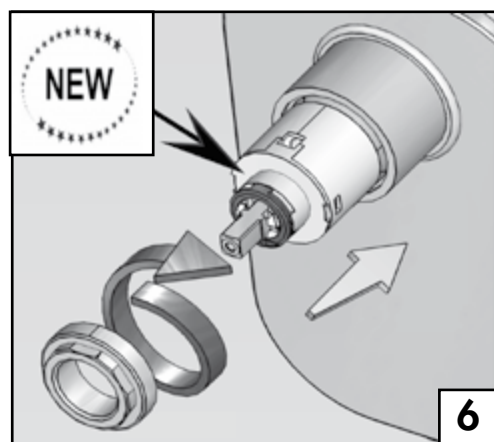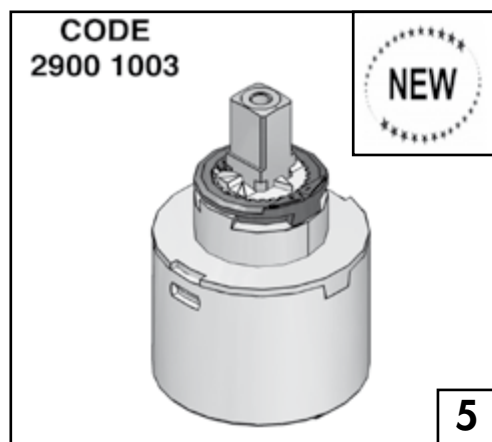

CONDIZIONI DI GARANZIA

A) Requisiti

Per usufruire dell'intervento in garanzia il cliente dovrà essere in grado, in fase di richiesta telefonica o scritta, di riferire in merito al codice prodotto e il relativo lotto di produzione presenti sull'etichetta della confezione e al documento fiscale di acquisto o documento simile. Tali informazioni dovranno essere verificate dal Centro di Assistenza Tecnica (da ora in avanti CAT) una volta presso il cliente e prima di dare corso all'intervento. I documenti di garanzia dei quali i clienti potranno essere in possesso sono i seguenti: Etichetta prodotto e codice operatore presenti sulla e nella confezione rispettivamente: da diritto a garanzia con durata funzionale al tipo di guasto o difetto (consultare il paragrafo "B - relazione tra tipo di difetto e durata della garanzia ") ovvero ai ricambi gratuiti e alla prestazione gratuita.

Per usufruire dell'intervento in garanzia (*) il cliente dovrà essere in grado di dimostrare la data di acquisto della rubinetteria Zazzeri, tramite documento fiscale di acquisto o documento simile

Tali informazioni saranno verificate dal CAT una volta presso il cliente e prima di dare corso all'intervento.

B) Relazione tra tipo di difetto e durata della garanzia

Garanzia sulle superfici cromate 10 anni

Garanzia per difetti di porosità del materiale 10 anni

Garanzia su flessibili di allacciamento in acciaio, tubi di allacciamento e di collegamento in materiale plastico e metallico 5 anni

Garanzia su guarnizioni o elementi di tenuta in elastomero 2 anni

Garanzia su vetri 5 anni

Garanzia su cartucce miscelatrici, vitoni e tutte le loro parti 5 anni (**)

Garanzia su cartucce termostatiche, deviatori ed elettrovalvole e tutte le loro parti 2 anni

Garanzia su parti elettriche, termoelettriche o elettroniche 2 anni

Garanzia su doccette, flessibili per doccette, parti in materiale plastico 2 anni

Garanzia specchi, superfici metalliche in genere, legno, laminati, superfici in materiali polimerici o in resina sintetica e finiture diverse dal cromato 2 anni

Garanzia su tutte le cause di difetto non espressamente indicate o previste dalla presente tabella 2 anni

(*) La garanzia copre i costi di riparazione soltanto nelle zone servite dal servizio d'assistenza tecnica autorizzata ZAZZERI. Per maggiori informazioni riguardanti le zone coperte dai centri di assistenza tecnica autorizzata, grazie di consultare il nostro sito WEB www.zazzeri.it, sezione « Assistenza tecnica »

(**) quando siano stati installati i rubinetti filtro sottolavabo, vengano rispettati i valori di pressione di alimentazione consigliati e l'acqua presenti dei valori di durezza medi

C) Limiti ed esclusioni

- Ogni richiesta di fare valere il diritto alla garanzia sarà presa in considerazione a patto che venga dichiarata a ZAZZERI entro il periodo di garanzia .

Il cliente vedrà decaduto il diritto di garanzia qualora non abbia denunciato i vizi riscontrati

entro mesi due dalla loro scoperta

- I difetti visibili vanno dichiarati per iscritto dal cliente a ZAZZERI entro e non oltre 7 giorni dalla data di acquisto del prodotto (data di decorrenza della garanzia). Per difetti visibili si intendono quelli che se non denunciati entro i termini indicati al venditore verrebbero considerati conseguenze dell'utilizzo del prodotto e quindi non riconosciuti dalla presente garanzia (deterioramenti superficiali quali graffi, ammaccature, abrasioni o ecc.)

- Le parti danneggiate e sostituite sono di proprietà di ZAZZERI

- Il cliente deve avere provveduto affinché l'installazione del prodotto consenta accesso adeguato per le operazioni di riparazione e manutenzione, nessun risarcimento sarà riconosciuto

da ZAZZERI per eventuali rimozioni di opere murarie o infrastrutture che impedissero l'accesso di cui sopra.

- La garanzia decadrà nei casi in cui il difetto sia stato originato da:

- a) Installazione non corretta

- b) Uso non appropriato o comunque non conforme alle condizioni di impiego specificate sui documenti all'interno della confezione

- c) Utilizzo di detergenti contenenti acidi o abrasivi

- d) Riparazione errata

- e) Utilizzo di ricambi non originali

- f) Deterioramento delle superfici causato da depositi di calcare

- g) Fenomeni atmosferici

- h) Sovratensioni sull'impianto di alimentazione elettrica

- i) Riparazione non autorizzata da ZAZZERI

- j) Manutenzione effettuata in modo non idoneo

- La Garanzia non contempla i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

- a) Pulizia di filtri

- b) Pulizia di aeratori

- c) Rimozione del calcare da doccette, soffioni o da altre superfici

- In caso di reclamo non fondato, ovvero per difetti non imputabili a ZAZZERI, i costi di accertamento, trasporto o di altra natura saranno addebitati al cliente al quale il CAT dovrà chiedere il pagamento

- La Garanzia non include la richiesta di risarcimenti per danni diretti od indiretti subiti o insorti

- La Garanzia non è rinnovabile

GUARANTEE CONDITIONS

A) Requirements

To be entitled to use the guarantee, the customer, on the telephone or through a written request, must be able to refer the product code, the production batch (both available on the box label) as well as the fiscal document used to purchase (or similar document). Such information will have to be verified by the Center for Technical Assistance (named CAT from now on) before the guarantee procedure gets started.

The documents of guarantee the customer should own are the following: product label and operator code available on the box and inside of it. They give right to guarantee for a duration connected to the type of breakdown or defect (for details please consult the paragraph "B - relation between the type of defect and the duration of the guarantee").

The guarantee entitles to obtain spare parts and repair (*) with no charge.

In order to use the guarantee, the customer must be able to demonstrate the date of purchase of the Zazzeri product, through fiscal document of purchase or similar document.

Such information will be verified by the CAT once it has met the customer and before initiating the repair procedure.

B) Relation between the type of defect and the duration of the guarantee

Guarantee on the chromium plated surfaces 10 years

Guarantee for defects of porosity of the material 10 years

Guarantee on steel connecting flexible parts, connection tubes in plastic and metallic materials 5 years

Guarantee on washers or holding elements in elastomer 2 years

Guarantee on glass parts 5 years

Guarantee on mixer cartridges, screw valves and all their parts 5 years (**)

Guarantee on thermostatic cartridges, diverters, electric valves and all their parts 2 years

Guarantee on electric, thermoelectric or electronic parts 2 years

Guarantee on hand-showers, hand-shower hoses, elements in plastic materials 2 years

Guarantee on mirrors, metallic surfaces, wood, laminated parts, surfaces in polymer materials or synthetic resin and all the finishes other than chromium 2 years

Guarantee on all the defects not explicitly mentioned in this table 2 years

(*)The guarantee covers the reparation service only in the areas covered by the ZAZZERI authorized technical assistance centers. For information concerning the areas covered by a authorized assistance centre please see our website www.zazzeri.it section "technical assistance".

(**) when under the sink the filter taps have been installed, the advised values of water pressure have been respected, and the water hardness is medium.

C) Limitations and esclusions

Every demand to assert the right to the guarantee will be taken in consideration only when declared to ZAZZERI within the period of guarantee.

The customer will lose his guarantee right if she/he has failed to denounce the defects

found within two months from the discovery.

The visible defects must be declared to ZAZZERI by the customer with a written message within and not beyond 7 days from the date of purchase of the product (which is the day when the guarantee starts).

"Visible defects" are considered all those that, if not denounced within the prescribed terms to the vendor, would be considered consequences of use of the product and therefore not included in the guarantee (superficial deteriorations such as scratches, dents, abrasions, etc.)

The damaged and replaced parts are ZAZZERI property.

The customer must install the product in a way that allows an easy access for the repair and maintenance.

No compensation will be recognized by ZAZZERI for the removal of built-in elements or infrastructures that impede the above mentioned access.

The guarantee will decay whenever the fault has been originated by:

- a) incorrect installation
- b) inappropriate use or utilization not complying with the conditions of employment specified on the documents included in the package
- c) Use of detergents containing acid or abrasives substances
- d) Previous faulty repair
- e) Use of not original spare parts
- f) Deterioration of the surfaces caused by lime-scale deposit
- g) Atmospheric phenomena
- h) Overvoltage on the electric power supply system
- i) Repair not authorized by ZAZZERI
- j) Maintenance carried out in a not suitable way

In case of an unwarranted claim, for faults not imputable to ZAZZERI, the costs of assessment, transport or other nature will be debited to the customer through the CAT.

The guarantee does not include the demand for compensations for direct or indirect damages suffered or arisen.

The Guarantee is not renewable.

GUARANTEE CONDITIONS

A) Voraussetzungen

Um die Garantie nutzen zu können, soll der Kunde die Artikelnummer und den Produktionscode (CODO FASE), die auf dem Verpackungsetikett stehen, bei der telefonischen oder schriftlichen Reklamation mitteilen können. Außerdem sollte der Kunde die Rechnung oder den Lieferschein vorlegen können. Diese Informationen werden bei dem technischen Kundendienst (später CAT genannt) geprüft, bevor die Garantieabwicklung anläuft.

Die Garantieunterlagen, die der Kunde zur Verfügung haben kann, sind folgende: Produktetikett und Bedienercode, die man auf der Verpackung finden kann. Sie berechtigen zur Garantie mit einer Dauer, die abhängig von der Art des Schadens oder des Defektes ist (bitte den Absatz „B – Verbindung zwischen Schadenart und Garantiedauer“ konsultieren) d.h. die kostenlose Zusendung der Ersatzteile und die Garantieleistung. (*) Um die Garantie nutzen zu können, muss der Kunde das Einkaufsdatum der ZAZZERI Produkte durch die Rechnung oder ein ähnliches Dokument beweisen können. Solche Informationen werden beim CAT geprüft, bevor die Garantieabwicklung anläuft.

B) Verbindung zwischen Schadensart und Garantiedauer

Garantie für Chrom Oberfläche 10 Jahre

Garantie für Porositätsfehler des Materials 10 Jahre

Garantie für Stahlanschlussschläuche Anschluss- und Verbindungsschläuche aus Plastik und aus Metall 5 Jahre

Garantie für Dichtungen und Dichtungselemente aus Elastomer 2 Jahre

Garantie für Glas 5 Jahre

Garantie für Kartuschen , Oberteile und ihre Komponenten 5 Jahre (**)

Garantie für thermostatische Kartusche, Elektroventile und alle ihre Komponenten 2 Jahre

Garantie für elektrische, thermoelektrische und elektronische Teile 2 Jahre

Garantie für Handbrause, Handbrauseschläuche, Plastikteile 2 Jahre

Garantie für Spiegel, alle Metalloberfläche, Holz, Walzprodukten, Polymer- und Kunstharzoberfläche und Oberfläche, die anders als Chrom sind 2 Jahre

Garantie für alle Schadenursache, die nicht ausdrücklich in dieser Tabelle angegeben sind 2 Jahre

.

(*) Die Reparaturkosten gehen auf Garantie nur in den Gebieten, wo Zazzeri ein autorisiertes Kundendienstservice hat. Für Informationen bezüglich die Gebiete, wo es ein autorisiertes Kundendienstservice gibt, bitte konsultieren Sie unser Website www.zazzeri.it unter „Technischer Kundendienst“.

(**) wenn die Filterhähne unter dem Waschbecken installiert wurden, die empfohlenen Versorgungsdrukwerte eingehalten werden und das Wasser mittlere Härtegrade aufweist.

C) Beschränkungen und Ausschliefungen

- Jede Garantieanfrage wird betrachtet, unter der Bedingung, dass ZAZZERI innerhalb der Garantiefrist informiert wird.

Der Kunde wird seine Garantierechte verlieren, wenn er nicht innerhalb von zwei Monaten,

nach der Schadenentdeckung, den Defekte gemeldet hat.

- Sichtbare Defekte sollen vom Kunden bis spätestens 7 Tagen vom Verkaufsdatum (das Datum des Anfangs der Garantiegültigkeit) an, schriftlich an ZAZZERI mitgeteilt werden. Mit „sichtbaren Defekten“ sind alle Defekte gemeint, die, wenn nicht innerhalb der o.g. Frist zum Verkäufer mitgeteilt werden, als Konsequenz der Produktsverwendung betrachtet und deshalb nicht von dieser Garantie anerkannt werden (oberflächliche Schäden wie Kratzen, Beule, Schlieren, u.s.w.)

- Die defekten Teile und die Ersatzteile sind Eigentum von ZAZZERI.

- Der Kunde ist verantwortlich dafür, dass die Produktionsinstallation einen passenden Zugang für die Reparaturen und Wartungen erlaubt. Kein Schadenersatz wird von ZAZZERI anerkannt für die eventuelle Entfernung von Mauerwerk oder Installationen, die den o.g. Zugang verhindern.

- Die Garantie verfällt, falls der Schaden verursacht wurde durch:

- a) Falscher Installation

- b) Ungeeigneter Benutzung oder nicht konform an die Gebrauchsbedingungen, die in der Verpackung enthaltenen Unterlagen angegeben sind.

- c) Benutzung von Reinigungsprodukte, die Säuren oder Scheuermittel enthalten

- d) Falscher Reparatur

- e) Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen

- f) Oberflächebeschädigung, die von Kalkbildungen verursacht wird

- g) Lufterscheinung

- h) Überspannung im elektrischen Anlage

- i) Ohne ZAZZERI vorherige Genehmigung erfolgter Reparatur

- j) Nicht richtig erfolgter Wartung

- Die Garantie umfasst nicht folgende Tätigkeiten von alltäglicher Wartung:

- a) Reinigung der Filter

- b) Reinigung der Perlatoren

- c) Entfernung der Kalkbildungen an Handbrause, Kopfbrause oder andere Oberfläche

- Falls die Reklamation unberechtigt ist, das heißt, wenn ZAZZERI für die Schaden nicht verantwortlich ist, die Kosten für die Fehlerfeststellung, Transport oder anderer Art werden den Kunden durch dem CAT in Rechnung gestellt.

- Die Garantie umfasst nicht den Antrag auf Schadenersatz für erlittene oder aufgetretene Schäden.

- Die Garantie ist nicht verlängerbar.

CONDICIONES DE GARANTÍA

A) Requisitos

El cliente tendrá derecho a la intervención prevista en la garantía, ya sea que la solicita por teléfono o por escrito, únicamente si cita el código de producto y el correspondiente lote de producción indicados en la etiqueta del producto y hace referencia al documento fiscal de compra o similar. El personal del Centro de Asistencia Técnica (en adelante, CAT) verificará dichos datos una vez que se encuentre en la sede del cliente y antes de dar comienzo a la reparación.

Los clientes podrán tener en su poder los siguientes documentos de garantía:

Etiqueta del producto y código del operador que figuran en el producto mismo y en el paquete respectivamente: da derecho a garantía cuya duración es proporcional al tipo de avería o defecto (consúltese el párrafo "B: relación entre el tipo de defecto y duración de la garantía") o bien a recambios y prestación gratuitos.

Para tener derecho a la intervención prevista en la garantía (*), el cliente tendrá que poder demostrar la fecha de compra de la grifería Zazzeri mediante documento fiscal de compra o similar.

El personal del CAT verificará dichos datos una vez que se encuentre en la sede del cliente y antes de dar comienzo a la reparación

B) Relación entre el tipo de defecto y duración de la garantía

Garantía de las superficies cromadas 10 años

Garantía por defectos de porosidad del material 10 años

Garantía de tubos de conexión flexibles de acero, tubos de conexión y enlace de plástico y metal 5 años

Garantía de juntas o elementos de estanqueidad de elastómero 2 años

Garantía de los cristales 5 años

Garantía de cartuchos mezcladores, roscas y sus correspondientes partes 5 años (**)

Garantía de cartuchos termostáticos, desviadores y electroválvulas y sus correspondientes partes 2 años

Garantía de partes eléctricas, termoeléctricas o electrónicas 2 años

Garantía de duchas de mano, tubos flexibles de duchas de mano, partes de material plástico 2 años

Garantía de espejos, superficies metálicas en general, madera, laminados, superficies de polímeros o resinas sintéticas y acabados que no sean cromados 2 años

Garantía por todas las causas de defectos no expresamente indicadas o contempladas en la presente tabla 2 años

(*) La garantía cubre el costo de la reparación sólo en las áreas cubiertas por el servicio de asistencia técnica autorizado ZAZZERI. Para obtener información sobre las áreas cubiertas por un Centro de Servicio Autorizado, por favor visite nuestro sitio web www.zazzeri.it, sección "asistencia técnica".

(**) siempre que se hayan instalado los grifos filtro debajo del lavabo, se respeten los valores de presión aconsejados y la dureza del agua tenga valores medios.

C) Limitaciones y exclusiones

- Toda solicitud de intervenciones cubiertas por la garantía se tomará en cuenta con la

condiciones de que se presente a ZAZZERI dentro del período de garantía.

El derecho a la garantía se perderá si el cliente no denuncia los defectos o vicios antes de transcurridos dos meses desde que los descubriera.

- El cliente debe denunciar por escrito a ZAZZERI los defectos visibles antes de los 7 días a contar de la fecha de compra del producto (fecha de validez de la garantía). Se considerarán defectos visibles aquellos que, si no se los denuncia al vendedor en los términos antes mencionados, se considerarían consecuencia del uso de producto y, por tanto, no cubiertos por esta garantía (rayaduras, golpes, raspaduras y otros defectos superficiales).

- Las partes dañadas que se cambien son de propiedad de ZAZZERI.

- El cliente deberá haber instalado el producto de modo tal que sea de fácil acceso para repararlo y mantenerlo. ZAZZERI no indemnizará bajo ningún concepto si hubiera necesidad de eliminar partes de albañilería o infraestructuras que impidieran el acceso como se describe más arriba.

- Se perderá todo derecho a la garantía en caso de que el defecto tenga su origen en:

- a) Instalación no correcta;

- b) Uso impropio o no conforme a las condiciones de uso especificadas en los documentos contenidos en el paquete;

- c) Empleo de detergentes que contengan ácidos o abrasivos;

- d) Mala reparación;

- e) Uso de recambios no originales;

- f) Superficies deterioradas por depósitos calcáreos;

- g) Fenómenos atmosféricos;

- h) Sobretenión en la instalación eléctrica;

- i) Reparaciones que no hayan sido autorizadas por ZAZZERI;

- j) Mantenimiento no adecuado.

- La garantía no cubre las tareas de mantenimiento ordinario que se indican a continuación:

- a) Limpieza de filtros

- b) Limpieza de aireadores;

- c) Eliminación de depósitos calcáreos de duchas de mano, rociadores u otras superficies.

- En caso de reclamos sin fundamento, o defectos no imputables a ZAZZERI, el CAT cargará al cliente los costes de verificación y transporte o de otra naturaleza.

- La garantía no comprende el pedido de resarcimiento por daños directos o indirectos sufridos o derivados.

- La garantía no es renovable.

CONDITIONS DE GARANTIE

A) Conditions

Pour en profiter de l'intervention sous garantie le client doit rapporter, pendant la demande téléphonique ou écrite, le code produit, le lot de production relatif et présent sur la labelle de la confection et même le document fiscal d'achat ou document semblable. Ces informations seraient vérifiées du centre d'assistance technique (le CAT dorénavant) chez le client et avant de commencer l'intervention.

Les documents de garantie en possession du client peuvent être les suivants :

Labelle produit et code opérateur à trouver respectivement sur et dans la confection: ça va donner plein droit à une garantie de durée fonctionale au défaut ou défaillance (consulter paragraphe "B- relation entre le défaut et la durée du garantie ») c'est à dire, les rechanges et l'intervention gratuite.

Pour en profiter de l'intervention sous garantie (*) le client doit démontrer la date d'achat du robinetterie ZAZZERI, avec le document fiscal d'achat ou document semblable. Ces informations seraient vérifiées du centre d'assistance technique (le CAT dorénavant) chez le client et avant de commencer l'intervention.

B) Relation entre défaut et durée de la garantie

Garantie pour les surfaces chromées 10 années

Garantie pour défauts du porosit   mat  riaux 10 ann  es

Garantie pour flexibles de raccordement en acier, tuyaux de raccordement et connection avec mat  riaux plastiques et m  talliques 5 ann  es

Garantie pour joints ou   l  ments de tenue en   lastom  tre 2 ann  es

Garantie pour les glaces 5 ann  es

Garantie pour cartouches mitigeurs, t  tes de robinets et toutes les parties 5 ann  es (**)

Garantie pour cartouches thermostatiques, deviateurs,   lectrovannes et toutes les parties 2 ann  es

Garantie pour parties   lectriques, thermo  lectrique ou   lectronique 2 ann  es

Garantie pour douchettes, flexibles pour douchettes, parties plastiques 2 ann  es

Garantie pour glaces, surfaces m  talliques en g  n  ral, bois, lamin  s, surfaces en mat  riaux polym  riques ou en r  sine synth  tique et finitions diff  rentes du chrom  e 2 ann  es

Garantie pour toutes les caus  s d  fects pas indiqu  es ou pas pr  vues de cette grille 2 ann  es

(*) La garantie couvre le c  t   de la r  paration uniquement dans les zones couvertes par le service d'assistance technique autoris   ZAZZERI. Pour plus d'informations concernant les zones couvertes par un centre d'assistance autoris  , merci de consulter notre site Web www.zazzeri.it, section «assistance technique».

(**) quand l'installation du robinets filtres sous lavabo    eu lieu, les valeurs concernant la pression d'alimentation conseill  e sont    respecter et les valeurs du d  ret   moyenne concernant l'eau.

C) Limites et exclusions

- Chaque demande concernant la valence de la garantie, serait consid  r  e seulement si la d  claration    ZAZZERI est pr  sent  e entre la p  riode de la garantie.

Le droit de garantie va déclader en cas que le client va pas denoncer les défauts rencontrés entre deux mois après la decouvrance.

- les défauts visibles sont à déclarer par écrit du client à ZAZZERI entre 7 jours de la date d'achat du produit (à partir de la date du garantie). Avec défauts visibles on entend ceux qui si pas denoncée entre les termes indiquées au vendeur, sont à considerer consequences de l'utilisation du produit et pas reconnu de la garantie présente (détérioration surface comme : rayures, bosselures, abrasions etc..)

- les parties endomamgées et soustituées sont de propriété ZAZZERI

- Le client doit subvenir pour permettre que l'installation du produit va autoriser un accès correct pour les opérations de réparation et manutention, pas des remboursements sont reconnu de la part de ZAZZERI pour enlèvements éventuels du gros oeuvres ou infrastructures que vont empecher l'accès indiquée ci-dessus.

- La garantie va déchoir dans les cases dans lesquelles les défaut à été originé du:

- a) Une installation pas correcte

- b) Utilisation pas adapte ou conforme aux conditions d'emploi spécifiées sur les documents dans la confection

- c) Emploi détergents avec acides ou abrasifs

- d) Réparation erronée

- e) Emploi des rechanges pas originals

- f) Détérioration surfaces à cause du depots de calcaires

- g) Phénomènes athmospheriques

- h) Sovratensioni sull'impianto di alimentazione elettrica

- i) Réparation pas autorisée du ZAZZERI

- j) Manutention pas correcte

- La Garantie va pas recouvrir les interventions de manutention ordinaire suivantes:

- a) Nettoyage filtres

- b) Nettoyage aérateurs

- c) Enlèvement calcaire de douchettes, pommes de douche ou autres surfaces

- En cas d'une réclamation pas fondée, c'est à dire pour défauts pas imputables à la part de ZAZZERI, les frais de vérification, transport ou d' autres origines seraient chargée au client, auquel le CAT va demander le payement

- La garantie va pas recouvrir la demande de remboursements pour dommages directs, indirects, subis ou en apparition

- La garantie est pas renouvelable

CODICI UTILI PER ASSISTENZA TECNICA

Useful codes for technical assistance

Nützliche Kodierungen für die technische Unterstützung

Códigos útil para la asistencia técnica

References a rappeler pour le service apres vente

TAGLIANDO DI GARANZIA

Cod. 05CI051 - Rev. 02 - 2017

Le immagini ed i dati sono da ritenersi indicativi e possono subire variazioni anche senza alcun preavviso

Images and data are to be considered indicative and may be changed also without any notice

Model-, Programm- um technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten

Las imágenes y los datos deben entenderse como indicativos y pueden sufrir variaciones sin previo aviso

Les images et les données techniques doivent être considérés indicatifs et peuvent subir variations sans préavis



Rubinetterie Zazzeri S.p.A.

Frazione Burchio, 55 _ 50064 Incisa in Val d'Arno _ Florence _ Italy

P.I. 00435690482 _ Tel. +39 055 69.60.51 _ Fax: Italia +39 055 69.63.09

Export +39 055 69.66.31

www.zazzeri.it _ info@zazzeri.it _ export@zazzeri.it