

Qquadro

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLATION AND MAINTENANCE
INSTALLACIÓN Y MANTENIMIENTO
INSTALLATION ET ENTRETIEN



ZAZZERI

INDEX

Informazioni generali

Pag. 05

General information - Allgemeine Informatione

Informaciones generales - Informations générales

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - MONTAGE - INSTALACIÓN - INSTALLATION

Simbologia

Pag. 10

Symbol - Zeichnung - Simbolos - Symbols

Attrezzi

Pag. 11

Tools - Werkzeuge - Herramientas - Outils

Miscelatore lavabo / bidet - 5700 1100 A00 - 5700 1106 A00

Pag. 12

5700 1097 A00 - 5700 1098 A00 - 5700 1099 A00 - 5700 1201 A00

Single lever washbasin / bidet mixer - Waschtisch / Bidet-Einhandbatterie

Monomando lavabo / bidé - Mitigeur lavabo / bidet

Miscelatore lavabo ad incasso - 5700 B113 A00 +

Pag. 14

5700 A113 A00 - 5700 A113 ALO

Built-in washbasin set - UP-montiert Wand-Waschtischbatterie

Bateria lavabo de empotrar - Mitigeur lavabo à encastrer

Miscelatore lavabo a colonna - 5700 T100 A00

Pag. 16

Column-mounted single lever washbasin mixer - Einlauf Waschbecken Zylindermontage

Monomando lavabo de columna - Mitigeur lavabo monte sur colonne

Miscelatore vasca estremo - 5700 1400 A00

Pag. 19

5700 0701 A00 - 5700 0702 A00

Single lever bathtub mixer - Wannen-Einhandbatterie

Monomando bañera - Mitigeur bain/douche

Gruppo doccia esterno con deviatore e palo doccia - 5700 N610 A00

Pag. 21

Wall mtd shower set with diverter and shower pole Mitigeur - Brausebatterie Wandmont. Mit Umsteller Dusche Pol

Batería ducha externa con desviador y polo ducha - Mitigeur douche mural avec enverseur and pole

Miscelatore ad incasso con deviatore - 5700 B401 A00 + 5700 A401 A00

Pag. 25

Built-in single lever bathtub mixer with diverter - Wannen-Einhandbatterie UP-Mont. mit Umsteller

Monomando bañera empotrado con inversor - Mitigeur bain/douche à encastrer avec inverseur

Miscelatore ad incasso - 5700 B402 A00 + 5700 A402 A00 <i>Built-in single lev. shower mixer - Brause-Einhandb. UP-Mont.</i> <i>Monom. ducha empotrado completo - Mitigeur douche à encastrer complet</i>	Pag. 27
Braccio doccia con soffione anticalcare - 5700 BR01 A00 <i>Shower head, complete, w/anti-limescale outlet - Brausearm komplett mit Antikalkbrausekopf - Brazo ducha completo con plato antical</i> <i>Douche de tête complète avec pomme anti-calcaire</i>	Pag. 29
Asta saliscendi - 5700 A414 A00 <i>Sliding bar - Gleitstange</i> <i>Corredera - Barre coulissante</i>	Pag. 30
Set doccia con e senza presa acqua a muro Q420 - Q417 - Q418 - Q419 <i>Shower set - Duschgarnitur</i> <i>Juego de ducha - Garnitur de douche</i>	Pag. 31
Soffione verticale a parete - 5700 SO01 AA0 - 5700 SO01 AB0 5700 SO02 AA0 - 5700 SO02 AB0 - 5700 SO03 AA0 - 5700 SO03 AB0 <i>Wall-mounted showerhead - Wandbrause</i> <i>Ducha de pared - Pomme de douche à mur</i>	Pag. 33
Cascata tubolare da parete con o senza TURBOLED 5700 C403 A00 - 5700 C403 A10 <i>Wall-mounted waterfall - Wandkascade</i> <i>Cascada de pared - Cascade à mur</i>	Pag. 35

Sostituzione cartuccia lavabo/bidet Pag. 38

*Replacement of washbasin/bidet cartridge - Austausch Kartusche Waschtischbatterie/
Bidet - Cambio cartucho lavabo/bidè - Remplacement cartouche lavabo/bidet*

Sostituzione cartuccia nella parti incasso e gruppo esterno vasca Pag. 40

*Cartridge replacement for built-in parts and wall mtd bathtub
Austausch Kartusche in Batterien mit UP-Montage und wannenbatterie wandmontage
Cambio cartucho en las partes empotradas y mezclador para grupo externo bañera
Remplacement cartouche pour les pièces à encastrer et mélangeur bain/douche mural*

Sostituzione della cartuccia turboled per cascata Pag. 42

*Waterfall Led light replacement - Austausch der LED-Licht Wandkascade
Cambio luz LED por Cascada de pared - Remplacement lumière LED pour cascade à mur*

Sostituzione e manutenzione riduttore di portata Pag. 43

*Flow reducer maintenance and replacement - Mengereduzierungsaustausch
Sustitución y mantenimiento grupo reductor - Substitution et entretien reducteur de débit*

Garanzia Zazzeri Pag. 47

*Zazzeri guarantee - Die Garantie von Zazzeri
Garantía Zazzeri - Garantie Zazzeri*

Codici utili per assistenza tecnica Pag. 57

*Useful codes for technical assistance
Nützliche Kodierungen für die technische Unterstützung
Codigos útil para la asistencia técnica
References a rappeler pour le service apres vente*

RUBINETTERIA ZAZZERI

Temperatura di utilizzo	max 80° C	consigliata 60° ± 5° C
Pressione di alimentazione	min 0.5 bar	max 3 bar continui - 5 bar occasionali
Differenza pressione calda/fredda	max 1.5 bar	consigliata la minima possibile

Nel caso di pressioni oltre i 5 bar, installare un riduttore di pressione centralizzato.

Consigli di installazione

Prima del montaggio di un rubinetto, è sempre necessario lo spurgo delle tubazioni, specialmente per impianti nuovi. Date le condizioni generali di degrado dell'acqua potabile, è sempre consigliabile l'installazione di un filtro centralizzato a monte o, in alternativa, l'utilizzo di rubinetti filtro sottolavabo. **L'installazione di filtri è invece indispensabile per il montaggio di rubinetteria tradizionale con movimento a dischi ceramici e miscelatori monocomando.**

Montaggio cartuccia

L'alloggiamento sul corpo rubinetto deve essere pulito, esente da bave, trucioli, impurità, soprattutto dove appoggiano le guarnizioni; evitare l'utilizzo di grasso, olio, vernice o diluenti. Lubrificare sugli O-Ring diametrali con grasso neutro al silicone. Il serraggio della ghiera deve avvenire liberamente, ma senza giochi; la ghiera deve appoggiare su tutto il piano della cartuccia. Serrare con coppia di 10 ÷ 12 Nm. Evitare sovraccarichi innaturali sulla leva, sia durante l'uso, sia durante l'imballo, il trasporto e l'installazione.

Pulizia

Un panno morbido è l'ideale per la pulizia dei rubinetti. Non usare in alcun caso sostanze abrasive, caustiche o aggressive.

Cromo - Le superfici cromate si puliscono con un detersivo delicato, oppure con acqua e sapone. Per eliminare il calcare non si devono usare detergenti contenenti acidi minerali (es. acido cloridrico) o acidi organici aggressivi (es. acido acetico), questi ultimi se non diluiti. E' consigliabile l'uso di prodotti a base di acido citrico.

Dopo la pulizia è importante sciacquare bene il rubinetto ed asciugarlo con cura.

ZAZZERI TAP FITTINGS

Temperature range	max 80°C	recommended 60 ± 5°C
Water supply pressure	min 0.5 bar	max 3 continual bar - 5 occasional bar
difference of hot/cold pressure	max 1.5 bar	recommended minimum possible

In the event of pressure over 5 bar, install a centralised pressure reducer.

Installation advice

Before fitting a tap, it is essential to bleed the pipes, especially in case of new installations. Given the generally poor quality of drinking water, the use of a central filter at source or of filter cocks below the basin is recommended.

The installation of filters is essential when fitting traditional taps with a ceramic disc movement and single-lever mixer taps.

Fitting the cartridge

The socket for the tap structure must be clean and free of any frazes, shavings and impurities, especially on the washer surfaces; avoid the use of grease, oil, paint or thinners. Lubricate the diametric O-Ring with silicone-based neutral grease. The tightening of the ring nut should be free but without any play; the ring nut should fully cover the cartridge plate.

Tighten with 10 ÷ 12 Nm torque. Avoid unnatural overloading of the lever both during use and during packing, transportation and installation.

Cleaning

A soft cloth is ideal for cleaning the taps. Under no circumstances should abrasive, caustic or aggressive substances be used.

Chrome - Chrome-plated surfaces should be cleaned with a delicate detergent, or with soap and water. To eliminate limescale, detergents containing mineral acids (for example hydrochloric acid) should not be used and aggressive organic acids (for example acetic acid) only if diluted.

We recommend the use of products with a base of citric acid.

After cleaning, the tap should be thoroughly rinsed and dried carefully.

ARMATUREN ZAZZERI

Gebrauchstemperatur	max 80°C empfohlen 60° ± 5°C
Zuführungsdruck	min 0,5 bar max 3 bar kontinuierlich - 5 bar gelegentlich
Unterschied des Drucks warm/kalt	max 1.5 bar empfohlen die niedrigste

Im Falle von Druck über 5 bar, einen zentralisierten Druckminderer installieren.

Ratschläge zur Installation

Vor dem Montieren einer Armatur, ist es immer notwendig, die Rohre durchzuspülen, besonders bei neuen Anlagen. Die allgemeine Degradierung des Trinkwassers beachtend, ist es immer empfehlenswert, die Installation eines vorher zentralisierten Filters vorzunehmen oder alternativ unter dem Waschbecken Eckventile mit Filter zu installieren.

Die Installation von Filtern ist jedoch unverzichtbar für das Montieren von traditionellen Armaturen mit Keramikinnenteilen und Einhandmischer.

Montage Patrone

Das Gehäuse auf den Körper des Wasserhahnes muss sauber sein und es darf keine Schlacke, Hobelspan oder Unreinheiten enthalten, besonders dort nicht, wo die Verzierungen angebracht sind; Man sollte den Gebrauch von Fett, Öl, Farbe oder Verdünnungsmittel vermeiden. Die diametralen O-Ring mit Silikonneutralem Fett beschmieren. Das Schliesen der Zwingen muss frei stattfinden können, aber ohne Spiele; die Zwingen muss sich auf die ganze Fläche der Patrone auflehnen. Mit einem Paar von 10 ÷ 12 Nm abschliessen. Unnatürliche Übergewichte auf dem Hebel vermeiden und zwar sowohl während des Benutzens, als auch während des Verpackens, des Transports und der Installation.

Reinigung

Ein weiches Tuch ist ideal für die Reinigung der Wasserhähne. In keinem Fall raue, ätzende oder aggressive Substanzen benutzen.

Chrom - Die chromierten Oberflächen sollten mit einem sanften Reinigungsmittel oder mit Wasser und Seife gereinigt werden. Um Kalk zu entfernen, sollte man keine Reinigungsmittel benutzen, die Mineralsäuren (z.B. Chlorsäure) oder aggressive organische Säuren (z.B. Acidsäure), diese letzteren falls nicht verdünnt, enthalten. Es wird das Benutzen von Produkten empfohlen, die auf der Basis von Citriosäure hergestellt sind. Nach der Reinigung ist es wichtig, den Wasserhahn gut abzuspülen und ihn sorgfältig abzutrocknen.

GRIFERÍA ZAZZERI

Temperatura de utilización	máx 80°C	aconsejable 60°C ± 5°C
Presión de alimentación	min 0.5 bar	máx 3 bar continuos - 5 bar ocasionales
Diferencia de presión caliente/fría	máx 1.5 bar	aconsejable la mínima posible

En caso de presión superior a 5 bar, instale un reductor de presión centralizado.

Consejos para la instalación

Antes de montar el grifo, es necesario expurgar las tuberías, especialmente si la instalación es nueva. Considerando las condiciones generales de degradación del agua potable, es aconsejable colocar un filtro o, como alternativa, utilizar grifos con filtro bajo el lavabo. **Sin embargo, es indispensable la instalación de filtros para el montaje de grifería tradicional con movimiento a discos cerámicos y mezcladores monomando.**

Montaje del cartucho

El alojamiento sobre el grifo tiene que estar limpio, sin rebabas, virutas, impurezas; sobre todo donde se apoyan las guarniciones. Evite la utilización de grasas, aceite, barnices o disolventes. Lubrifique los Juntatipo O-Ring diametrales con grasa neutra de silicona. La sujección del casquillo tiene que realizarse libremente, sin ningún tipo de juego; el casquillo tiene que apoyar sobre todo el plano del cartucho.

Apriete con el par $10 \div 12$ Nm. Evite sobrecargas innaturales sobre la palanca, tanto durante la utilización, como durante el embalaje, el transporte y la instalación.

Limpieza

Un paño húmedo resulta ideal para la limpieza de los grifos. No utilice en ningún caso sustancias abrasivas, cáusticas o que puedan dañar las superficies.

Cromo - Las superficies cromadas se limpian con detergentes delicados, o bien con agua y jabón. Para eliminar la cal no se deben utilizar detergentes que contengan ácidos minerales (p.ej. ácido clorhídrico) o ácidos orgánicos que puedan agredir (p.ej. ácido acético), a menos que estén diluidos. Es aconsejable la utilización de productos a base de ácido cítrico. Después de haber llevado a cabo la limpieza, es importante enjuagar bien el grifo y secarlo con cuidado.

ROBINETTERIE ZAZZERI

Température d'utilisation	Max 80°	conseillée 60° ± 5°
Pression d'alimentation	Min 0,5 bar	max 3 bars continus - 5 bars occasionnels
Différence de pression chaud/froid	Max 1,5 bar	conseillée la plus faible possible

En cas de pression au delà des 5 bars, installer un réducteur de pression centralisé.

Conseils d'utilisation

Avant le montage d'un robinet, il est toujours nécessaire de purger la tuyauterie, particulièrement pour les nouvelles installations. Etant données les conditions générales de dégradation de l'eau potable, il est toujours conseillé d'installer un filtre centralisé en amont, ou, autrement, d'utiliser des robinets filtres sous le lavabo. **L'installation de filtres est en revanche indispensable pour le montage de robinetterie traditionnelle avec mouvement à disques céramiques et mélangeurs monocommandes.**

Montage de la cartouche

Le corps du robinet doit être propre, exempt de bavures, copeaux, impuretés, surtout où sont posés les joints. Il faut éviter l'utilisation de graisse, huile, vernis ou diluants. Il faut lubrifier les O-Ring diamétraux avec de la graisse neutre au silicone. Le serrage du joint doit se faire librement, sans jeu ; le joint doit s'appuyer sur toute la surface de la cartouche. Serrer avec un jeu de 10 ÷ 12 Nm. Eviter les surcharges non naturelles sur le levier, aussi bien pendant l'usage que pendant l'emballage, le transport et l'installation.

Nettoyage

Un chiffon moelleux est l'idéal pour le nettoyage des robinets. Il ne faut absolument pas utiliser des substances abrasives, caustiques ou agressives.


Chrome - Les superficies chromées se nettoient avec un déterfisant délicat, ou bien avec de l'eau et du savon. Pour éliminer le calcaire, il ne faut pas utiliser des détergents contenant des acides minéraux (par exemple acide chlorhydrique) ou des acides organiques agressifs non dilués (comme l'acide acétique).

Il est conseillé d'utiliser des produits à base d'acide citrique.

Après le nettoyage, il est important de bien rincer le robinet et de l'essuyer avec soin.

SIMBOLOGIA


Symbol - Zeichnung - Simbolos - Symboles

Acqua calda Hot water Warmwasser Agua caliente Eau chaude			Acqua fredda Cold water Kaltwasser Agua fria Eau froide
Avvita / Svita Screw/Unscrew Aufdrehen / Zudrehen Atornilla/ destornilla Visser/Dévisser			Pulire Clean Säubern Limpiar Nettoyer
Attenzione Caution Achtung Cuidado Attention			Segnare Take note Markieren Marcar Marquer
Nuovo componente New component Neuer Bestandteil Nuevo elemento Nouveau composant			Allineare Align Ausrichten Alinear Aligner
Murare Wall up Einmauern Albañilería Maçonner			Non utilizzare attrezzi Do Not Use Tools Keine Werkzeuge Benutzen Ne Pas Utiliser Utills No Utilizar Herramientas
Cartuccia Cartridge Kartusche Cartucho Cartouche			Uscita doccia Hand shower Handbrause Ducha de mano Douchette
Temperatura Temperature Temperatur			Uscita soffione Showerhead Kopfbrause Alcachofa Pomme douche
Mi piace I like			Piastrellare Tile Fliese Azuleio Tuile
Togliere adesivo Remove tape Entfernen Klebstoff Quitar el adhesivo Enlever l'adhésif			

ATTREZZI

Tools - Werkzeuge - Herramientas - Outils

Brugola
Allen key
Inbusschlüssel
Llave Allen
Clé pour vis à six pans creux




2-2,5-4-6-8 mm



19-27-30 mm

Chiave inglese
Adjustable wrench
Engländer zu
Llave inglesa
Clé anglaise

Cacciavite a stella
Crosshead screwdriver
Kreuzschraubenzieher
Destornillador de cruz
Tournevis étoile



8-11-12-17-19-27 mm

Chiave a tubo esagonale
Hexagonal box spanner
Sechskantsteckschlüssel
Llave de tubo hexagonal
Clé à pipe hexagonale

Cacciavite a taglio
Slotted screwdriver
Schlitz-schraubendreher
Destornillador plano
Tournevis à lame plate




Chiave a tubo esagonale in dotazione
Hexagonal box spanner, supplied
Mitgelieferter sechskantsteckschlüssel
Llave de tubo hexagonal suministrada
Clé à pipe hexagonale fournie en dotation

Trapano
Drill
Bohrmaschine
Taladro
Perceuse



Guarnire
Seal
Abdichten
Poner juntas
Calfeutrer

Punta trapano
Drill bit
Bohreinsatz
Punta de taladro
Mèche perceuse



Livella
Level
Nivellierwaage
Nivel
Niveau

Incollare
Paste
Paste
Pasta
Pâte







Ingrassare (grasso neutro al silicone)
Grease (neutral silicon oil)
Fetten (Silikonfett, weiß-transparent)
Engrasar/lubricar (grasa de silicona neutra)
Graisser (avec graisse neutre au silicone)








**Lasciare per 12 ore
a bagno di aceto**

Soak cartridge in
vinegar for 12 hours
Für 12 Stunden in einem
Essigbad ruhen lassen
Dejar todo el cartucho en un
baño de vinagre por 12 horas
Laisser tremper la cartouche dans
du vinaigre pendant 12 heures

**MISCELATORE LAVABO / BIDET - 5700 1100 A00 - 5700 1106 A00
5700 1097 A00 - 5700 1098 A00 - 5700 1099 A00 - 5700 1201 A00**
Single lever washbasin / bidet mixer - Waschtisch / Bidet-Einhandbatterie
Monomando lavabo / bidé - Mitigeur lavabo / bidet

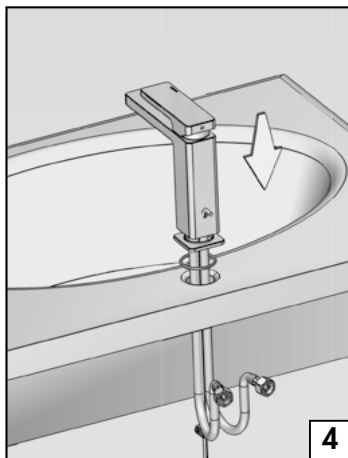
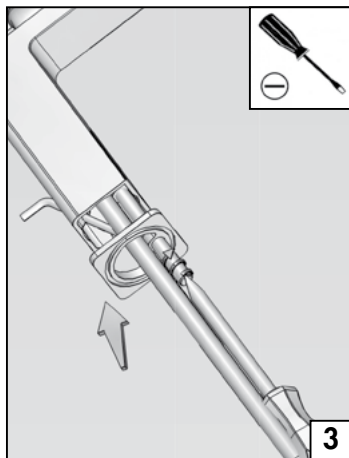
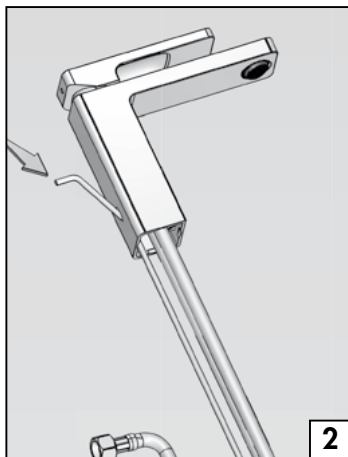
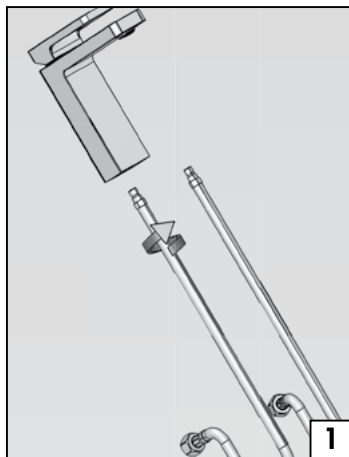




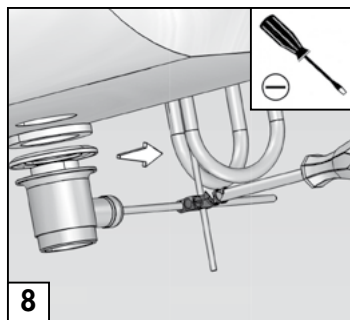
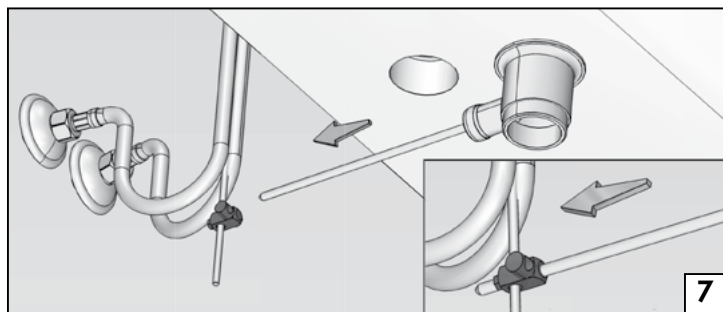

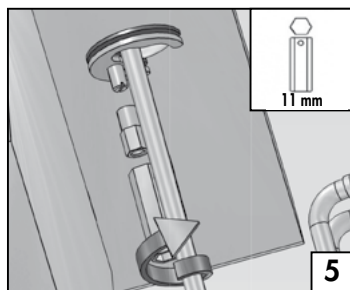


**MISCELATORE LAVABO AD INCASSO - 5700 B113 A00 +
5700 A113 A00 - 5700 A113 ALO**

Built-in washbasin set - UP-montiert Wand-Waschtischbatterie

Bateria lavabo de empotrar - Mitigeur lavabo à encastrer


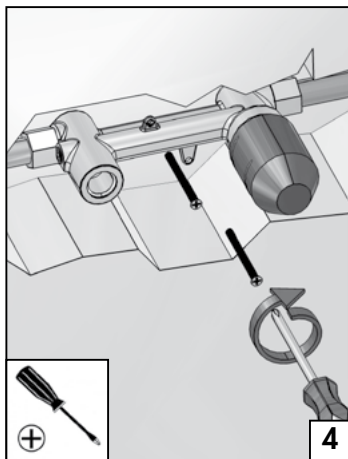
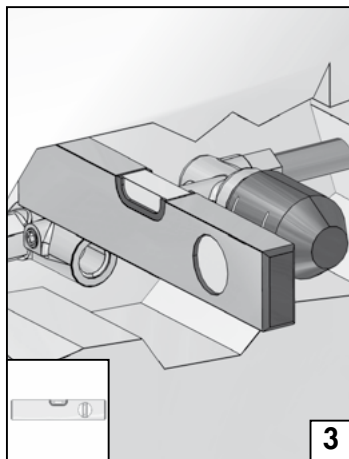
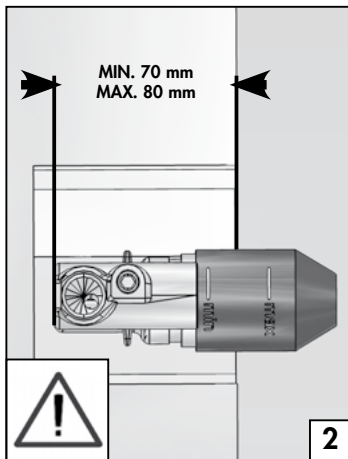
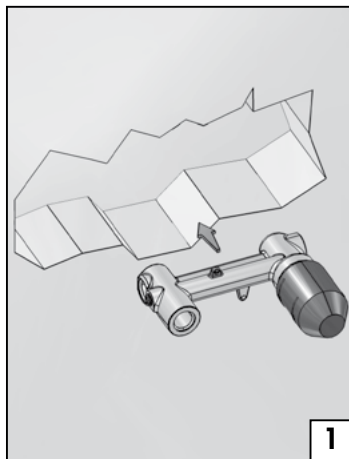


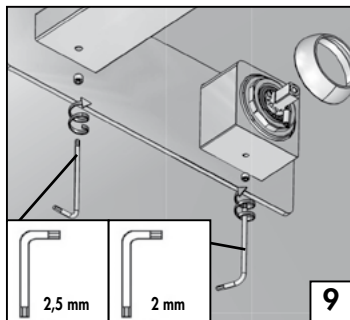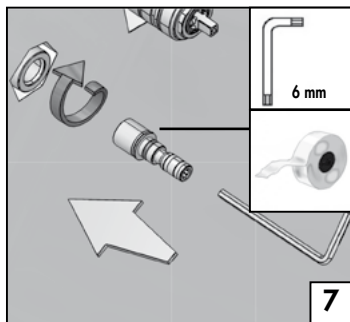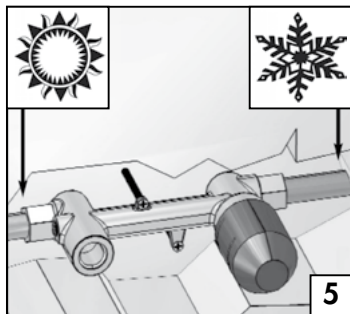


MISCELATORE LAVABO A COLONNA - 5700 T100 A00


Column-mounted single lever washbasin mixer - Einlauf Waschbecken Zylindermontage

Monomando lavabo de columna - Mitigeur lavabo monte sur colonne

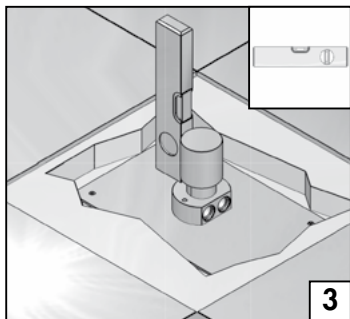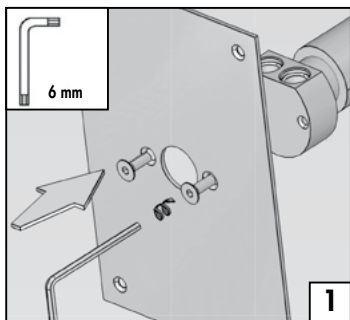


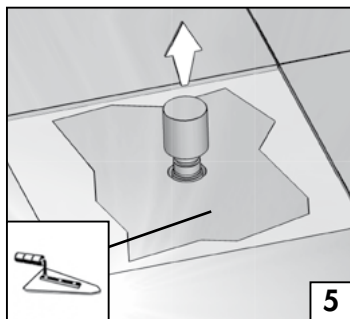


5







6

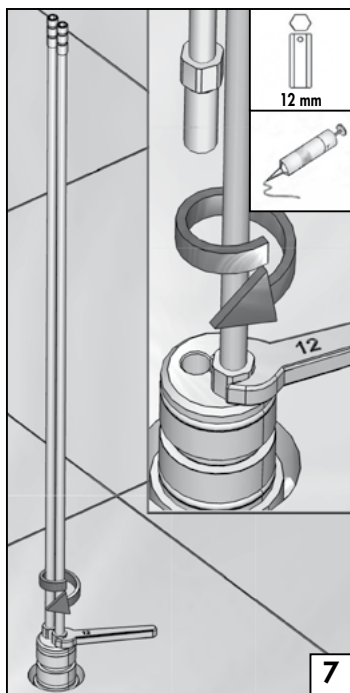

7

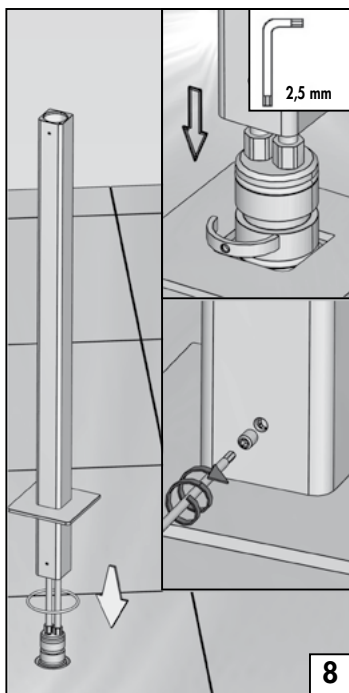







8

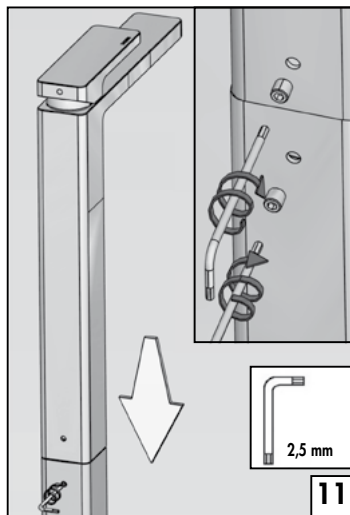
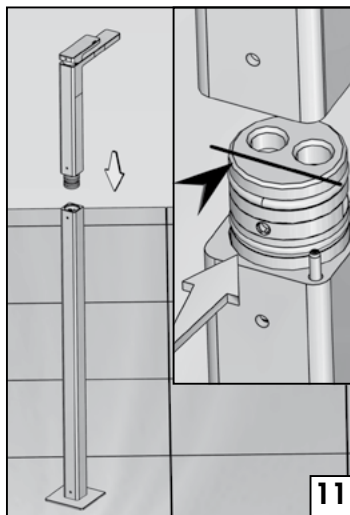
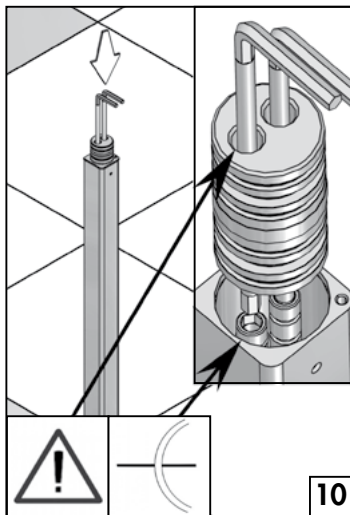
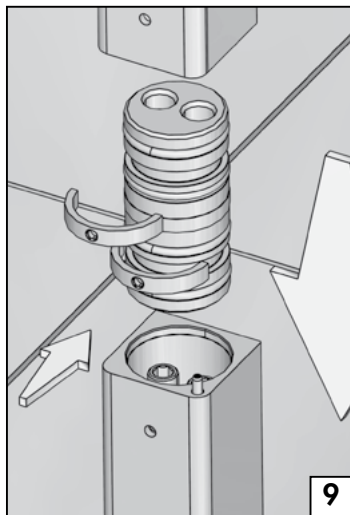


MISCELATORE VASCA ESTERNO - 5700 1400 A00 - 5700 0701 A00 - 5700 0702 A00

Single lever bathtub mixer - Wannen-Einhandbatterie

Monomando bañera - Mitigeur bain/douche

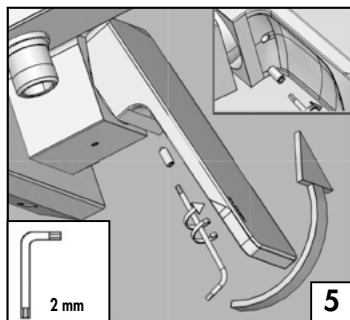
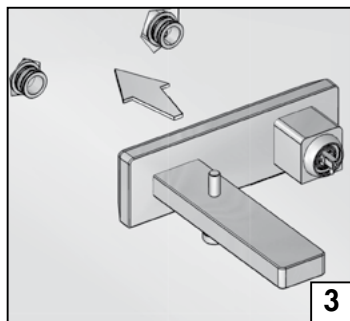

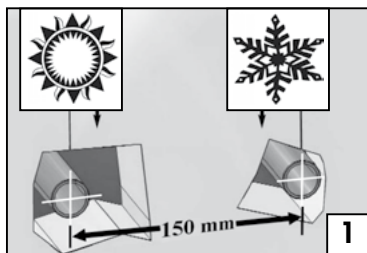




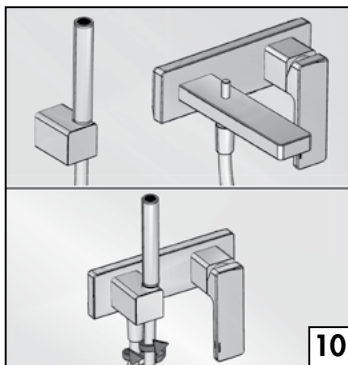
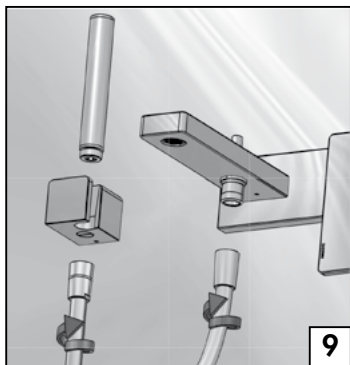
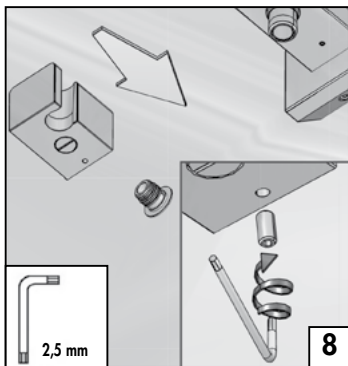
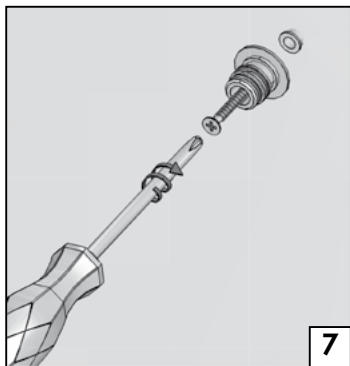






GRUPPO DOCCIA ESTERNO CON DEVIATORE E PALO DOCCIA - 5700 N610 A00


Wall mtd shower set with diverter and shower pole Mitigeur - Brausebatterie Wandmont. Mit Umsteller Dusche Pol

Batería ducha externa con desviador y polo ducha - Mitigeur douche mural avec enverseur and pole

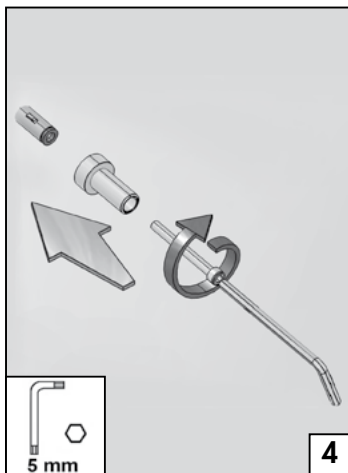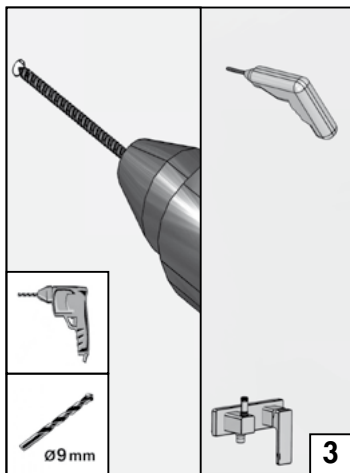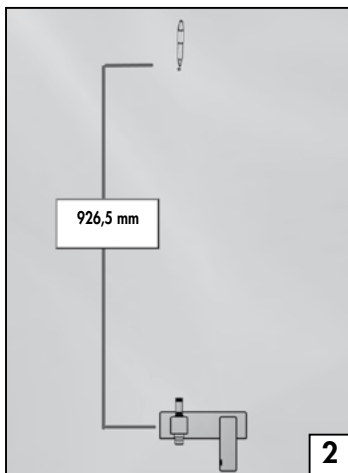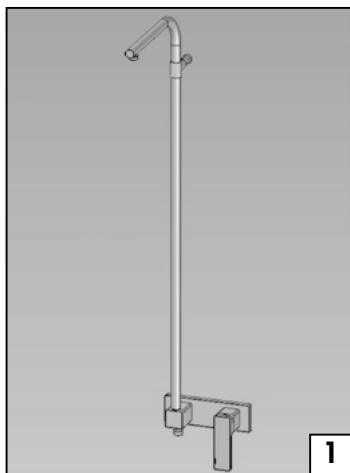

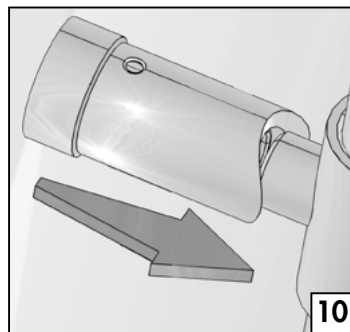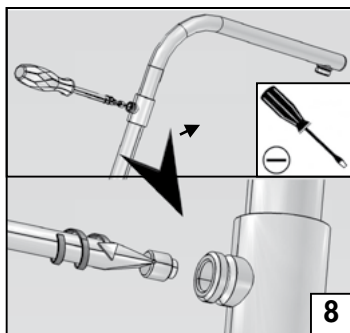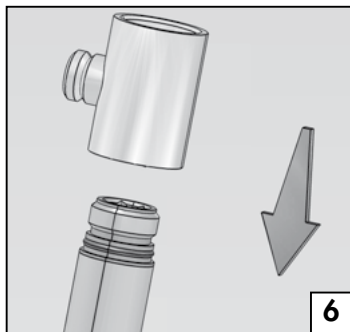


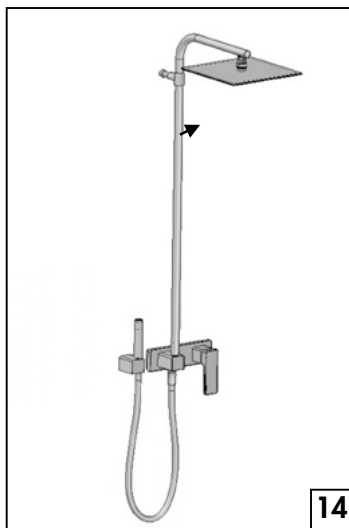
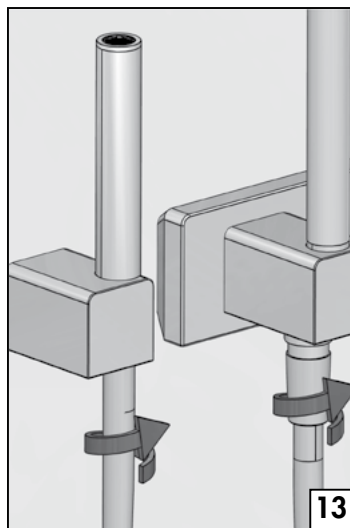

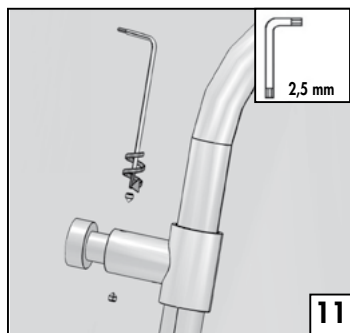




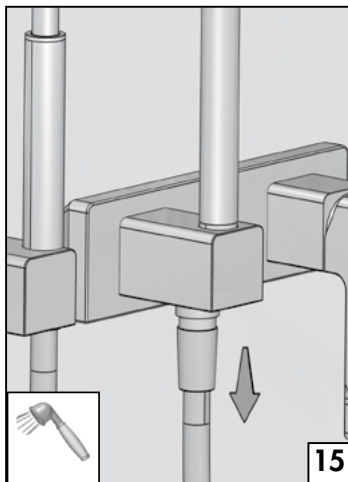


MISCELATORE AD INCASSO CON DEVIATORE - 5700 B401 A00 + 5700 A401 A00

Built-in single lever bathtub mixer with diverter - Wannen-Einhandbatterie UP-Mont. mit Umsteller

Monomando bañera empotrado con inversor - Mitigeur bain/douche à encastrer avec inverseur

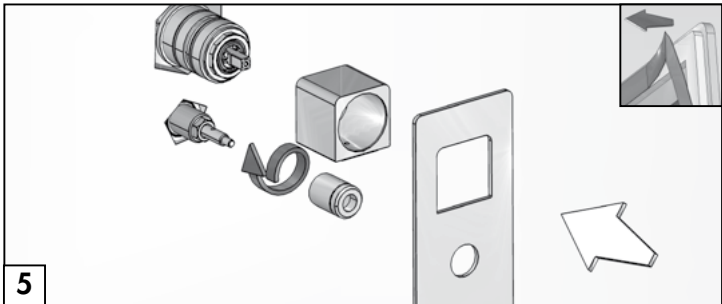

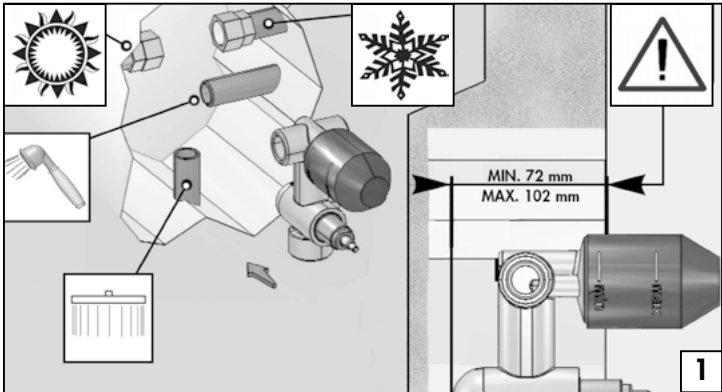




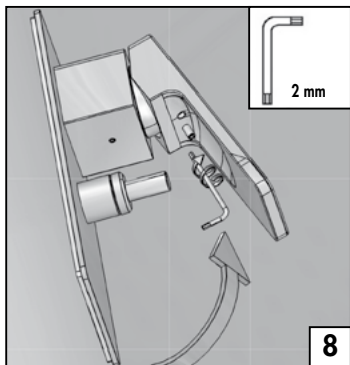
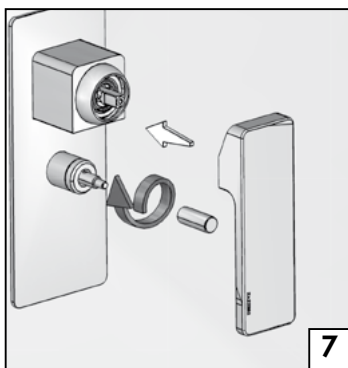
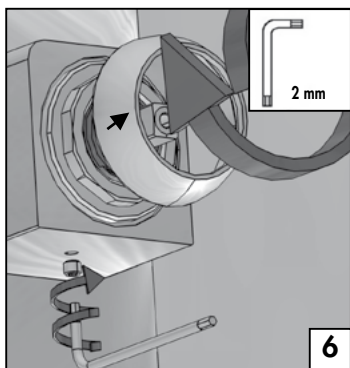


MISCELATORE AD INCASSO - 5700 B402 A00 + 5700 A402 A00

Built-in single lev. shower mixer - Brause-Einhandb. UP-Mont.

Monom. ducha empotrado completo - Mitigeur douche à encastrer complet

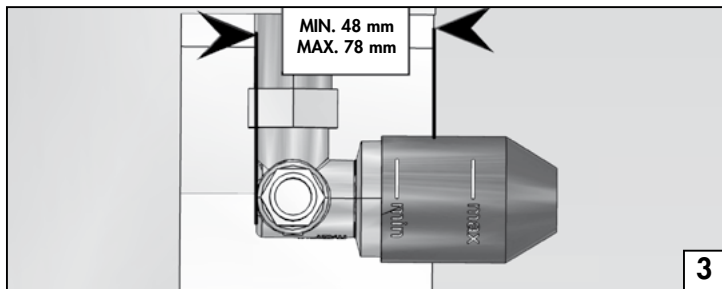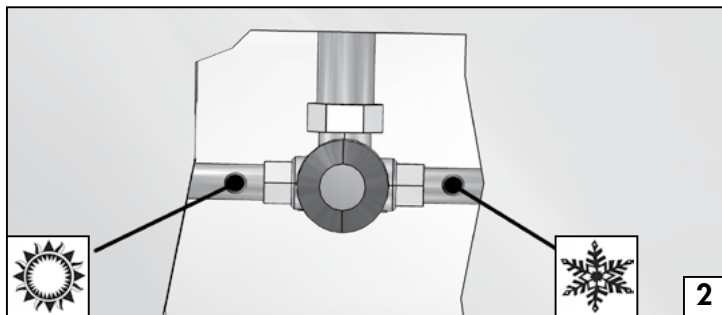
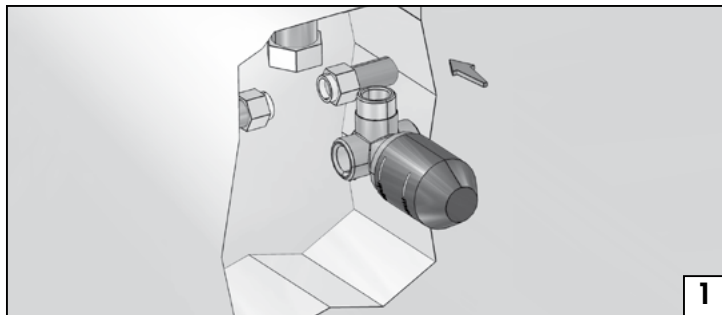




BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE ANTICALCARE - 5700 BR01 A00

Shower head, complete, w/anti-limescale outlet - Brausearm komplett mit Antikalkbrausekopf





Brazo ducha completo con plato antical - Douche de tête complète avec pomme anti-calcaire

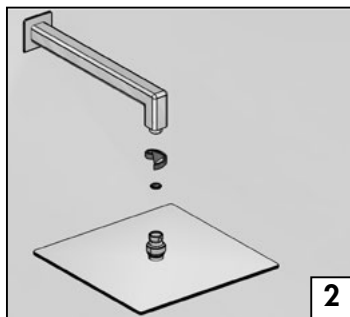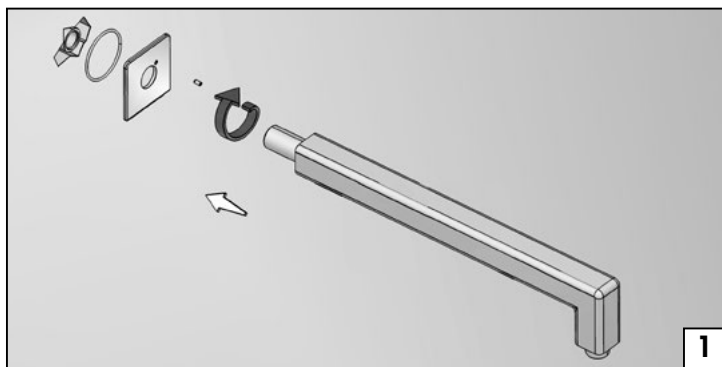

ASTA SALISCENDI - 5700 A414 A00

Sliding bar - Gleitstange






Corredera - Barre coulissante

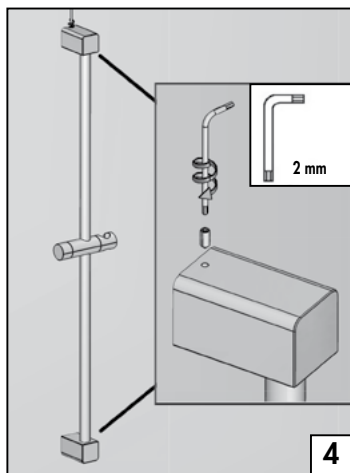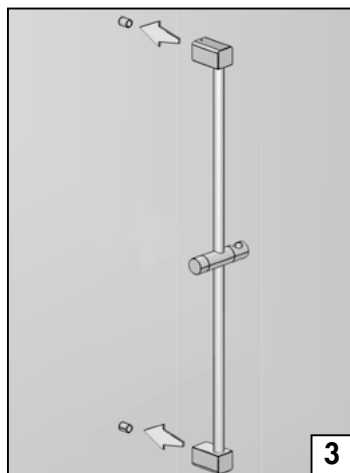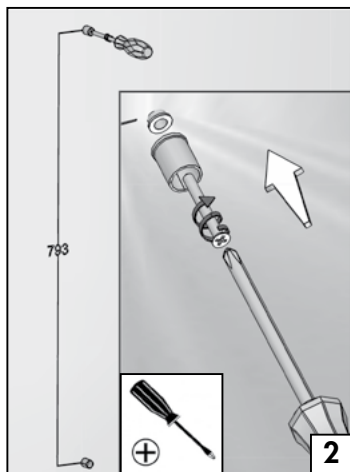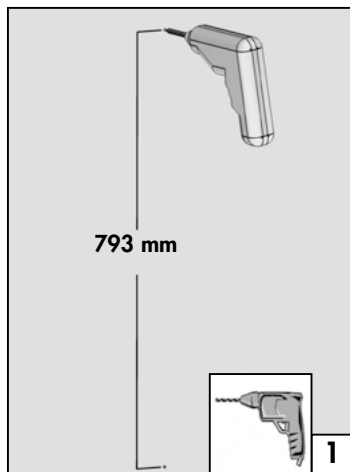


SET DOCCIA CON E SENZA PRESA ACQUA A MURO Q420 - Q417 - Q418 - Q419

Shower set - Duschgarnitur


Juego de ducha - Garnitur de douche

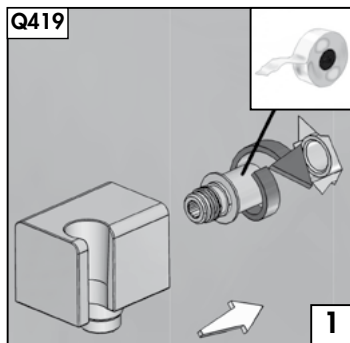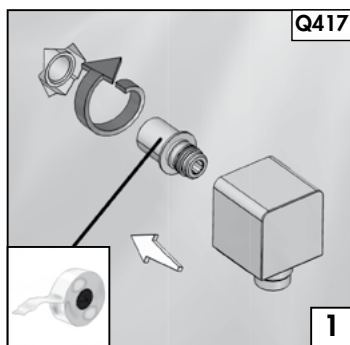


Q418




Q418



Q418








Q418








**SOFFIONE VERTICALE A PARETE - 5700 SO01 AA0 - 5700 SO01 AB0 - 5700 SO02 AA0
- 5700 SO02 AB0 - 5700 SO03 AA0 - 5700 SO03 AB0**

Wall-mounted showerhead - Wandbrause









Ducha de pared - Pomme de douche à mur

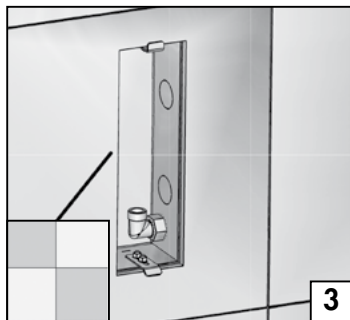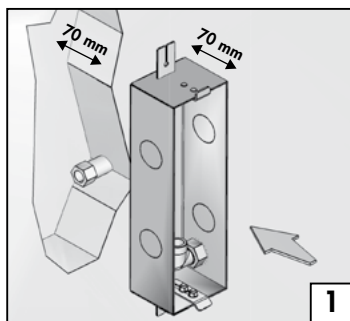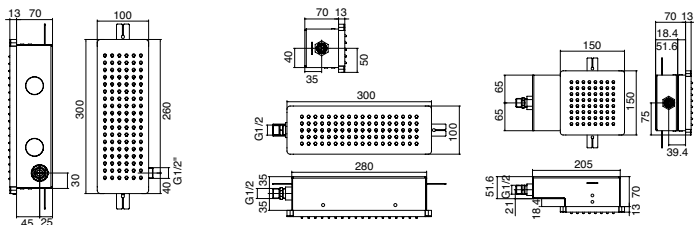

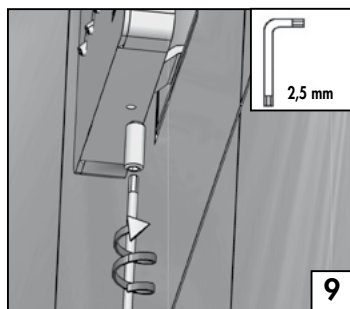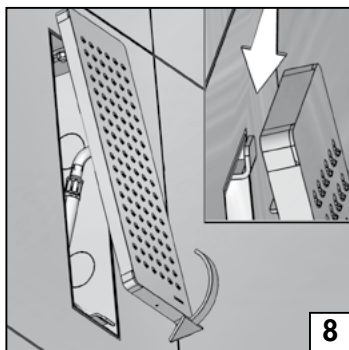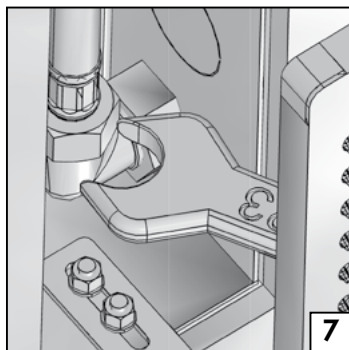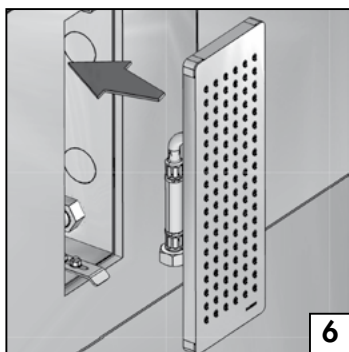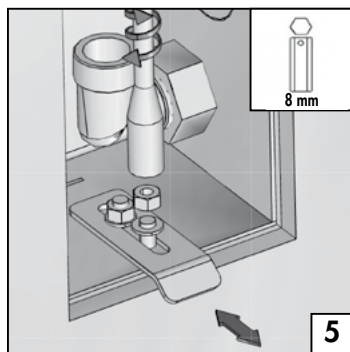

CASCATA TUBOLARE DA PARETE CON O SENZA TURBOLED 5700 C403 A00 - 5700 C403 ALO


Wall-mounted waterfall - Wandkaskade - Cascada de pared - Cascade à mur

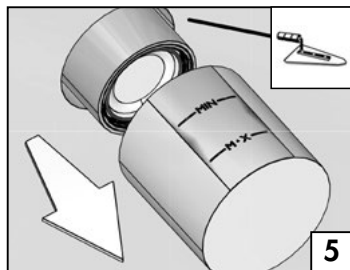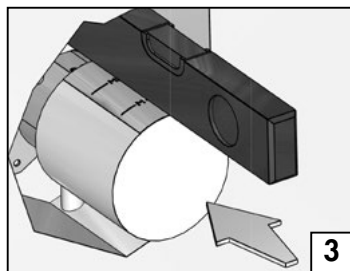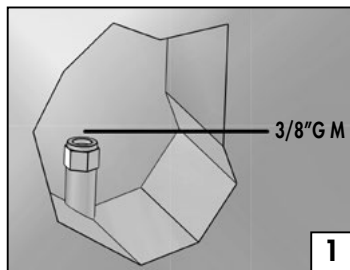

5700 SO01 AA0

Soffione verticale a parete 100x300mm con Flyfall - completo

Vertical wall-mounted showerhead 100x300 - complete
Vertikalwandbrause 100x300 - komplett
Ducha vertical de pared 100x300 - completa
Pomme de douche vertical à mur 100x300 - complete




Pressione min: 1 bar

12
l/min

RDP

Riduttore di portata
Flow reducer
Wassermengenreduzierung
Grupo reductor
Reducteur de debit

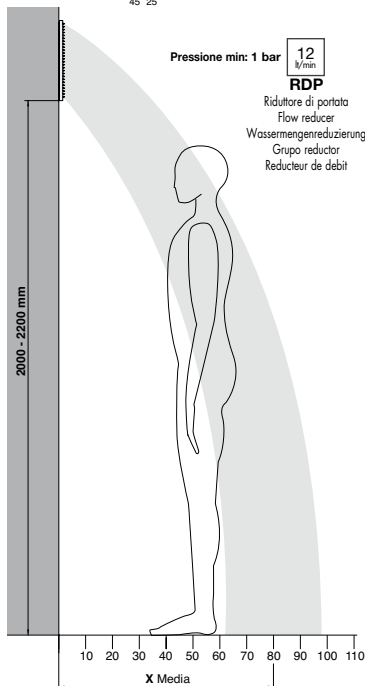


Portata (media)	X Media
8,0 - 12,0 l/min	80

5700 SO02 AA0

Soffione orizzontale a parete 300x100mm con Flyfall - completo

Horizontal wall-mounted showerhead 100x300 - complete
Horizontalwandbrause 100x300 - komplett
Ducha horizontal de pared 100x300 - completa
Pomme de douche horizontal à mur 100x300 - complete




Pressione min: 1 bar

12
l/min

RDP


Riduttore di portata
Flow reducer
Wassermengenreduzierung
Grupo reductor
Reducteur de debit

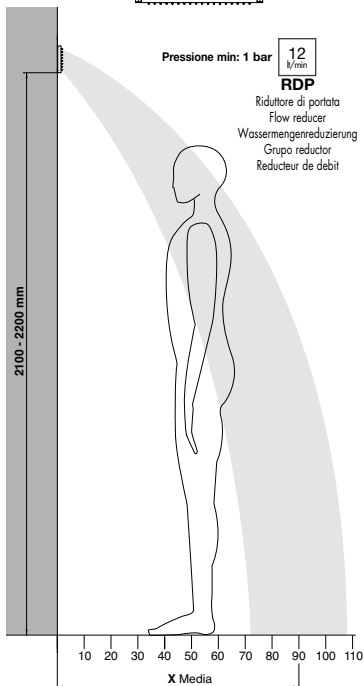

Portata (media)	X Media
8,0 - 12,0 l/min	90

**Soffione quadro a parete 150x150mm
con Flyfall - completo**


Squared wall-mounted showerhead 150x150 - complete
 Quadratwandbrause 150x150 - komplett
 Ducha cuadrada de pared 150x150 - completa
 Pomme de douche carré à mur 150x150 - complete



Pressione min: 1 bar

12
lt/min
RDP


Riduttore di portata
Flow reducer
Wassermengenreduzierung
Grupo reductor
Reducteur de debit

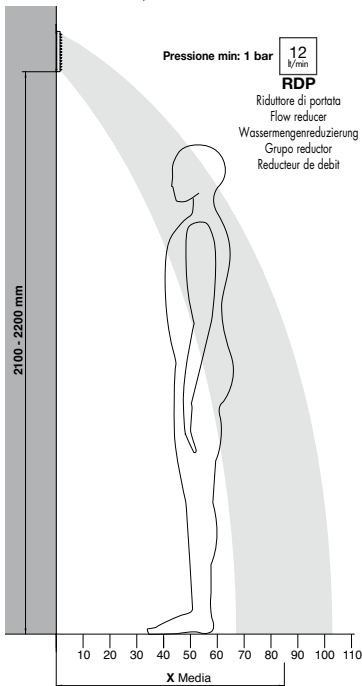

Portata (media)	X Media
8,0 - 12,0 l/min	85

5700 C403 A00 - 5700 C403 A10

Cascata tubolare da parete completo
 Wall-mounted waterfall - complete
 Wandkaskade - komplett
 Cascada de pared - completa
 Cascade à mur - complete




Pressione min: 2 bar

18
lit/min

RDP







Riduttore di portata
Flow reducer
Wassermengenreduzierung
Grupo reductor
Reducteur de debit






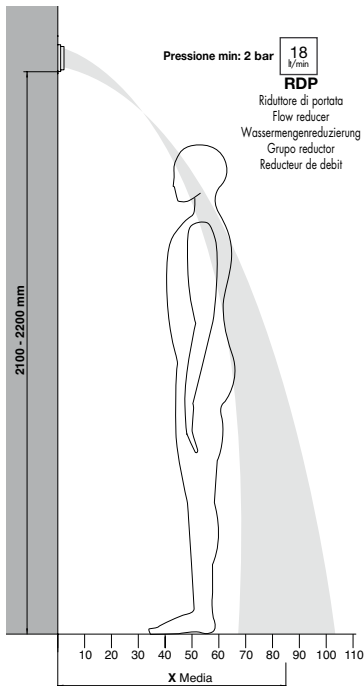


Portata (media)	X Media
12,0 - 18,0 l/min	85

SOSTITUZIONE CARTUCCIA LAVABO/BIDET

Replacement of washbasin/bidet cartridge - Austausch Kartusche Waschtischbatterie/Bidet
Cambio cartucho lavabo/bidè - Remplacement cartouche lavabo/bidet

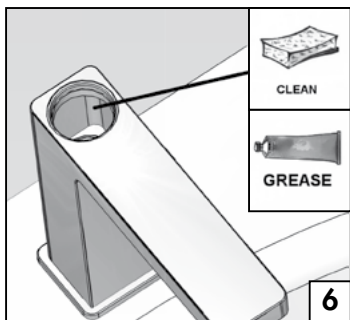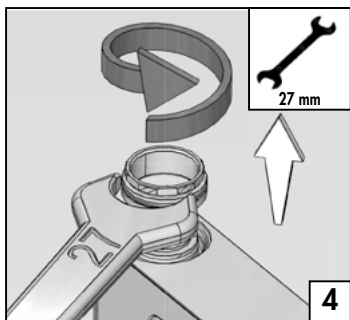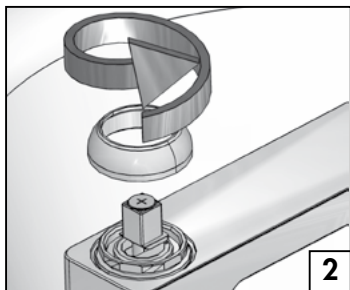

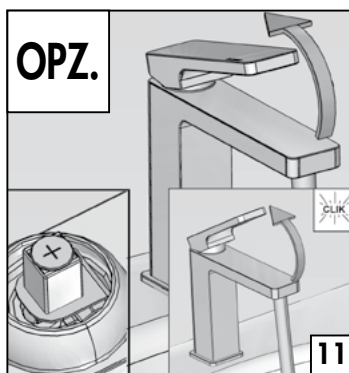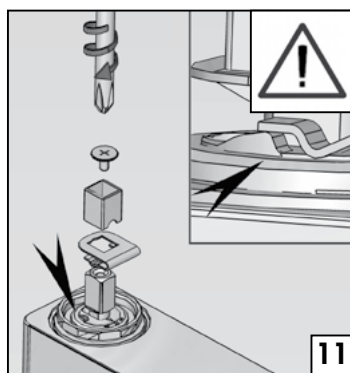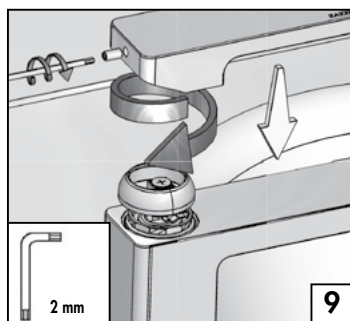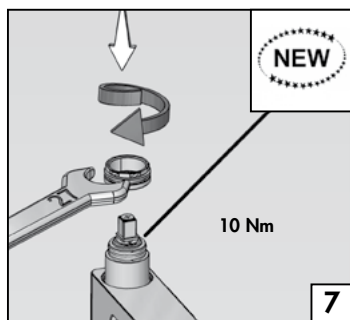








SOSTITUZIONE CARTUCCIA NELLA PARTI INCASSO E GRUPPO ESTERNO VASCA







Cartridge replacement for built-in parts and wall mtd bathtub

Austausch Kartusche in Batterien mit UP-Montage und wannenbatterie wandmontage

Cambio cartucho en las partes empotradas y mezclador para grupo externo bañera

Remplacement cartouche pour les pièces à encastrer et mélangeur bain/douche mural









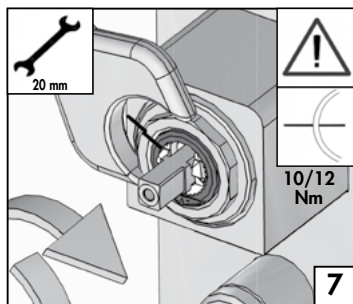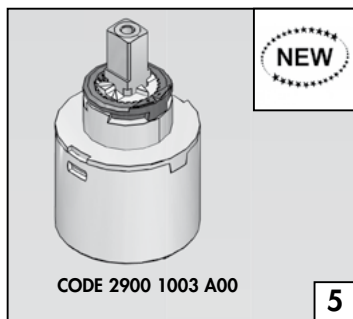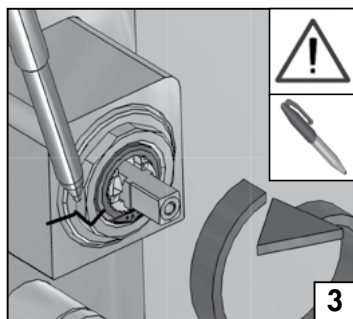

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA TURBOLED PER CASCATA

Waterfall Led light replacement - Austausch der LED-Licht Wandkascade

Cambio luz LED por Cascada de pared - Remplacement lumière LED pour cascade à mur















SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE RIDUTTORE DI PORTATA



Flow reducer maintenance and replacement - Mengereduzierungsaustausch

Sustitución y mantenimiento grupo reductor - Substitution et entretien reducteur de débit





5700 C403 ALO - 5700 C403 A00









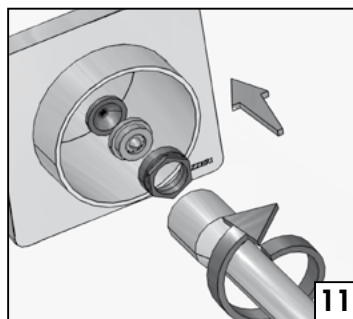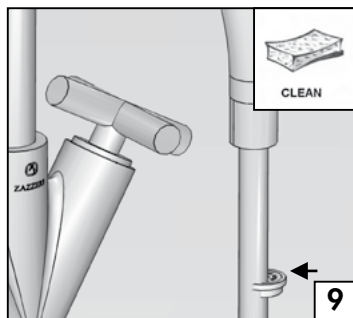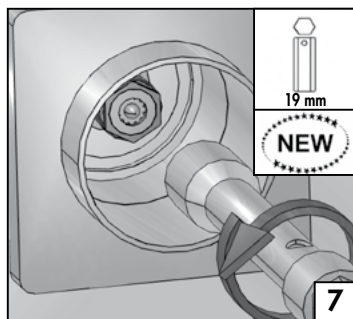

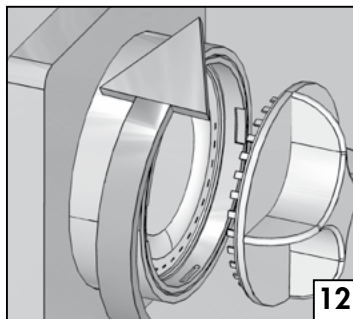

5700 SO01 AA0 - 5700 SO02 AA0 - 5700 SO03 AA0

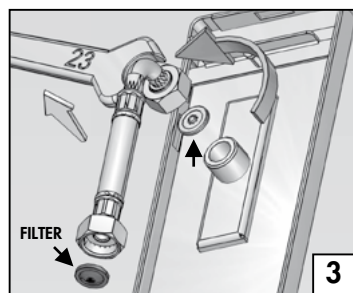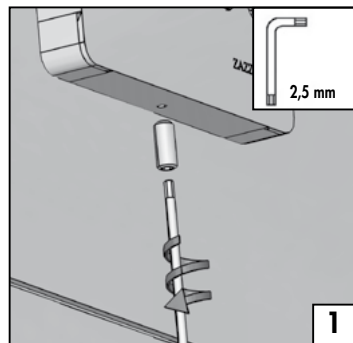

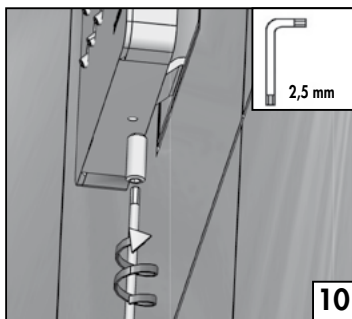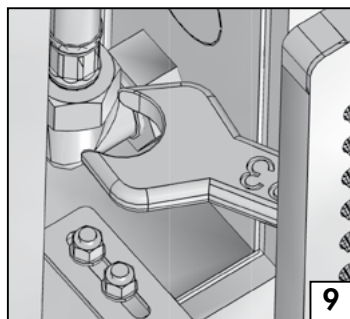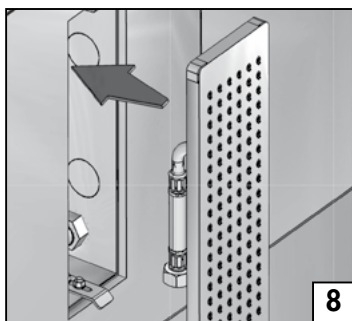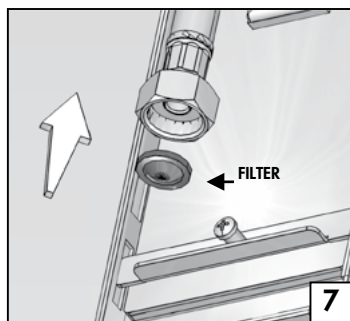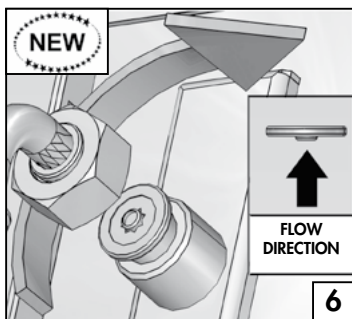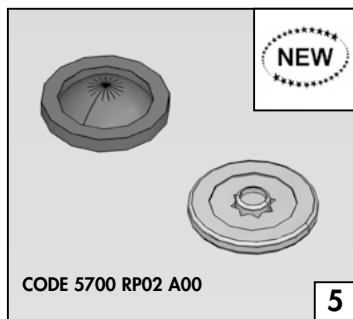

A) Requisiti

Per usufruire dell'intervento in garanzia il cliente dovrà essere in grado, in fase di richiesta telefonica o scritta, di riferire in merito al codice prodotto e il relativo lotto di produzione presenti sull'etichetta della confezione e al documento fiscale di acquisto o documento simile. Tali informazioni dovranno essere verificate dal Centro di Assistenza Tecnica (da ora in avanti CAT) una volta presso il cliente e prima di dare corso all'intervento. I documenti di garanzia dei quali i clienti potranno essere in possesso sono i seguenti:

Etichetta prodotto e codice operatore presenti sulla e nella confezione rispettivamente: da diritto a garanzia con durata funzionale al tipo di guasto o difetto (consultare il paragrafo "B - relazione tra tipo di difetto e durata della garanzia ") ovvero ai ricambi gratuiti e alla prestazione gratuita.

Per usufruire dell'intervento in garanzia (*) il cliente dovrà essere in grado di dimostrare la data di acquisto della rubinetteria Zazzeri, tramite documento fiscale di acquisto o documento simile

Tali informazioni saranno verificate dal CAT una volta presso il cliente e prima di dare corso all'intervento.

B) Relazione tra tipo di difetto e durata della garanzia

Garanzia sulle superfici cromate 10 anni

Garanzia per difetti di porosità del materiale 10 anni

Garanzia su flessibili di allacciamento in acciaio, tubi di allacciamento e di collegamento in materiale plastico e metallico 5 anni

Garanzia su guarnizioni o elementi di tenuta in elastomero 2 anni

Garanzia su vetri 5 anni

Garanzia su cartucce miscelatrici , vitoni e tutte le loro parti 5 anni (**)

Garanzia su cartucce termostatiche, deviatori ed elettrovalvole e tutte le loro parti 2 anni

Garanzia su parti elettriche, termoelettriche o elettroniche 2 anni

Garanzia su doccette , flessibili per doccette , parti in materiale plastico 2 anni

Garanzia specchi, superfici metalliche in genere, legno, laminati, superfici in materiali polimerici o in resina sintetica e finiture diverse dal cromato 2 anni

Garanzia su tutte le cause di difetto non espressamente indicate o previste dalla presente tabella 2 anni

(*) La garanzia copre i costi di riparazione soltanto nelle zone servite dal servizio d'assistenza tecnica autorizzata ZAZZERI. Per maggiori informazioni riguardanti le zone coperte dai centri di assistenza tecnica autorizzata, grazie di consultare il nostro sito WEB www.zazzeri.it , sezione « Assistenza tecnica »

(**) quando siano stati installati i rubinetti filtro sottolavabo, vengano rispettati i valori di pressione di alimentazione consigliati e l'acqua presenti dei valori di durezza medi

C) Limiti ed esclusioni

- Ogni richiesta di fare valere il diritto alla garanzia sarà presa in considerazione a patto che venga dichiarata a ZAZZERI entro il periodo di garanzia

Il cliente vedrà decaduto il diritto di garanzia qualora non abbia denunciato i vizi riscontrati

entro mesi due dalla loro scoperta

- I difetti visibili vanno dichiarati per iscritto dal cliente a ZAZZERI entro e non oltre 7 giorni dalla data di acquisto del prodotto (data di decorrenza della garanzia). Per difetti visibili si intendono quelli che se non denunciati entro i termini indicati al venditore verrebbero considerati conseguenze dell'utilizzo del prodotto e quindi non riconosciuti dalla presente garanzia (deterioramenti superficiali quali graffi, ammaccature, abrasioni o ecc.)

- Le parti danneggiate e sostituite sono di proprietà di ZAZZERI

- Il cliente deve avere provveduto affinché l'installazione del prodotto consenta accesso adeguato per le operazioni di riparazione e manutenzione, nessun risarcimento sarà riconosciuto da ZAZZERI per eventuali rimozioni di opere murarie o infrastrutture che impedissero l'accesso di cui sopra.

- La garanzia decadrà nei casi in cui il difetto sia stato originato da:

a) Installazione non corretta

b) Uso non appropriato o comunque non conforme alle condizioni di impiego specificate sui documenti all'interno della confezione

c) Utilizzo di detergenti contenenti acidi o abrasivi

d) Riparazione errata

e) Utilizzo di ricambi non originali

f) Deterioramento delle superfici causato da depositi di calcare

g) Fenomeni atmosferici

h) Sovratensioni sull'impianto di alimentazione elettrica

i) Riparazione non autorizzata da ZAZZERI

j) Manutenzione effettuata in modo non idoneo

- La Garanzia non contempla i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

a) Pulizia di filtri

b) Pulizia di aeratori

c) Rimozione del calcare da doccette, soffioni o da altre superfici

- In caso di reclamo non fondato, ovvero per difetti non imputabili a ZAZZERI, i costi di accertamento, trasporto o di altra natura saranno addebitati al cliente al quale il CAT dovrà chiedere il pagamento

- La Garanzia non include la richiesta di risarcimenti per danni diretti od indiretti subiti o insorti

- La Garanzia non è rinnovabile

GUARANTEE CONDITIONS

A) Requirements

To be entitled to use the guarantee, the customer, on the telephone or through a written request, must be able to refer the product code, the production batch (both available on the box label) as well as the fiscal document used to purchase (or similar document). Such information will have to be verified by the Center for Technical Assistance (named CAT from now on) before the guarantee procedure gets started.

The documents of guarantee the customer should own are the following: product label and operator code available on the box and inside of it. They give right to guarantee for a duration connected to the type of breakdown or defect (for details please consult the paragraph "B - relation between the type of defect and the duration of the guarantee").

The guarantee entitles to obtain spare parts and repair (*) with no charge.

In order to use the guarantee, the customer must be able to demonstrate the date of purchase of the Zazzeri product, through fiscal document of purchase or similar document.

Such information will be verified by the CAT once it has met the customer and before initiating the repair procedure.

B) Relation between the type of defect and the duration of the guarantee

Guarantee on the chromium plated surfaces 10 years

Guarantee for defects of porosity of the material 10 years

Guarantee on steel connecting flexible parts, connection tubes in plastic and metallic materials 5 years

Guarantee on washers or holding elements in elastomer 2 years

Guarantee on glass parts 5 years

Guarantee on mixer cartridges, screw valves and all their parts 5 years (**)

Guarantee on thermostatic cartridges, diverters, electric valves and all their parts 2 years

Guarantee on electric, thermoelectric or electronic parts 2 years

Guarantee on hand-showers, hand-shower hoses, elements in plastic materials 2 years

Guarantee on mirrors, metallic surfaces, wood, laminated parts, surfaces in polymer materials or synthetic resin and all the finishes other than chromium 2 years

Guarantee on all the defects not explicitly mentioned in this table 2 years

(*)The guarantee covers the reparation service only in the areas covered by the ZAZZERI authorized technical assistance centers. For information concerning the areas covered by a authorized assistance centre please see our website www.zazzeri.it section "technical assistance".

(**) when under the sink the filter taps have been installed, the advised values of water pressure have been respected, and the water hardness is medium.

C) Limitations and esclusions

Every demand to assert the right to the guarantee will be taken in consideration only when declared to ZAZZERI within the period of guarantee.

The customer will lose his guarantee right if she/he has failed to denounce the defects 40 found within two months from the discovery.

The visible defects must be declared to ZAZZERI by the customer with a written message within and not beyond 7 days from the date of purchase of the product (which is the day when the guarantee starts).

"Visible defects" are considered all those that, if not denounced within the prescribed terms to the vendor, would be considered consequences of use of the product and therefore not included in the guarantee (superficial deteriorations such as scratches, dents, abrasions, etc.) The damaged and replaced parts are ZAZZERI property.

The customer must install the product in a way that allows an easy access for the repair and maintenance.

No compensation will be recognized by ZAZZERI for the removal of built-in elements or infrastructures that impede the above mentioned access.

The guarantee will decay whenever the fault has been originated by:

- a) incorrect installation
- b) inappropriate use or utilization not complying with the conditions of employment specified on the documents included in the package
- c) Use of detergents containing acid or abrasives substances
- d) Previous faulty repair
- e) Use of not original spare parts
- f) Deterioration of the surfaces caused by lime-scale deposit
- g) Atmospheric phenomena
- h) Overvoltage on the electric power supply system
- i) Repair not authorized by ZAZZERI
- j) Maintenance carried out in a not suitable way

In case of an unwarranted claim, for faults not imputable to ZAZZERI, the costs of assessment, transport or other nature will be debited to the customer through the CAT.

The guarantee does not include the demand for compensations for direct or indirect damages suffered or arisen.

The Guarantee is not renewable.

GUARANTEE CONDITIONS

A) Voraussetzungen

Um die Garantie nutzen zu können, soll der Kunde die Artikelnummer und den Produktionscode (CODO FASE), die auf dem Verpackungsetikett stehen, bei der telefonischen oder schriftlichen Reklamation mitteilen können. Außerdem sollte der Kunde die Rechnung oder den Lieferschein vorlegen können. Diese Informationen werden bei dem technischen Kundendienst (später CAT genannt) geprüft, bevor die Garantieabwicklung anläuft.

Die Garantieunterlagen, die der Kunde zur Verfügung haben kann, sind folgende:

Produktetikett und Bedienercode, die man auf der Verpackung finden kann. Sie berechtigen zur Garantie mit einer Dauer, die abhängig von der Art des Schadens oder des Defektes ist (bitte den Absatz „B – Verbindung zwischen Schadenart und Garantiedauer“ konsultieren) d.h. die kostenlose Zusendung der Ersatzteile und die Garantieleistung. (*)

Um die Garantie nutzen zu können, muss der Kunde das Einkaufsdatum der ZAZZERI Produkte durch die Rechnung oder ein ähnliches Dokument beweisen können.

Solche Informationen werden beim CAT geprüft, bevor die Garantieabwicklung anläuft.

B) Verbindung zwischen Schadensart und Garantiedauer

Garantie für Chrom Oberfläche 10 Jahre

Garantie für Porositätsfehler des Materials 10 Jahre

Garantie für Stahlanschlussschläuche Anschluss- und Verbindungsschläuche aus Plastik und aus Metall 5 Jahre

Garantie für Dichtungen und Dichtungselemente aus Elastomer 2 Jahre

Garantie für Glas 5 Jahre

Garantie für Kartuschen, Oberteile und ihre Komponenten 5 Jahre (**)

Garantie für thermostatische Kartusche, Elektroventile und alle ihre Komponenten 2 Jahre

Garantie für elektrische, thermoelektrische und elektronische Teile 2 Jahre

Garantie für Handbrause, Handbrauseschläuche, Plastikteile 2 Jahre

Garantie für Spiegel, alle Metalloberfläche, Holz, Walzprodukten, Polymer- und Kunstharzoberfläche und Oberfläche, die anders als Chrom sind 2 Jahre

Garantie für alle Schadenursache, die nicht ausdrücklich in dieser Tabelle angegeben sind 2 Jahre.

(*) Die Reparaturkosten gehen auf Garantie nur in den Gebieten, wo Zazzeri ein autorisiertes Kundendienstservice hat. Für Informationen bezüglich die Gebiete, wo es ein autorisiertes Kundendienstservice gibt, bitte konsultieren Sie unser Website www.zazzeri.it unter „Technischer Kundendienst“.

(**) wenn die Filterhähne unter dem Waschbecken installiert wurden, die empfohlenen Versorgungsdruckwerte eingehalten werden und das Wasser mittlere Härtegrade aufweist.

C) Beschränkungen und Ausschlüsse

- Jede Garantieforderung wird betrachtet, unter der Bedingung, dass ZAZZERI innerhalb der Garantiefrist informiert wird.

Der Kunde wird seine Garantierechte verlieren, wenn er nicht innerhalb von zwei Monaten, nach der Schadenentdeckung, den Defekte gemeldet hat.

- Sichtbare Defekte sollen vom Kunden bis spätestens 7 Tagen vom Verkaufsdatum (das

Datum des Anfangs der Garantiegültigkeit) an, schriftlich an ZAZZERI mitgeteilt werden. Mit „sichtbaren Defekten“ sind alle Defekte gemeint, die, wenn nicht innerhalb der o.g. Frist zum Verkäufer mitgeteilt werden, als Konsequenz der Produktsverwendung betrachtet und deshalb nicht von dieser Garantie anerkannt werden (oberflächliche Schäden wie Kratzen, Beule, Schlieren, u.s.w.)

- Die defekten Teile und die Ersatzteile sind Eigentum von ZAZZERI.
- Der Kunde ist verantwortlich dafür, dass die Produktionsinstallation einen passenden Zugang für die Reparaturen und Wartungen erlaubt. Kein Schadenersatz wird von ZAZZERI anerkannt für die eventuelle Entfernung von Mauerwerk oder Installationen, die den o.g. Zugang verhindern.

- Die Garantie verfällt, falls der Schaden verursacht wurde durch:

- a) Falscher Installation
- b) Ungeeigneter Benutzung oder nicht konform an die Gebrauchsbedingungen, die in der Verpackung enthaltenen Unterlagen angegeben sind.
- c) Benutzung von Reinigungsprodukte, die Säuren oder Scheuermittel enthalten
- d) Falscher Reparatur
- e) Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen
- f) Oberflächebeschädigung, die von Kalkbildungen verursacht wird
- g) Lufterscheinung
- h) Überspannung im elektrischen Anlage
- i) Ohne ZAZZERI vorherige Genehmigung erfolgter Reparatur
- j) Nicht richtig erfolgter Wartung

- Die Garantie umfasst nicht folgende Tätigkeiten von alltäglicher Wartung:

- a) Reinigung der Filter
 - b) Reinigung der Perlatoren
 - c) Entfernung der Kalkbildungen an Handbrause, Kopfbrause oder andere Oberfläche
- Falls die Reklamation unberechtigt ist, das heißt, wenn ZAZZERI für die Schaden nicht verantwortlich ist, die Kosten für die Fehlerfeststellung, Transport oder anderer Art werden den Kunden durch dem CAT in Rechnung gestellt.
 - Die Garantie umfasst nicht den Antrag auf Schadenersatz für erlittene oder aufgetretene Schäden.
 - Die Garantie ist nicht verlängerbar.

CONDICIONES DE GARANTÍA

A) Requisitos

El cliente tendrá derecho a la intervención prevista en la garantía, ya sea que la solicite por teléfono o por escrito, únicamente si cita el código de producto y el correspondiente lote de producción indicados en la etiqueta del producto y hace referencia al documento fiscal de compra o similar. El personal del Centro de Asistencia Técnica (en adelante, CAT) verificará dichos datos una vez que se encuentre en la sede del cliente y antes de dar comienzo a la reparación.

Los clientes podrán tener en su poder los siguientes documentos de garantía:

Etiqueta del producto y código del operador que figuran en el producto mismo y en el paquete respectivamente: da derecho a garantía cuya duración es proporcional al tipo de avería o defecto (consúltese el párrafo "B: relación entre el tipo de defecto y duración de la garantía") o bien a recambios y prestación gratuitos.

Para tener derecho a la intervención prevista en la garantía (*), el cliente tendrá que poder demostrar la fecha de compra de la grifería Zizzeri mediante documento fiscal de compra o similar. El personal del CAT verificará dichos datos una vez que se encuentre en la sede del cliente y antes de dar comienzo a la reparación

B) Relación entre el tipo de defecto y duración de la garantía

Garantía de las superficies cromadas 10 años

Garantía por defectos de porosidad del material 10 años

Garantía de tubos de conexión flexibles de acero, tubos de conexión y enlace de plástico y metal 5 años

Garantía de juntas o elementos de estanqueidad de elastómero 2 años

Garantía de los cristales 5 años

Garantía de cartuchos mezcladores, roscas y sus correspondientes partes 5 años (**)

Garantía de cartuchos termostáticos, desviadores y electroválvulas y sus correspondientes partes 2 años

Garantía de partes eléctricas, termoelectricas o electrónicas 2 años

Garantía de duchas de mano, tubos flexibles de duchas de mano, partes de material plástico 2 años

Garantía de espejos, superficies metálicas en general, madera, laminados, superficies de polímeros o resinas sintéticas y acabados que no sean cromados 2 años

Garantía por todas las causas de defectos no expresamente indicadas o contempladas en la presente tabla 2 años

(*) La garantía cubre el costo de la reparación sólo en las áreas cubiertas por el servicio de asistencia técnica autorizado ZAZZERI. Para obtener información sobre las áreas cubiertas por un Centro de Servicio Autorizado, por favor visite nuestro sitio web www.zizzeri.it, sección "asistencia técnica".

(**) siempre que se hayan instalado los grifos filtro debajo del lavabo, se respeten los valores de presión aconsejados y la dureza del agua tenga valores medios.

C) Limitaciones y exclusiones

- Toda solicitud de intervenciones cubiertas por la garantía se tomará en cuenta con la condiciones de que se presente a ZAZZERI dentro del período de garantía.

El derecho a la garantía se perderá si el cliente no denuncia los defectos o vicios antes de transcurridos dos meses desde que los descubriera.

- El cliente debe denunciar por escrito a ZAZZERI los defectos visibles antes de los 7 días a contar de la fecha de compra del producto (fecha de validez de la garantía). Se consideran defectos visibles aquellos que, si no se los denuncia al vendedor en los términos antes mencionados, se considerarían consecuencia del uso de producto y, por tanto, no cubiertos por esta garantía (rayaduras, golpes, raspaduras y otros defectos superficiales).

- Las partes dañadas que se cambien son de propiedad de ZAZZERI.

- El cliente deberá haber instalado el producto de modo tal que sea de fácil acceso para repararlo y mantenerlo. ZAZZERI no indemnizará bajo ningún concepto si hubiera necesidad de eliminar partes de albañilería o infraestructuras que impidieran el acceso como se describe más arriba.

- Se perderá todo derecho a la garantía en caso de que el defecto tenga su origen en:

- a) Instalación no correcta;

- b) Uso impropio o no conforme a las condiciones de uso especificadas en los documentos contenidos en el paquete;

- c) Empleo de detergentes que contengan ácidos o abrasivos;

- d) Mala reparación;

- e) Uso de recambios no originales;

- f) Superficies deterioradas por depósitos calcáreos;

- g) Fenómenos atmosféricos;

- h) Sobretensión en la instalación eléctrica;

- i) Reparaciones que no hayan sido autorizadas por ZAZZERI;

- j) Mantenimiento no adecuado.

- La garantía no cubre las tareas de mantenimiento ordinario que se indican a continuación:

- a) Limpieza de filtros

- b) Limpieza de aireadores;

- c) Eliminación de depósitos calcáreos de duchas de mano, rociadores u otras superficies.

- En caso de reclamos sin fundamento, o defectos no imputables a ZAZZERI, el CAT cargará al cliente los costes de verificación y transporte o de otra naturaleza.

- La garantía no comprende el pedido de resarcimiento por daños directos o indirectos sufridos o derivados.

- La garantía no es renovable.

A) Conditions

Pour en profiter de l'intervention sous garantie le client doit rapporter, pendant la demande téléphonique ou écrite, le code produit, le lot de production relatif et présent sur la labelle de la confection et même le document fiscal d'achat ou document semblable. Ces informations seraient vérifiées du centre d'assistance technique (le CAT dorénavant) chez le client et avant de commencer l'intervention.

Les documents de garantie en possession du client peuvent être les suivants :

Labelle produit et code opérateur à trouver respectivement sur et dans la confection: ça va donner plein droit à une garantie de durée fonctionnelle au défaut ou défaillance (consulter paragraphe "B- relation entre le défaut et la durée de la garantie ») c'est à dire, les rechanges et l'intervention gratuite.

Pour en profiter de l'intervention sous garantie (*) le client doit démontrer la date d'achat du robinetterie ZAZZERI, avec le document fiscal d'achat ou document semblable. Ces informations seraient vérifiées du centre d'assistance technique (le CAT dorénavant) chez le client et avant de commencer l'intervention.

B) Relation entre défaut et durée de la garantie

Garantie pour les surfaces chromées 10 années

Garantie pour défauts du porosit  mat riaux 10 ann es

Garantie pour flexibles de raccordement en acier, tuyaux de raccordement et connexion avec mat riaux plastiques et m talliques 5 ann es

Garantie pour joints ou  l ments de tenue en  lastom tre 2 ann es

Garantie pour les glaces 5 ann es

Garantie pour cartouches mitigeurs, t tes de robinets et toutes les parties 5 ann es (**)

Garantie pour cartouches thermostatiques, d viateurs,  lectrovannes et toutes les parties 2 ann es

Garantie pour parties  lectriques, th rmo lectrique ou  lectronique 2 ann es

Garantie pour douchettes, flexibles pour douchettes, parties plastiques 2 ann es

Garantie pour glaces, surfaces m talliques en g n ral, bois, lamin s, surfaces en mat riaux polym riques ou en r sine synth tique et finitions diff rentes du chrom e 2 ann es

Garantie pour toutes les caus s d fects pas indiqu es ou pas pr vues de cette grille 2 ann es

(*) La garantie couvre le c  t de la r paration uniquement dans les zones couvertes par le service d'assistance technique autoris  ZAZZERI. Pour plus d'informations concernant les zones couvertes par un centre d'assistance autoris , merci de consulter notre site Web www.zazzeri.it, section «assistance technique».

(**) quand l'installation du robinets filtres sous lavabo   eu lieu, les valeurs concernant la pression d'alimentation conseill e sont   respecter et les valeurs du duret  moyenne concernant l'eau.

C) Limites et exclusions

- Chaque demande concernant la valence de la garantie, serait consid r e seulement si la d claration   ZAZZERI est pr sent e entre le p riode de la garantie.

Le droit de garantie va décader en cas que le client va pas denoncer les défauts rencontrées entre deux mois après la decouvrance.

- les défauts visibles sont à déclarer par écrit du client à ZAZZERI entre 7 jours de la date d'achat du produit (à partir de la date de la garantie). Avec défauts visibles on entend ceux qui si pas denoncée entre les termes indiquées au vendeur, sont à considerer consequences de l'utilisation du produit et pas reconnu de la garantie présente (détérioration surface comme: rayures, bosselures, abrasions etc..)

- les parties endommagées et substituées sont de propriété ZAZZERI

- Le client doit subvenir pour permettre que l'installation du produit va autoriser un accès correct pour les opérations de réparation et manutention, pas des remboursements sont reconnu de la part de ZAZZERI pour enlèvements éventuels du gros oeuvres ou infrastructures que vont empêcher l'accès indiquée ci-dessus.

- La garantie va déchoir dans les cas dans lesquelles les défaut à été originé du:

- a) Une installation pas correcte

- b) Utilisation pas adaptée ou conforme aux conditions d'emploi spécifiées sur les documents dans la confection

- c) Emploi détergents avec acides ou abrasifs

- d) Réparation erronée

- e) Emploi des rechanges pas originaux

- f) Détérioration surfaces à cause du dépôt de calcaires

- g) Phénomènes atmosphériques

- h) Sovratensioni sull'impianto di alimentazione elettrica

- i) Réparation pas autorisée du ZAZZERI

- j) Manutention pas correcte

- La Garantie va pas recouvrir les interventions de manutention ordinaire suivantes:

- a) Nettoyage filtres

- b) Nettoyage aérateurs

- c) Enlèvement calcaire de douchettes, pommes de douche ou autres surfaces

- En cas d'une réclamation pas fondée, c'est à dire pour défauts pas imputables à la part de ZAZZERI, les frais de vérification, transport ou d'autres origines seraient chargés au client, auquel le CAT va demander le paiement

- La garantie va pas recouvrir la demande de remboursements pour dommages directs, indirects, subis ou en apparition

- La garantie est pas renouvelable

CODICI UTILI PER ASSISTENZA TECNICA

Useful codes for technical assistance

Nützliche Kodierungen für die technische Unterstützung

Códigos útil para la asistencia técnica

References a rappeler pour le service apres vente

TAGLIANDO DI GARANZIA

Le immagini ed i dati sono da ritenersi indicativi e possono subire variazioni anche senza alcun preavviso

Images and data are to be considered indicative and may be changed also without any notice

Model-, Programm- um technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten

Las imágenes y los datos deben entenderse como indicativos y pueden sufrir variaciones sin previo aviso

Les images et les données techniques doivent être considérés indicatifs et peuvent subir variations sans préavis



Rubinetterie Zazzeri S.p.A.

Frazione Burchio, 55 _ 50064 Incisa in Val d'Arno _ Florence _ Italy
P.I. 00435690482 _ Tel. +39 055 69.60.51 _ Fax: Italia +39 055 69.63.09
Export +39 055 69.66.31
www.zazzeri.it _ info@zazzeri.it _ export@zazzeri.it